

# Technisch specificatieblad

## UTC4 FL W met 2 contactdozen met randaarde en FI/LS

Artikelnummer: 7404696



Aansluitgereede universele drager Connect UTC4 met WAGO stekkerverbindingssysteem WINSTA® MIDI. Passend bij de verbindingkabels VL-WIN en voor gebruik in de inbouweenheden van nominale grootte R7, 9 en R9.

De aansluitklare universele drager UTC4 FI beschikt over 2, met FI/LS gezeekerde veiligheidscontactdozen. Interne bedrading met 2,5 mm<sup>2</sup>. Let op de aansluitvoorwaarden (en ook de selectiviteit)!

Ingangszijde: zelfvergrendelende 3-polige connector, type WINSTA® MIDI (stekker)

Uitgangszijde: zelfvergrendelende 3-polige connector, type WINSTA® MIDI (socket)

Technische kenmerken FI / LS 1P + N:

Nominale stroom AC 16 A

Nominale spanning 230 V

Uitschakelkarakteristiek B

Type A aardlekstroom (puls- en wisselstroomgevoelig)

Gevoeligheid 30 mA

Nominaal ontladingsvermogen 10 kA

PA Polyamide

### Stamgegevens

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Artikelnummer            | 7404696                        |
| Type                     | UTC4 FI W WS2                  |
| Omschrijving 1           | Univers. drager Connect WINSTA |
| Omschrijving 2           | met FI/LS VDE 2-voudig wit     |
| Fabrikant                | OBO                            |
| Dimensie                 | 208x45x85                      |
| Materiaal                | Polyamide                      |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1                              |
| Eenheid van hoeveelheid  | Stuk                           |
| Gewicht                  | 76,1 kg                        |
| Eenheid gewicht          | kg/100 st.                     |



# Technisch specificatieblad

UTC4 FL W met 2 contactdozen met randaarde en FI/LS

Artikelnummer: 7404696



## Afmetingen

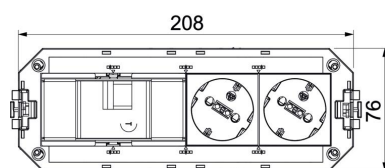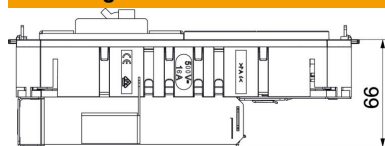

|         |        |
|---------|--------|
| Lengte  | 218 mm |
| Breedte | 76 mm  |
| Hoogte  | 85 mm  |

## Technische gegevens

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Aantal aansluitingen                     | 1                   |
| Aantal inbouwbare apparaten              | 4                   |
| Aantal trekontlasting                    | 0                   |
| Uitvoering van de contactdozen           | SCHUKO              |
| Uitvoering                               | FI/LS/2-voudig wit  |
| Uitvoering                               | Bekervorm           |
| Installatietechniek                      | Rastermaat M45      |
| Doorsnede                                | 2,5 mm <sup>2</sup> |
| Montagetype installatieapparatuur        | borgen              |
| Contactdooscombinatie                    | 2-voudig            |
| Steekstelsel                             | WINSTA® MIDI        |
| Steekverbindingssysteem systeem-gebonden | ja                  |
| Circuit                                  | 1                   |
| Overspanningsbeveiliging                 | nee                 |
| Aantal leidinginvoeren                   | 2                   |