
LUXORliving T4 S RF

Artikelnr.: 4800614

Smart Home
Binaire ingangen

Functiebeschrijving

- 4-voudige RF toetsinterface inbouw
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door versleuteling
- 4 binaire ingangen voor potentiaalvrije toetsen en meldcontacten
- 1 extra ingang voor temperatuursensor
- Vrije toewijzing van de functies: schakelen, dimmen, jaloezie, temperatuur meten en zenden
- Eenvoudige montage door bijzonder compacte behuizing
- Gebruik met tastermodule 4-voudig (9070806) mogelijk

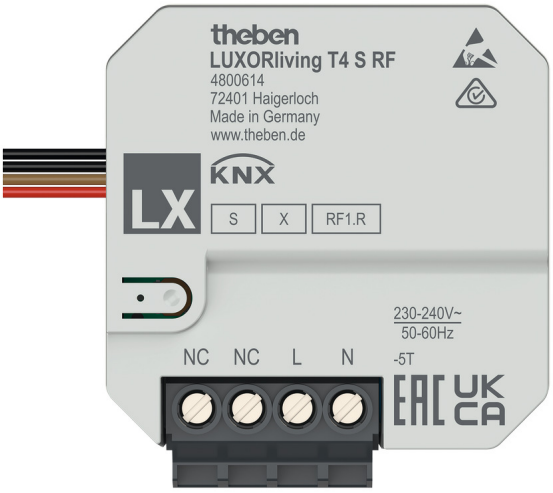


Technische specificaties

	LUXORliving T4 S RF
Bedrijfsspanning	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	<0,4 W
Soort montage	Inbouw

	LUXORliving T4 S RF
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II
Predeccessor	4800604, LUXORliving T4 RF


Aansluitschema's

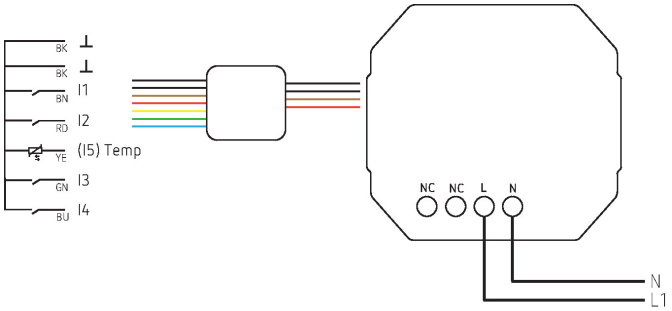

LUXORliving T4 S RF

Artikelnr.: 4800614

Maattekeningen

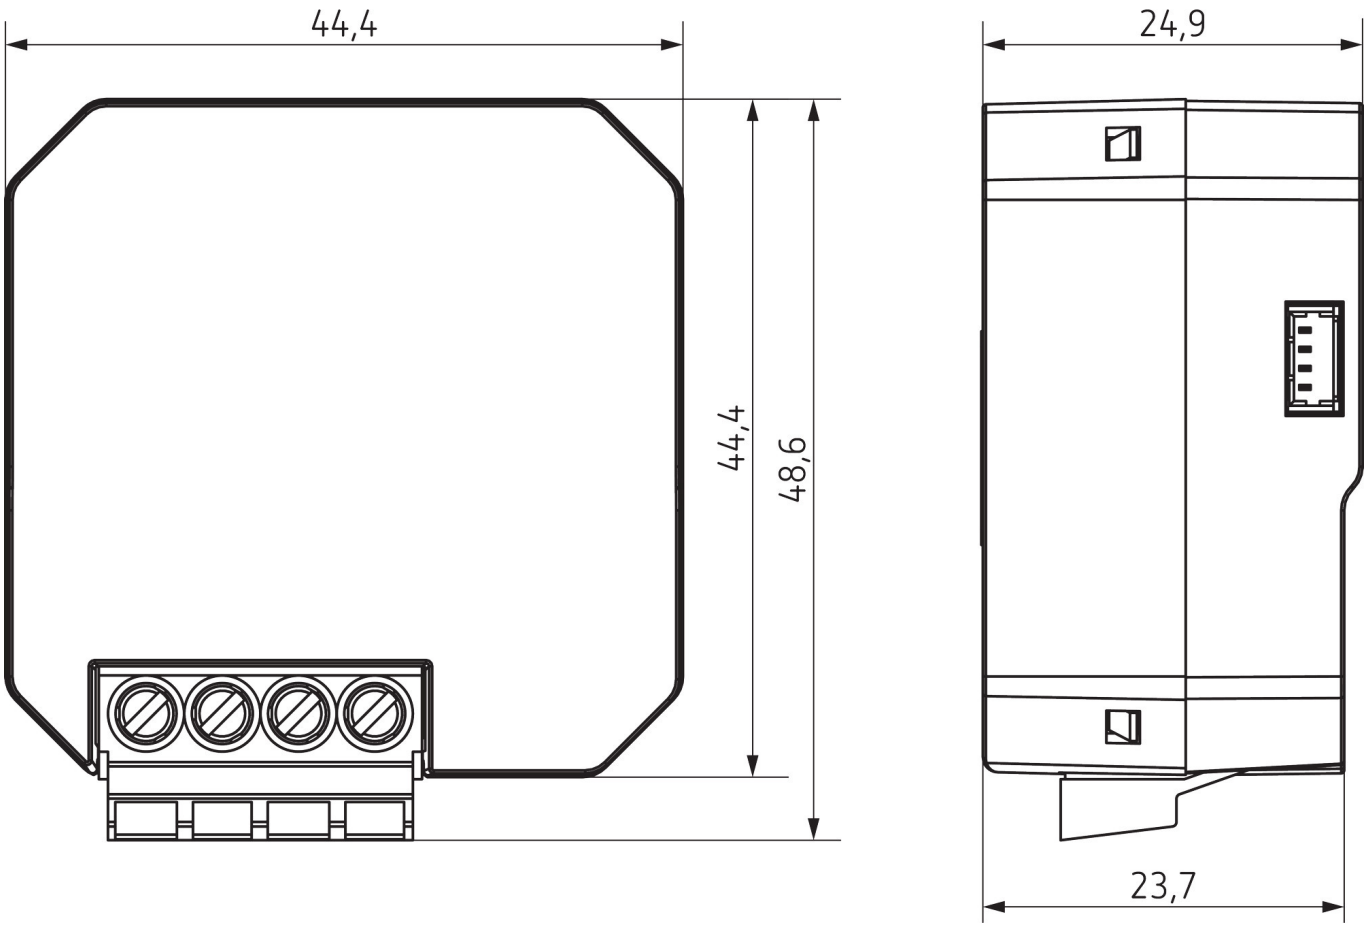

Accessoires

Flush-mounted temperature sensor
Artikelnr.: 9070496

4-way push button module
Artikelnr.: 9070806

Bus module MIX2 Secure
Artikelnr.: 9070084

Snelkoppeling 72 x 72
Artikelnr.: 9080090

