

Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider 4-polig 280 V

Artikelnr. 5094627



Overspanningsafleider type 2


- Voor overspanningsbeveiligings-potentiaalvereffening conform NEN-EN-IEC 60364-4-44
- Afleidvermogen tot 40 kA (8/20) per fase
- Afleider, insteekbaar met dynamische scheidingsinrichting en optische functie-indicatie
- Hoogvermogen varistortechiek

Toepassing: potentiaalvereffening (LPZ 1 naar 2) in hoofd- en onderverdelingen.

* Compleet = module en bodemdeel



Afmetingen

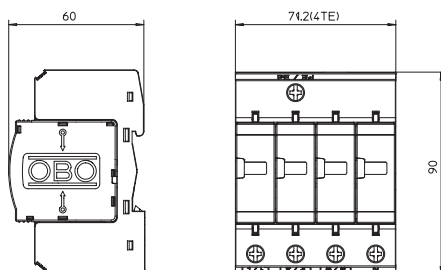

Stamgegevens

Bestelnr.	5094627
Type	V20-C 4-280
Omschrijving 1	SurgeController V20
Omschrijving 2	4-polig
Dimensie	280V
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	1 Stuk
Gewicht	43,00 kg/100 st.


Technisch specificatieblad

Overspanningsafleider 4-polig 280 V

Artikelnr. 5094627



Technische gegevens

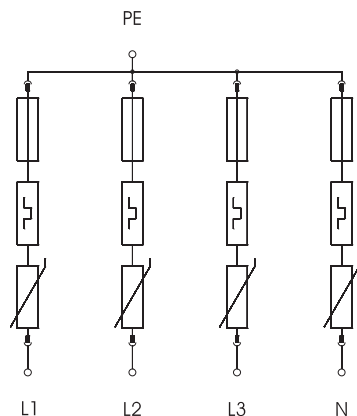

SPD volgens EN 61643-11	Type 2
SPD volgens IEC 61643-11	klasse II
Testklasse type 2	☒
Nominale spanning	230,00 V
Maximale continuespanning AC	280,00 V
Maximale continuespanning	280,00 V
Nominale afleidstootstroom (8/20)	20 kA
Maximale afleidstootstroom (8/20 µs)	40,00 kA
Afleidstootstroom (8/20) [totaal]	80,00 kA
Beschermingsniveau	< 1,3 kV
Aanspreektijd	< 25 ns
Maximale voorverzekering	125,00 A
Temperatuurbereik	-40-+80 °C
Uitvoering van de polen	4
Uitvoering	4-polig
Uitvoering	4-polig
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Montagetype	DIN-rail 35 mm
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsgraad	IP 20
Uitblazend	☐
Model	4 TE
Aantal modules TE (17,5 mm)	4
Afstandssignalisatie	☐
Telefoon/telecommunicatie-contact	☐
Geïntegreerde voorzekering	☐
Maximale aderdoorsnede flexibel (soepel)	25,00 mm²
Maximale aderdoorsnede star (massief/meerdrads)	35,00 mm²
Aansluitdoorsnede flexibel	2,50 - 25,00 mm²
Aansluitdoorsnede vast	2,50 - 35,00 mm²
Aansluitdoorsnede meeraderig	2,50 - 35,00 mm²
Signalering op het apparaat	optisch