
TU 4 S RF KNX

Artikelnr.: 4961614

KNX
Binaire ingang

Functiebeschrijving

- 4-voudige radiografische inbouwtoetsinterface, KNX, RF, Data Secure
- 4 binaire ingangen voor potentiaalvrije toetsen
- Extra binaire ingang voor de aansluiting van een temperatuursensor
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure
- Vrije toewijzing van de functies: schakelen, dimmen, jaloezie, temperatuur meten en zenden
- Eenvoudige montage door bijzonder compacte behuizing
- Gebruik met tastermodule 4-voudig (9070806) mogelijk

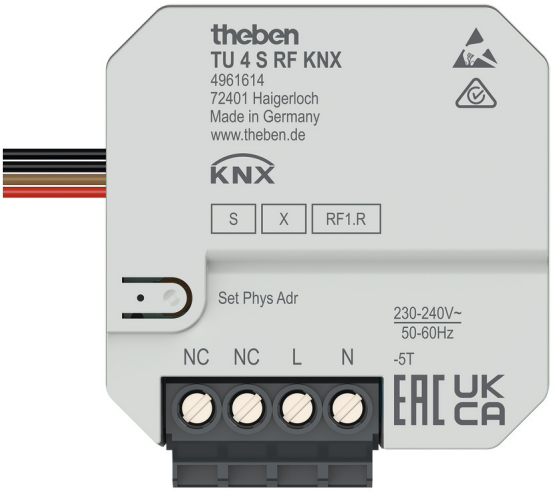


Technische specificaties

	TU 4 S RF KNX
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning
Bedrijfsspanning	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Soort montage	Inbouw

	TU 4 S RF KNX
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsklasse	II
Predeccessor	4941604, TU 4 RF KNX


Aansluitschema's

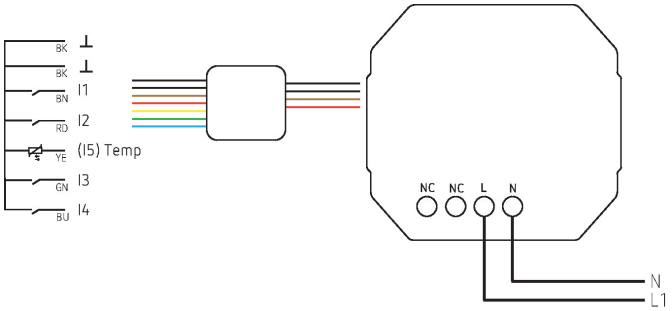

TU 4 S RF KNX

Artikelnr.: 4961614

Maattekeningen

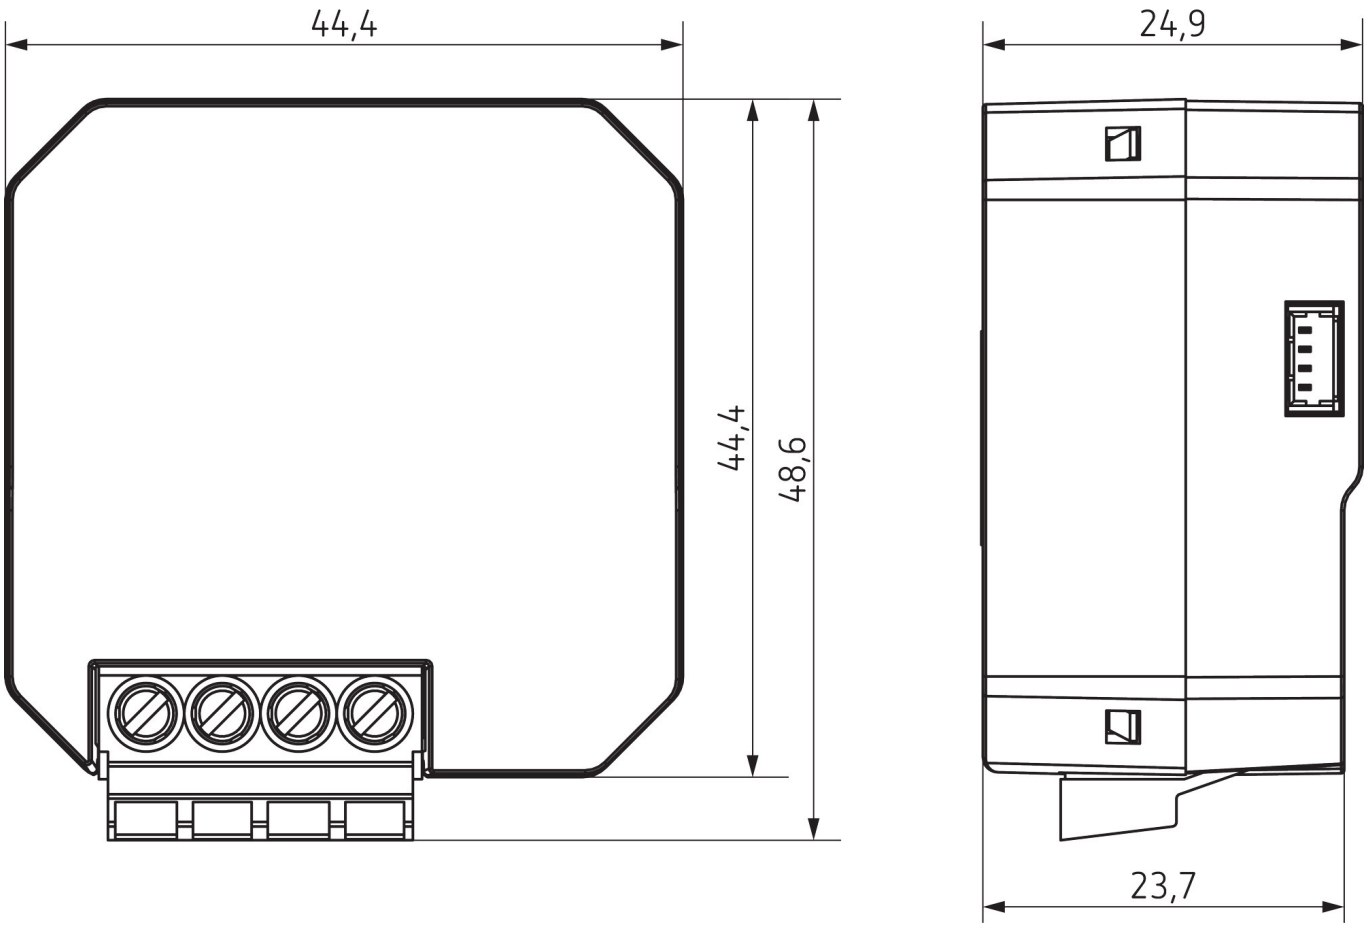

Accessoires

Flush-mounted temperature sensor
Artikelnr.: 9070496

4-way push button module
Artikelnr.: 9070806

Snelkoppeling 72 x 72
Artikelnr.: 9080090

