# Technisch specificatieblad

## Kanaal, type WDK 100130

## Artikelnummer: 6191347



Wandinstallatiekanaal als kanaalbodem met bodemperforatie en passend kanaaldeksel.

4 dekselklemmen inbegrepen.
Dekselklemmen over de gehele gootlengte verschuifbaar.

PVC Polyvinylchloride

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6191347 |
| Type | WDK100130RW |
| Omschrijving 1 | Wand- en plafondkanaal |
| Omschrijving 2 | met bodemperforatie |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 100x130x2000 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Kleinste verkoop-eenheid | 8 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 214 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 4,5638 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisch specificatieblad

## Kanaal, type WDK 100130

## Artikelnummer: 6191347

### Afmetingen

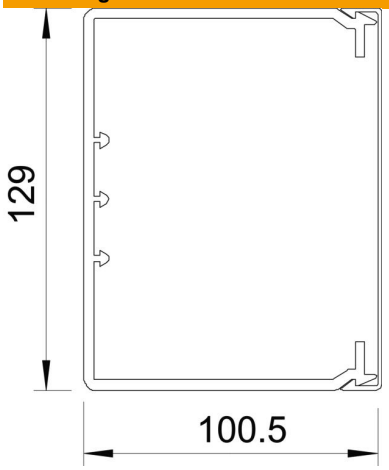


| | |
|---|---|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 130 mm |
| Hoogte | 100 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal vaste scheidingswanden | 0 |
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos) | 61 |
| Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos) | 51 |
| Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos) | 47 |
| Aantal insteekbare scheidings-wanden | 1 |
| Uitvoering deksel installatiekana-len | los |
| Type bevestiging | Bodemperforatie |
| Halogeenvrij | nee |
| Kabelklem | ja |
| Kanaalverbinder | nee |
| Levering op rol | nee |
| Nuttige doorsnede | 10717 mm² |
| ROHS-conform | ja |
| Beschermingsgraad | IP 30 |
| Beschermfolie | nee |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04 |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |
| Weersbestendig | ja |