

Synpro Kogelafsluiters

Kogelafsluiters PE100



OMSCHRIJVING


De Synpro serie is een productgamma welke gemaakt zijn van Synthetische materialen. Deze kogelafsluiters zijn gemaakt van HDPE. Dankzij een speciale giettechniek is de behuizing uit één stuk gegoten. De kogel en afdichtingen blijven daardoor zelfs in de meest extreme omstandigheden gefixeerd op hun positie. Bovendien bieden de materialen een hoge mate van veiligheid en weerstand tegen temperaturen en werkdrukken, waardoor een lange levensduur wordt gegarandeerd.

INSTALLATIE


De kogelafsluiter is in iedere positie te monteren. Deze Sypro PE100 kogelafsluiters zijn te monteren middels stuklassen en elektrofusie.

WERKING

De kogelafsluiter wordt bediend door middel van de hendel. De kogelkraan kan daarmee geopend en gesloten worden en hebben daardoor een volle doorlaat. Een tussen positie is ook mogelijk (zonder volle doorlaat).

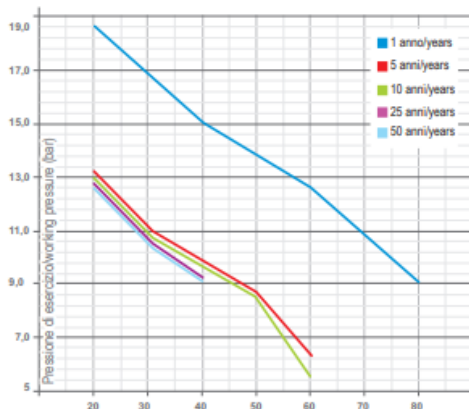

Bedrijfs-/werktemperatuur (°C)

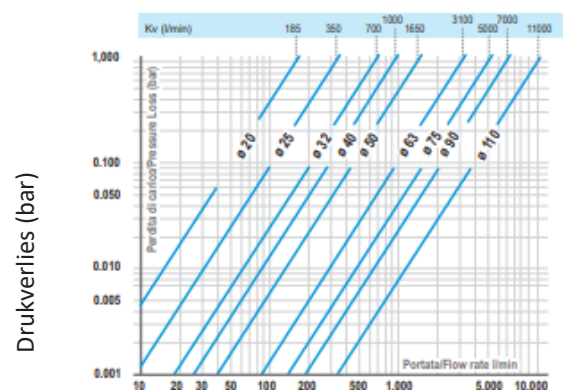

Drukverlies (bar)

Doorstroomhoeveelheid l/m

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Algemeen

Max. werkdruk: PN16

Max. temperatuur: -15°C t/m +80°C

Testen/voorschriften

ISO 9393-1 –2

DM 23/04/2009

DM 174 del 6/04/2004

(ex DM 21/3/73).

Reg. UE n° 10/2011

LEED

TYPE OVERZICHT SYNPRO KOGELAFSLUITER PE100

Artikelnummer	Ø	L	L1	H	M	Hendel	Gewicht (gr)
1004.01804.020	20	122	36	53	85	Standaard	120
1004.01804.025	25	141,5	41	60	108	Standaard	200
1004.01804.032	32	152	44,5	70	108	Standaard	300
1004.01804.040	40	169	50	75	108	Standaard	390
1004.01804.050	50	194	55	103,5	150	Standaard	750
1004.01804.063	63	218	63	110	150	Standaard	1100

MATERIALEN

Nummer	Onderdeel	Materiaal	Behandeling
1	Handvat markering	MDPE	blauw
2	Moer	Staal	
3	Handgreep	PAGF	Zwart
4	Scharnier	Messing	
5	O-Ring	EPDM	
6	Behuizing	HDPE	Zwart
7	Kogel	Messing	Verchroomd
8	O-Ring	PTFE	

