

Technisch specificatieblad

Afstandsklem 733

Artikelnr. 1362784



Afstandsklem voor montage van buizen en kabels aan wand, plafond en vloer. Met zelfborgend deksel. Bevestiging via sleufgat.

Toegelaten voor het functiebehoud conform DIN 4102 deel 12, functiebehoudklassen E 30 tot E90.




St	Staal
G	galvanisch verzinkt

Stamgegevens

Bestelnr.	1362784
Type	ASL 733 53 G
Dimensie	44-53mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	galvanisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oppervlak afk.	G
Kleinste verkoop-eenheid (VG)	20 Stuk
Gewicht	5,62 kg/100 st.

Technische gegevens

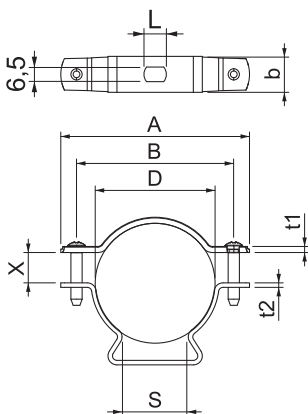

Afmeting A	84,00 mm
Afmeting B	70,00 mm
Afmeting b	16,00 mm
Afmeting D	44,00 - 53,00 mm
Afmeting D	53,00 mm
Afmeting L	10,00 mm
Afmeting s	29,50 mm
Afmeting t1	1,50 mm
Afmeting t2	2,00 mm
Afmeting x	13,50 mm
Afstand tot de wand	<input checked="" type="checkbox"/>
Aantal kabels/buizen	1
Uitvoering	Gesloten
Type bevestiging voor diameter	Schroefgat 44 ÷ 53 mm
Geschikt in brandbeveiligingszone	<input checked="" type="checkbox"/>

Technisch specificatieblad

Afstandsklem 733

Artikelnr. 1362784



Technische gegevens

Halogeenvrij	<input checked="" type="checkbox"/>
Met kunststof mantel	<input type="checkbox"/>
Materiaaldikte	381,00 mm
Spanbereik D	44,00 - 53,00 mm
UV-bestendig	<input checked="" type="checkbox"/>