


## STA & TOP


RVS boilers t.b.v. Dynamis warmtepompen

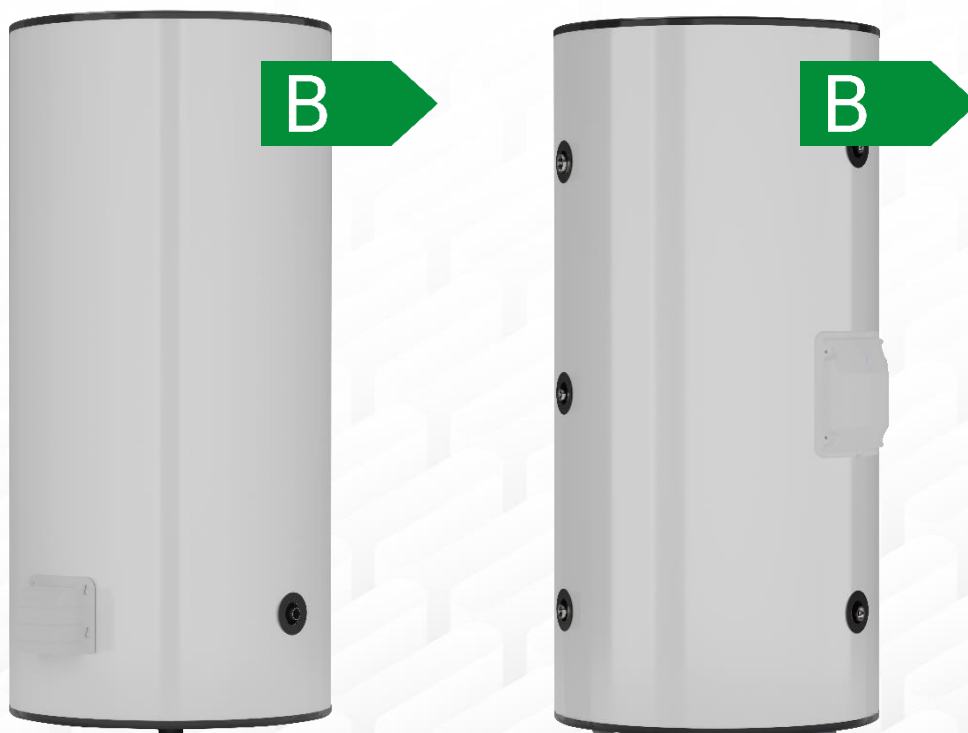

**D**e STA boilers zijn er in modellen 200 l en 300 l. De STA boilers zijn verkrijgbaar in 160 l, 200 l en 300 l. De boilers werken samen met onze Dynamis warmtepompen: de Split, het Monoblock en de Tower.

### Voordelen

- Hoogwaardige en nauwkeurige roestvrijstalen boiler met hoogwaardige PUR isolatie met hoge dichtheid.
- XL-spiraal geschikt voor warmtepomp.
- Dompelbuis inbegrepen.
- Integratie in kleine ruimtes, module van 60x60 cm.
- Eenvoudig te installeren
- 3 verstelbare poten.

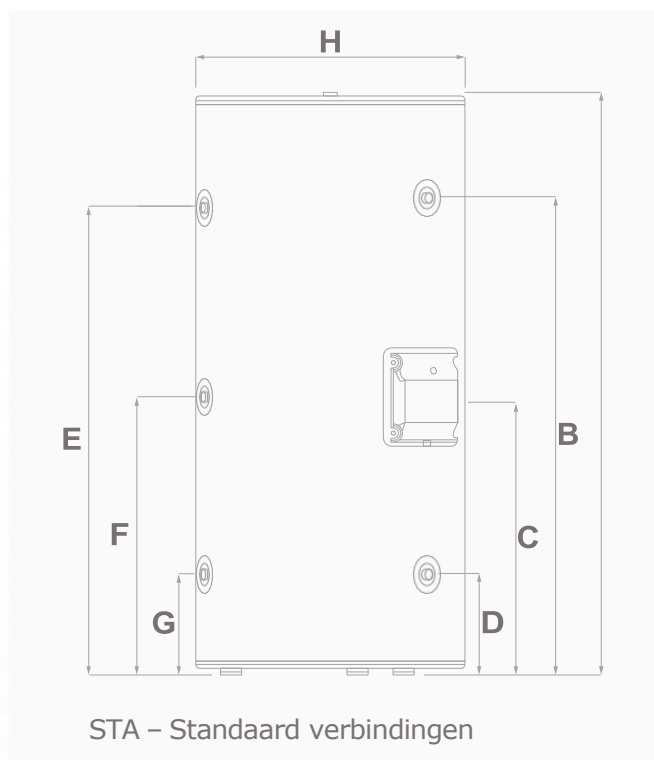


### Afmetingen

Afmetingen	A	B	C	D	E	F	G	H
STA 200 I	mm 1.240	1000	595	215	975	595	215	580
STA 300 I	mm 1.540	1295	595	215	1055	595	215	580

<b>Model</b>		STA 200 l	STA 300 l	TOP 160 l	TOP 200 l	TOP 300 l
Nominale Capaciteit	l	200	270	160	200	270
Materiaal		RVS 444				
Isolatie	mm	50				
Max. bedrijfsdruk	bar	6				
Max. temp.	°C	90				
Spiraal oppervlaktegebied	m <sup>2</sup>	2,3	2,6	1,9	2,3	2,6
Statische verliezen (EN12897)	W	59	65	53	59	65
Energie efficiëntie klasse	-	B				
Spiraal vermogen	kW	a) 70	a) 79	a) 58	a) 70	a) 79
		b) 43	b) 49	b) 36	b) 43	b) 49
Geleverd vermogen	-	230V/50Hz				
Verwarmingselement	W	1500				
Leeggewicht	kg	51	60	38	48	
Afmetingen (Ø/hoogte)	mm	Ø580	Ø580	Ø580	Ø580	Ø580
		/1240	/1540	/960	/1240	/1540

a) Primaire circuit (Tin = 90°C; Tout = 80°C); Productie SWW (Tin = 10°C; Tout = 55°C).

b) Primaire circuit (Tin = 70°C; Tout = 60°C); Productie SWW (Tin = 10°C; Tout = 55°C).

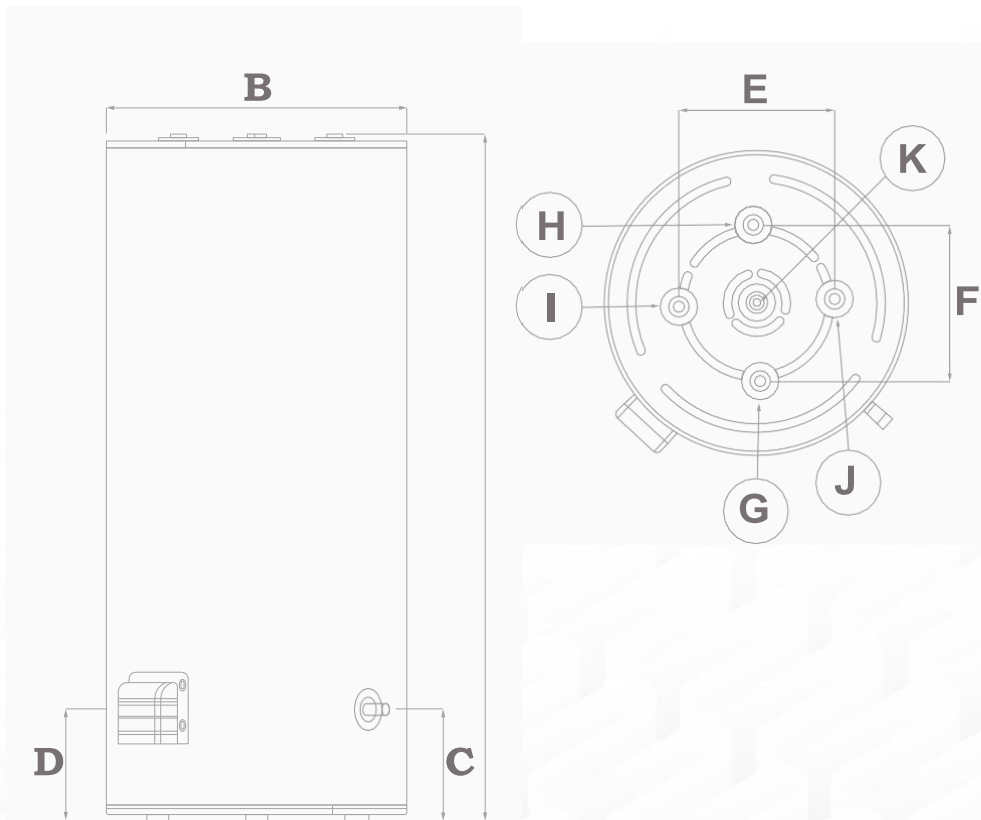

Afmetingen		A	B	C	D	E	F
TOP 160 l	mm	960	580	185	185	300	300
TOP 200 l	mm	1240	580	185	185	300	300
TOP 300 l	mm	1540	580	185	185	300	300

G	H	I	J	K
Koud water	Warm water	Ingang van de spoel	Uitgang van de spoel	Instrumenten

## Artikelnummers

<b>Artikelnummer</b>	<b>Type</b>
800200080	STA 200 I
800200090	STA 300 I
800200100	STA 500 I
800200110	TOP 160 I
800200120	TOP 200 I
800200130	TOP 300 I