
# Technisch specificatieblad

## ISO-klem met schroef, 2-voudig

## Artikelnummer: 2107015

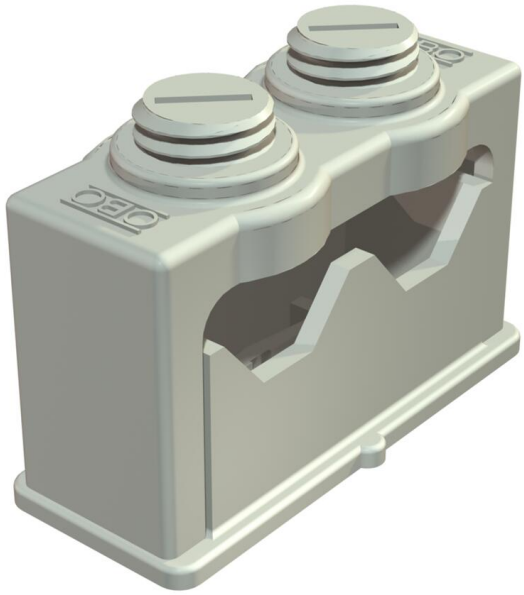

Solide kabelbevestiging door klemschroef, met geprofileerde voet voor lijmen, sleufgat en voor opschroeven op schroefdraad M6.
Voor lijmen van de polystyrol klemmen op metselwerk en beton Impu-Fix-bandleiding-snelhechtmiddel type 509 gebruiken.

HALOGEN FREE CE

PS Polystyreen

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 2107015 |
| Type | 3040 2 |
| Omschrijving 1 | Druk-ISO-zadel |
| Omschrijving 2 | voor 2 kabels |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 6-16mm |
| Kleur | lichtgrijs; RAL 7035 |
| Materiaal | Polystyreen |
| Kleinste verkoop-eenheid | 25 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 1,184 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,0434 kg CO2e / 1 Stuk |

# Technisch specificatieblad

## ISO-klem met schroef, 2-voudig

## Artikelnummer: 2107015

### Afmetingen

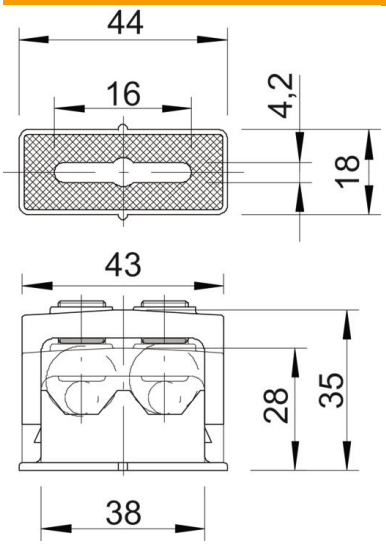


| | |
|---|---|
| Maat a | 44 mm |
| Maat a1 (mm) | 16 mm |
| Maat b | 18 mm |
| Maat b1 | 4,2 mm |
| Maat c | 43 mm |
| Maat d | 28 mm |
| Afmeting e | 35 mm |
| Maat f | 38 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Rijgbaar | nee |
| Aantal kabels/ buizen | 2 |
| Type bevestiging | Schroefgat |
| Halogeenvrij | ja |
| Borgsysteem | ja |
| ROHS-conform | ja |
| Slagvast | ja |
| Spanbereik D max. | 16 mm |
| Spanbereik D min. | 6 mm |