
Fiche technique

Borne de raccordement pour câblage traversant

Référence: 5012010

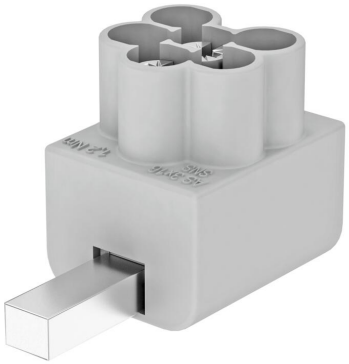

Borne de raccordement type : AS 3x16

Section de raccordement : 3 x 1,5 - 16 mm2 rigide/multifilaire
3 x 1,5 x 10 mm2 fils fins/avec embout
Longueur de dénudage : 16 mm
Couple de serrage recommandé : 1,2 Nm
Courant nominal : 50 A
Largeur : 17,5 mm (1 TE)

Pour câblage en V CEM optimisé conformément à la norme CEI 60364-5-53 (VDE 0100-534).

Données de base


Référence	5012010
Typee	AS 3x16
Désignation 1	Borne de raccordement
Désignation 2	3x16mm²
Fabricant	OBO
Dimension	16mm²
Couleur	gris clair; RAL 7035
Unité d'emballage minimale	5
Unité de quantité	pc
Poids	2,474 kg
Unité de poids	kg/100 pc
Empreinte CO2 (GWP) du berceau à la porte	1,3043 kg CO2e / 1 Pièce

Fiche technique

Borne de raccordement pour câblage traversant

Référence: 5012010

Dimensions

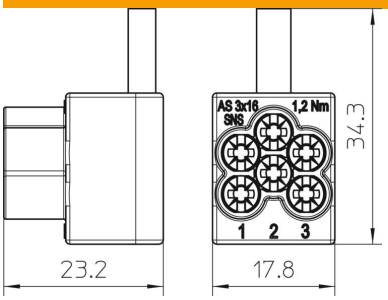

Caractéristiques techniques

Modèle	3x16mm²
Largeur en unités de division (TE, 17,5 mm)	1
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) max.	16 mm²
Section de conducteur rigide (unifilaire/multifilaire) min.	1,5 mm²
Protection max contre les surintensités côté réseau	50
Calibre de fusible maximum	50 A
Courant de charge nominal (borne d'entrée / de sortie)	50 A
Nombre de pôles	3
Conformité ROHS	oui