




Routingonderdelen voor rigide beschermende buizen met beschermingsgraad IP40 en IP67.

#### GENERAL INFORMATION

|                |                                    |                     |           |
|----------------|------------------------------------|---------------------|-----------|
| Standaard      | EN 61386-1 (indien van toepassing) | Buizen Ø (mm)       | 32        |
| Type           | Accessoires stijve buis            | Bedrijfstemperatuur | -5 +60 °C |
| Omschrijving   | Inspecteerbare bocht               | IP waarde           | IP40      |
| Type materiaal | Halogeenvrij conform EN 50642      | Gloeidraadtest      | 750 °C    |
| Kleur          | Grijs RAL 7035                     |                     |           |

#### MECHANISCHE FEITEN

#### DIMENSIONAL

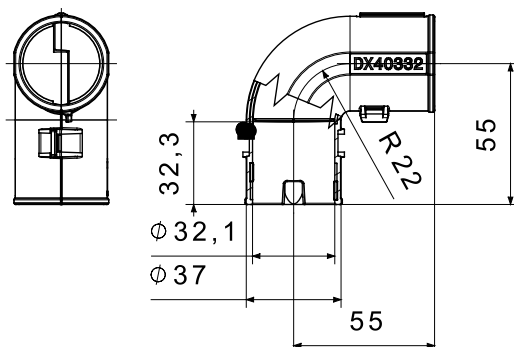

#### TECHNICAL SYMBOLOGY

##### INSTALLATION



IP

IP40



GWT

750 °C

#### STANDARDS/APPROVALS

