

PRODUCT DATABLAD


Type: LAVA-DESK-ZONE-B
Art. Nr.: 46381



9120129931878

Korte omschrijving

Werkplekverwarming, Set bestaande uit LAVA-DESK TOP & SUB, Zwart, 230V

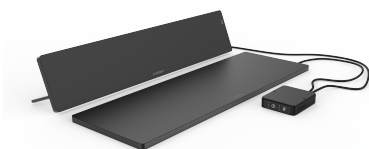

Product omschrijving

Behaaglijke, comfortabele warmte op de werkplek en aan het bureau - individueel aangepast aan de behoeften van het individu? De LAVA[®] DESK ZONE set, bestaande uit de innovatieve en elegante LAVA[®] DESK TOP en LAVA[®] DESK SUB infraroodstralers, creëert een gepersonaliseerde en uiterst efficiënte warmtezone direct op het bureau. Bij LAVA[®] DESK TOP is speciale aandacht besteed aan design, efficiëntie en optimale integratie op het bureau. Hij staat vrij op het bureau, integreert perfect, ziet eruit als een elegant designelement en biedt warmte voor de handen en het bovenlichaam. In combinatie met de LAVA[®] DESK SUB, die vier eenvoudige en flexibele montage mogelijkheden onder het bureau biedt en zo het onderlichaam verwarmt, wordt een behaaglijke warmtezone gecreëerd. Beide infraroodpanelen - die ook afzonderlijk verkrijgbaar zijn - werken het beste samen en zijn uiterst efficiënt, omdat het verwarmingseffect direct na het inschakelen voelbaar is dankzij de nieuwe GRP-technologie. Dit betekent dat de omgevingstemperatuur aanzienlijk kan worden verlaagd en werkplekken alleen kunnen worden verwarmd wanneer ze daadwerkelijk in gebruik zijn - zonder dat dit ten koste gaat van het individuele comfort van de werknemers. Onderzoek (TU Dresden) toont aan dat er aanzienlijke kostenbesparingen tot 30% kunnen worden gerealiseerd en dat een werkplek al voor 50 euro per jaar kan worden verwarmd. Beide apparaten kunnen intuïtief worden bediend met de timerfunctie en de LAVA[®] DESK SUB kan ook in drie dimstanden worden bediend - bij de LAVA[®] DESK TOP direct op het apparaat en bij de LAVA[®] DESK SUB met een apart bedieningselement op de stekkercabel. Totaal vermogen 140 W, verkrijgbaar in de kleuren wit RAL 9016 en zwart RAL 9005, diepte apparaat: 14 mm, beschermingsgraad: IP 21, beschermingsklasse II, 230 V.

ETIM Dynamisch Kenmerken

Soort IR-straling	IR-C	RAL-nummer	9005
Montagewijze	Opbouw montage	Opgenomen vermogen	140 Watt
Montagerichting	Horizontaal	Voedingsspanning	230 230 Volt
Geschikt voor plafondmontage	✗	Frequentie voedingsspanning	50 50 Hertz
Materiaal frontpaneel	Overig	Max. oppervlaktetemperatuur	85 Graden Celsius
Oppervlaktestructuur voorplaat	Glad	Stralingsrendement volgens IEC 60675-3	0 Percentage
Oppervlaktebehandeling frontpaneel	Overig	Kleurtemperatuur	0 0 Kelvin
Kleur frontpaneel	Zwart	Hoogte	200 Millimeter
Met opdruk	✗	Breedte	600 Millimeter
Met omranding	✓	Diepte	14 Millimeter
Materiaal omlijsting	Aluminium		
Oppervlaktebehandeling materiaal frame	Overig		
Kleur	Zwart		
Kleur frame	Zwart		
Met omlijsting	✓		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met ruimtethermostaat	✓		
Kleur omlijsting	Zwart		
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld		
Met lichtlijst	✗		

Gecreëerd op: 16-12-2025

Dimbaar	✓
Lichtuittrede	Direct
Met bevestigingsmateriaal	✓