



Harmony 9001-K - Vuistslagkop Ø41mm - Verlicht - 2 standen - 24V AC/DC - Rood

9001KR9P35RH25

EAN Code: 3389110915099

Prijs: 110,25 EUR

Hoofd

range of product	Harmony 9001K
product of component type	Verlichte drukknop
device short name	9001K
type operator	druk-trek
operator profiel	Rood vuistslag Ø 41 mm, niet gemarkeerd
voeding lichtblok	Rechtstreeks

Complementair

kraag materiaal	Metaal
bevestigingsdiameter	30 mm
CAD totale breedte	54 mm
CAD totale hoogte	42 mm
CAD totale diepte	103 mm
beschrijving klemmen ISO n°1	(11-12)NC_OL (21-22)NC
gewicht product	0,168 kg
werkingspositie	Eender welke positie
vorm van kop signaleringseenheid	Rond
informatie positie operator	2 posities
type en samenstelling contacten	1 NC late onderbreking + 1 NC
type en samenstelling contact	1 NC voor late-break 1 NC voor slow-break
positieve opening	Met In overeenstemming met IEC 60947-5-2
mechanical durability	5000000 cycles
aansluitingen - aansluitklemmen	Schroefklem aansluitingen, 1 x 0,22...2 x 1,5 mm² In overeenstemming met IEC 60947-1
aanspanmoment	0,8 N.m In overeenstemming met IEC 60947-1
vorm schroefkop	Gegroefd kruis
contact materiaal	Contacten van zilverlegering
kortsluitbeveiliging	10 A smeltpatroon In overeenstemming met IEC 60947-5-1
lth conventionele thermische stroom in vrije lucht	10 A
Ui nom isolatiespanning	250 V (vervuilingsgraad) 3) In overeenstemming met IEC 60947-1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

Uimp nom. schokgolfspanning	2,5 kV In overeenstemming met IEC 60947-1
Icm onderbrekingsvermogen	12 kA om 600 V AC-15, 7200 VA 15 kA om 480 V AC-15, 7200 VA 30 kA om 240 V AC-15, 7200 VA 60 kA om 120 V AC-15, 7200 VA
nominaal uitschakelvermogen	1,2 kA om 600 V AC-15, 720 VA 1,5 kA om 480 V AC-15, 720 VA 3 kA om 240 V AC-15, 720 VA 6 kA om 120 V AC-15, 720 VA 0,1 kA om 600 V DC-13 0,27 kA om 250 V DC-13 0,55 kA om 125 V DC-13
lichtbron	gloeiend
lamp fitting	BA 9s
Us nominale voedingsspanning	24...28 V AC/DC
extra informatie operator	Opschroefbaar kunststof
product presentatie	Compleet product
kap/operator of lenskleur	Rood
nominale voedingsspanning	24...28 V
voeding lichtblok	Totale spanning
operator profiel	Vuistslag Ø 41 mm
type operator	Druk-trek
formaat	30 mm
lichtbron	Gloeilamp

Omgeving

beschermende behandeling	TC
ambient air temperature for storage	-40...70 °C
omgevingstemperatuur voor werking	-25...70 °C
beschermingsklasse tegen elektrische schokken	Klasse II In overeenstemming met IEC 61140
NEMA beschermingsgraad	NEMA 1 NEMA 12 NEMA 13 NEMA 2 NEMA 3 NEMA 3R NEMA 4
standards	JIS C 4520 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 CSA C22.2 Nr 14 UL 508 JIS C 852
product certifications	UL 508 NEMA
trilling bestendigheid	7 gn (f= 2...500 Hz) In overeenstemming met IEC 60068-2-6
schokbestendigheid	50 gn In overeenstemming met IEC 60068-2-27

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

verpakking 1 hoogte	4,826 cm
verpakking 1 breedte	5,842 cm
verpakking 1 lengte	11,43 cm
verpakking_1_gewicht	226,796 g

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----



Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data](#) >

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten?](#) >



Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better



Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

SCIP-nummer

Ae0c4eb9-0bfb-40a4-851f-5c619fbe777d

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Use Longer



Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again



Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

[Informatie over einde levensduur](#)

Terugname

Ja


WEEE-label



Het product moet op markten van de Europese Unie worden afgevoerd volgens specifieke afvalinzamelingsregels en mag nooit in een gewone vuilnisbak terechtkomen.

Dimensions Drawings

Dimensions

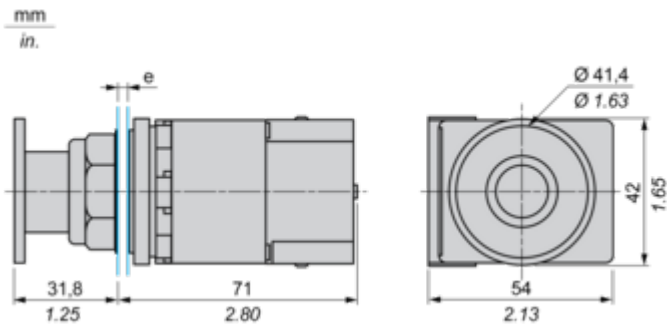


e panel thickness: 1 to 6 mm / 0.04 to 0.24 in.

Mounting and Clearance

Contact Block Mounting Position


Top and Rear views

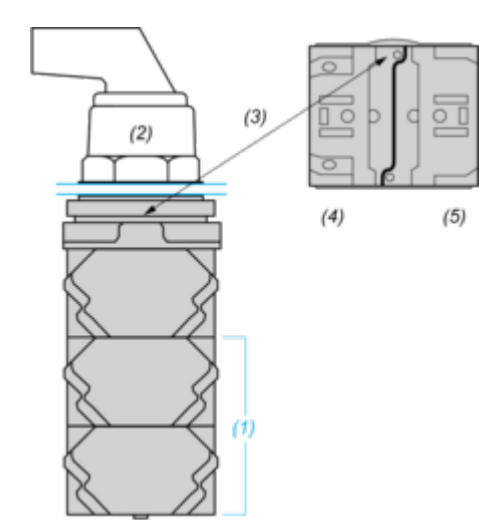

- (1) It is possible to mount up to 3 levels of contacts blocks (maximum of 6 contacts blocks)
- (2) Operator
- (3) Locating notch
- (4) Side 1
- (5) Side 2

Panel Cut-Out

Clearance

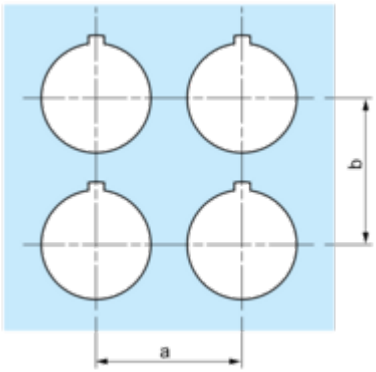

Legend plate	a min.		b min.	
	mm	in.	mm	in.
9001KN2••	57.2	2.25	44.5	1.75
9001KN3••	57.2	2.25	50.8	2.00

Individual Cut-outs Details

2 alternatives

