AMUN 716 S KNX

Artikelnr.: 7169230

KNX
Sensors

Functiebeschrijving

- CO_2-sensor met individuele ruimtetemperatuurregelaar
- Meet de CO_2-concentratie, relatieve vochtigheid, temperatuur en barometrische luchtdruk
- Drie onafhankelijke parametreerbare drempelwaarden voor CO_2-concentratie en relatieve vochtigheid
- CO_2-instelbereik van 300 tot 5000 ppm
- Voor de aansturing van verwarmingsactoren of thermomotoren
- Het leveringspakket omvat 2 frontplaten: een absolute schaal en een relatieve schaal
- Handschakelaar voor aanwezigheid of bedrijfsmodi: comfort, standby, nachtverlaging, vorstbeveiliging
- 4 binaire ingangen voor conventionele schakelaars/impulsdrukker (schakelen/dimmen, jaloezie), ook voor externe temperatuursensor, raamcontact of aanwezigheidssignaal
- Bij onder- resp. overschrijden van de drempelwaarden kan een actie worden uitgevoerd (zenden, prioriteit, schakelen, waarde)
- Indicatie van de huidige modus en verwarming / koeling door meerkleurige LED's



Technische specificaties


	AMUN 716 S KNX
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤15 mA
Meetbereik CO_2	300 - 5000 ppm
Instelbereik temperatuur	-5°C ... 45°C
Meetbereik luchtvochtigheid	1 - 100 % rV
Meetbereik luchtdruk	30000 - 110000 Pa
Interfaceverlenging max.	30 m
Contactspanning	5 V Interne voeding

	AMUN 716 S KNX
Contactstroom	0,5 mA
Omgevingstemperatuur	5°C ... 40°C
Soort montage	Wandmontage
Display	LEDs mehrfarbig
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	III volgens EN 60 730-1


AMUN 716 S KNX


Artikelnr.: 7169230

Aansluitschema's

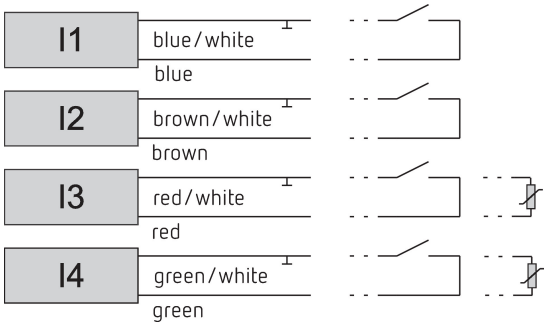

Maattekeningen

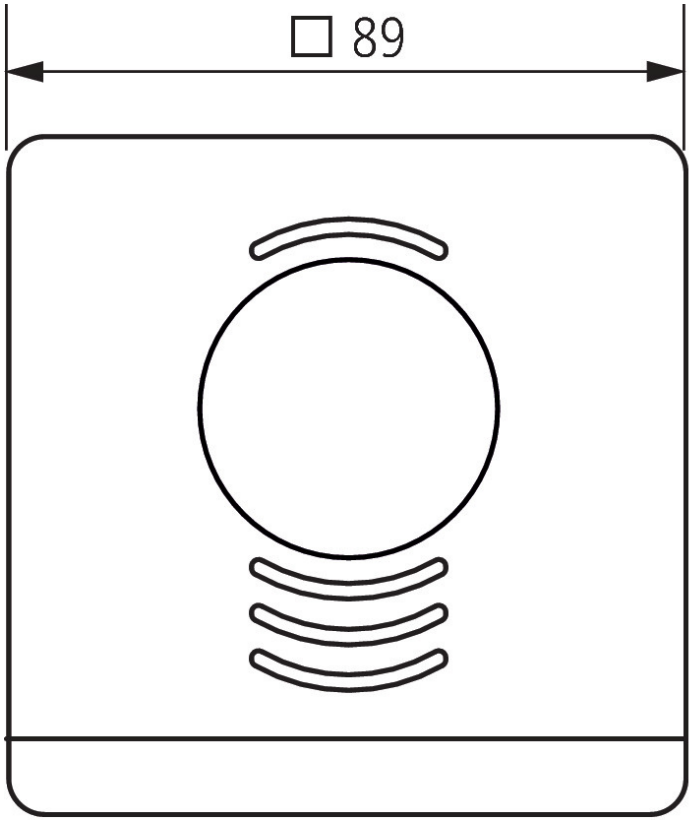

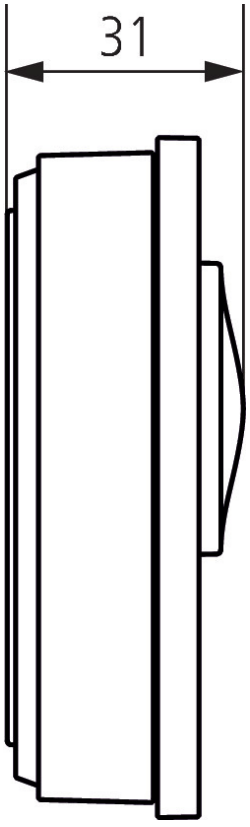

AMUN 716 S KNX

Artikelnr.: 7169230

Accessoires

Temperatuursensor 1
Artikelnr.: 9070191



Vloersensor
Artikelnr.: 9070321



Temperatuursensor IP65
Artikelnr.: 9070459

