


# Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, klikbaar, hoogte 40-240 mm

Artikelnummer: 7424060

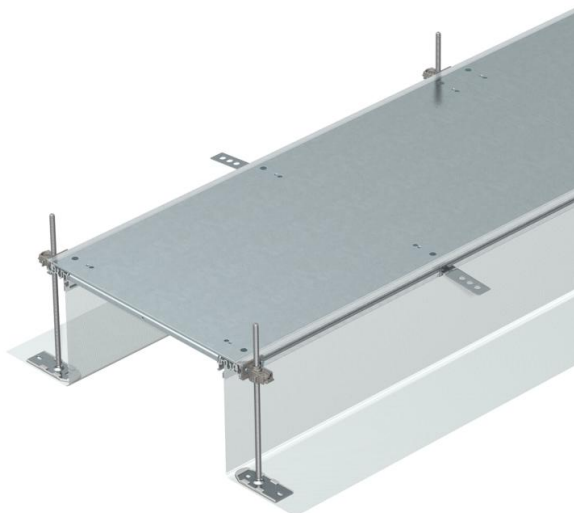

Montagegerede kanaaleenheid vlak met de afwerkvloer voor kabelinstallatie, bestaande uit 3 systeemdeksels, twee zijprofielen met flexibele zijwand uit metaalweefsel, vloerbekledingsprofielen met H = 3 mm. Voor droge binnenruimten met droog onderhouden vloeren geschikt. Met passende systeemtoebehoren ook voor nat onderhouden vloeren geschikt. Meegeleverd zijn 6 in hoogte nivelleerbare bevestigingsbeugels, 6 afwerkvloerankers en 3 dekselnaadafdichtingen bij nominale kanaalbreedte 200, 300 en 400 of 6 dekselnaadsteunen bij kanaalbreedten 500 en 600. De noodzakelijke nivelleereenheden voor de dekselondersteuning 500 en 600 worden niet meegeleverd maar moeten afhankelijk van de gewenste kanaalhoogte afzonderlijk worden besteld. Alle kanalen worden tot en met de breedte 400 met voormonteerde deksels geleverd. Met drie klikbare blinddeksels (L = 800 mm).



**St** Staal

**FS** sendzimir verzinkt

## Stamgegevens

Artikelnummer	7424060
Type	OKA-G20040240R
Omschrijving 1	Kanaaleenh.gelijk met afwerkvl
Omschrijving 2	blind, klikbaar
Fabrikant	OBO
Dimensie	2400x200x240
Materiaal	Staal
Oppervlak	bandverzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN 10346
Kleinste verkoop-eenheid	2,4
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	855,8 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO <sub>2</sub> -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	47,4413 kg CO <sub>2</sub> e / 1 Meter


# Technisch specificatieblad

Kanaal, blind, klikbaar, hoogte 40-240 mm

Artikelnummer: 7424060



## Afmetingen

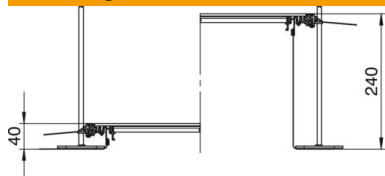

Lengte	2.400 mm
Breedte	200 mm

## Technische gegevens

Afdekking montage-opening	nee
Afdekkingen	3
Bevestigingssoort montagesysteem	Vloer
Vloerplaat	nee
Vloeronderhoud	nat
Dekselbevestiging borgend	ja
Afdichtingsinbouwmogelijkheid	ja
Inbouwopening voor vloeropbouw tank	nee
Ontkoppelbaar	ja
Geschikt voor dillitatievoeg	nee
Gaaswand	ja
Kanaalhoogte max.	240 mm
Kanaalhoogte min.	40 mm
Materiaaldikte deksel	4
Minimale afwerkvloerhoogte	40
Met aansluitopening met potentiaalvereffening	nee
Met scheidingswand	nee
Met overstek	ja
Montage-opening	zonder
Nivelleerbereik max.	240 mm
Nivelleerbereik min.	40 mm
Deksel afneembaar	ja