




Routingonderdelen voor rigide beschermende buizen met beschermingsgraad IP40 en IP67.

GENERAL INFORMATION

Standaard	EN 61386-1 (indien van toepassing)	Buizen Ø (mm)	25
Type	Accessoires stijve buis	Bedrijfstemperatuur	-5 +60 °C
Omschrijving	Inspecteerbare bocht	IP waarde	IP40
Type materiaal	Halogeenvrij conform EN 50642	Gloeidraadtest	750 °C
Kleur	Grijs RAL 7035		

MECHANISCHE FEITEN

DIMENSIONAL

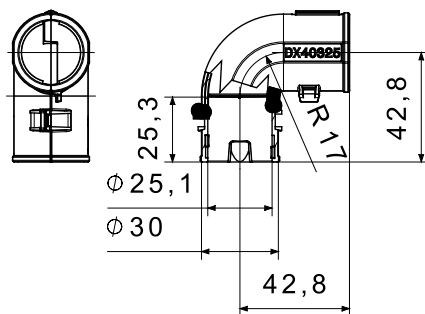

TECHNICAL SYMBOLOGY

INSTALLATION



IP

IP40



GWT

750 °C

STANDARDS/APPROVALS

