# Technisch specificatieblad

## Kanaal, type WDK-N 20050

## Artikelnummer: 6168744



Kanaal en deksel, met bodemperforatie.
Met een nagel kan het WDK-kanaal direct door de nagelstrook aan de wand worden bevestigd.

PVC Polyvinylchloride

### Stamgegevens


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6168744 |
| Type | WDK-N20050RW |
| Omschrijving 1 | Wand- en plafondkanaal |
| Omschrijving 2 | m.nagelstrook/vloerperforatie |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 20x50x2000 |
| Kleur | zuiver wit; RAL 9010 |
| Materiaal | Polyvinylchloride |
| Kleinste verkoop-eenheid | 2 |
| Eenheid van hoeveelheid | Meter |
| Gewicht | 37 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 m |
| CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 0,5894 kg CO2e / 1 Meter |

# Technisch specificatieblad

## Kanaal, type WDK-N 20050

## Artikelnummer: 6168744

### Afmetingen

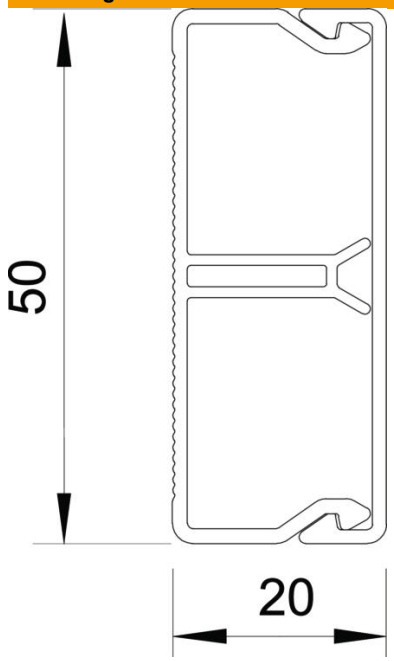


| | |
|---|---|
| Lengte | 2.000 mm |
| Breedte | 50 mm |
| Hoogte | 20 mm |

### Technische gegevens

| | |
|---|---|
| Aantal vaste scheidingswanden | 1 |
| Aantal leidingen NYM 3 x 1,5 mm² Ø 10,5 mm (zonder doos) | 4 |
| Aantal leidingen NYM 3 x 2,5 mm² Ø 11,5 mm (zonder doos) | 3 |
| Aantal leidingen NYM 5 x 1,5 mm² Ø 12,0 mm (zonder doos) | 3 |
| Aantal insteekbare scheidings-wanden | 0 |
| Uitvoering deksel installatiekana-len | los |
| Type bevestiging | Nagelstrook en bodemperforatie |
| Functiebehoud | nee |
| Halogeenvrij | nee |
| Kabelklem | nee |
| Kanaalverbinder | nee |
| Levering op rol | nee |
| Nuttige doorsnede | 728 mm² |
| ROHS-conform | ja |
| Beschermingsgraad | IP 30 |
| Beschermfolie | nee |
| Beschermingsgraad IK-code | IK04 |
| Temperatuurbereik max. | 60 °C |
| Temperatuurbereik min. | -5 °C |