
DU 1 KNX

Artikelnr.: 4942570

KNX
Actor inbouw

Functiebeschrijving

- Enkelvoudige dimactor inbouw
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure
- Geoptimaliseerde dimuitgang voor dimbare energiespaarlampen. LED, gloei- en halogeenlampen en dimbare trafo's.
- Eenvoudige aanpassing aan verschillende lampen door automatische lastherkenning
- Instelbare dimcurve voor nauwkeurig en flikkervrij dimmen
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals een impulsdrukker, schakelaar of temperatuursensor (I2)
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de dimuitgang (functietest voor de programmering)
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast

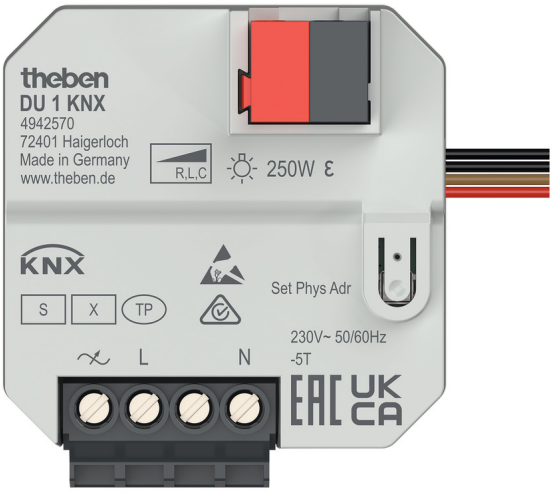


Technische specificaties

	DU 1 KNX
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤4 mA
Soort montage	Inbouw
Type aansluiting	Schroefklemmen | Busaansluiting: KNX-busklem
Aantal kanalen	1

	DU 1 KNX
Gloei-/halogeenlampbelasting	250 W
LED (trailing edge)	250 W
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C


Aansluitschema's




DU 1 KNX

Artikelnr.: 4942570

Maattekeningen

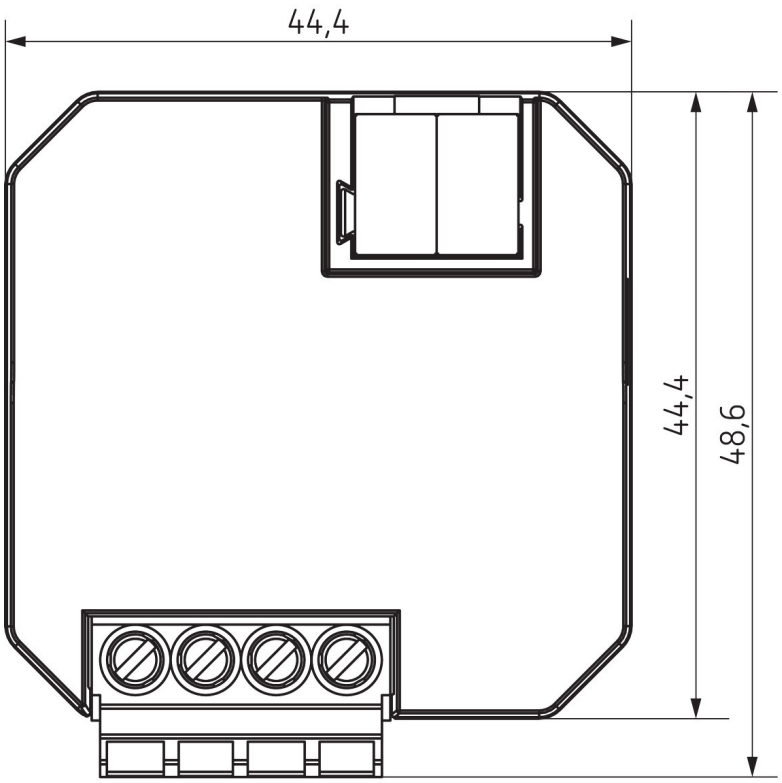

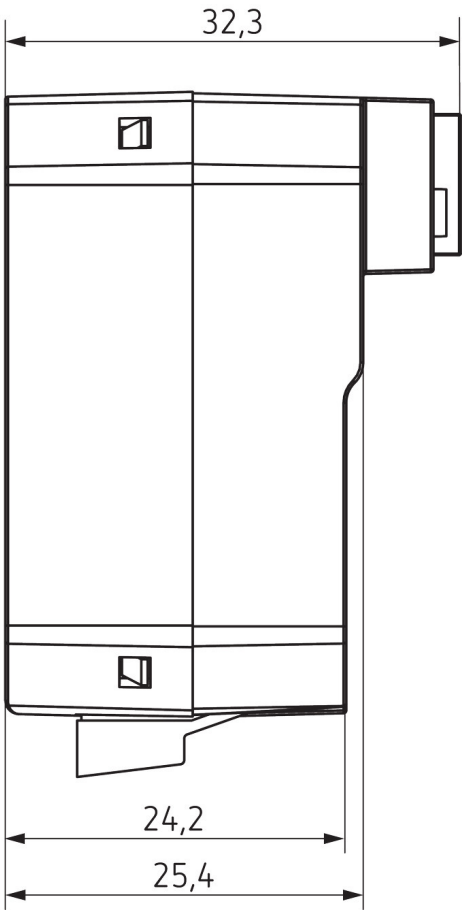

Accessoires

Vloersensor
Artikelnr.: 9070321

Temperatuursensor IP65
Artikelnr.: 9070459

Flush-mounted temperature sensor
Artikelnr.: 9070496

Snelkoppeling 72 x 72
Artikelnr.: 9080090

