

13 801 660



- Ausladung 200 mm
- runder Normalstrahl
- Rosette Ø 60 mm
- Bohrungsdurchmesser 37 mm
- Anschluss 1/2"
- Durchfluss max. 24,6 l/min bei 3 bar Fließdruck

	Light Gold gebürstet	13 801 660-27
	Chrom	13 801 660-00
	Platin gebürstet	13 801 660-06
	Dark Chrome	13 801 660-19
	Light Gold	13 801 660-26
	Schwarz matt	13 801 660-33
	Bronze gebürstet	13 801 660-42
	Champagne gebürstet (22kt Gold)	13 801 660-46
	Champagne (22kt Gold)	13 801 660-47
	Chrom gebürstet	13 801 660-93
	Dark Platinum gebürstet	13 801 660-99


Empfohlenes Zubehör




- UP-Wandwinkel -** 35 085 970 90
- Max. Einbautiefe 163 mm
  - Min. Einbautiefe 90 mm

13 801 660

mm [inches]

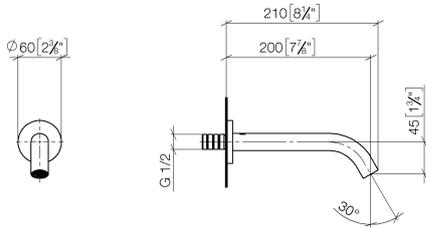


**Durchflussdiagramm**

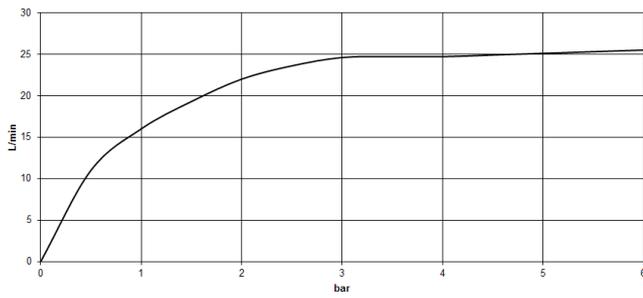

13 801 660

Produktversion ab 5/28/2021

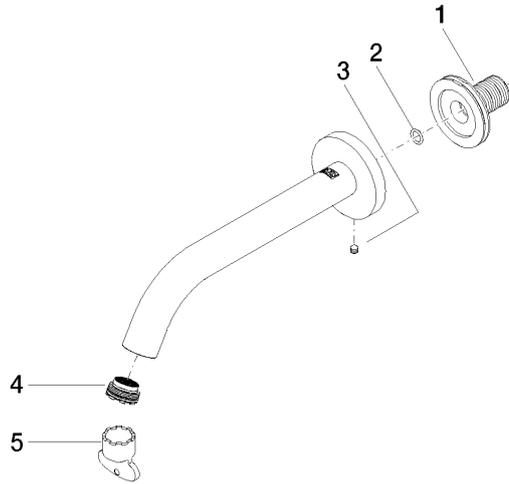



13 801 660

## **Ersatzteilstückliste**

Produktversion ab 5/28/2021