
DU 1 S RF KNX

Artikelnr.: 4941671

KNX
Actor inbouw

Functiebeschrijving

- 1-voudige radiografische inbouwdimactor 250 W, KNX RF, Data Secure
- Voor dimbare LED-, gloei- en halogeenlampen, energiespaarlampen en dimbare trafo's
- Eenvoudige aanpassing aan verschillende lampen door automatische lastherkenning
- Instelbare dimcurve voor nauwkeurig en flikkervrij dimmen
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals toets, schakelaar of temperatuursensor
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure
- Eenvoudige montage door bijzonder compacte behuizing
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de uitgang (functietest voor de programmering)

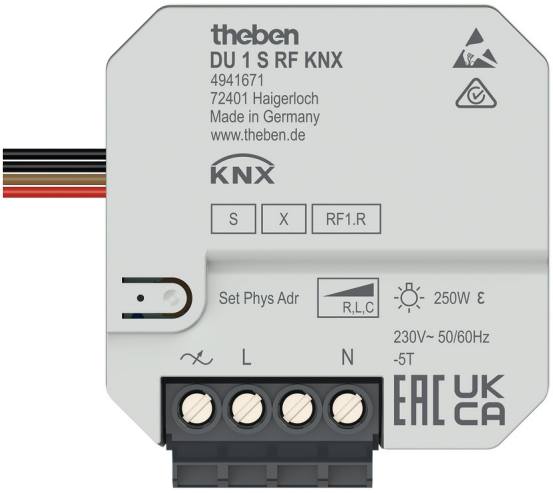


Technische specificaties

	DU 1 S RF KNX
Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Soort montage	Inbouw
Type aansluiting	Schroefklemmen
Aantal kanalen	1

	DU 1 S RF KNX
Gloei-/halogeenlampbelasting	250 W
LED (trailing edge)	250 W
Beschermingsklasse	II
Predeccessor	4941670, DU 1 RF KNX


Aansluitschema's



DU 1 S RF KNX

Artikelnr.: 4941671

Maattekeningen

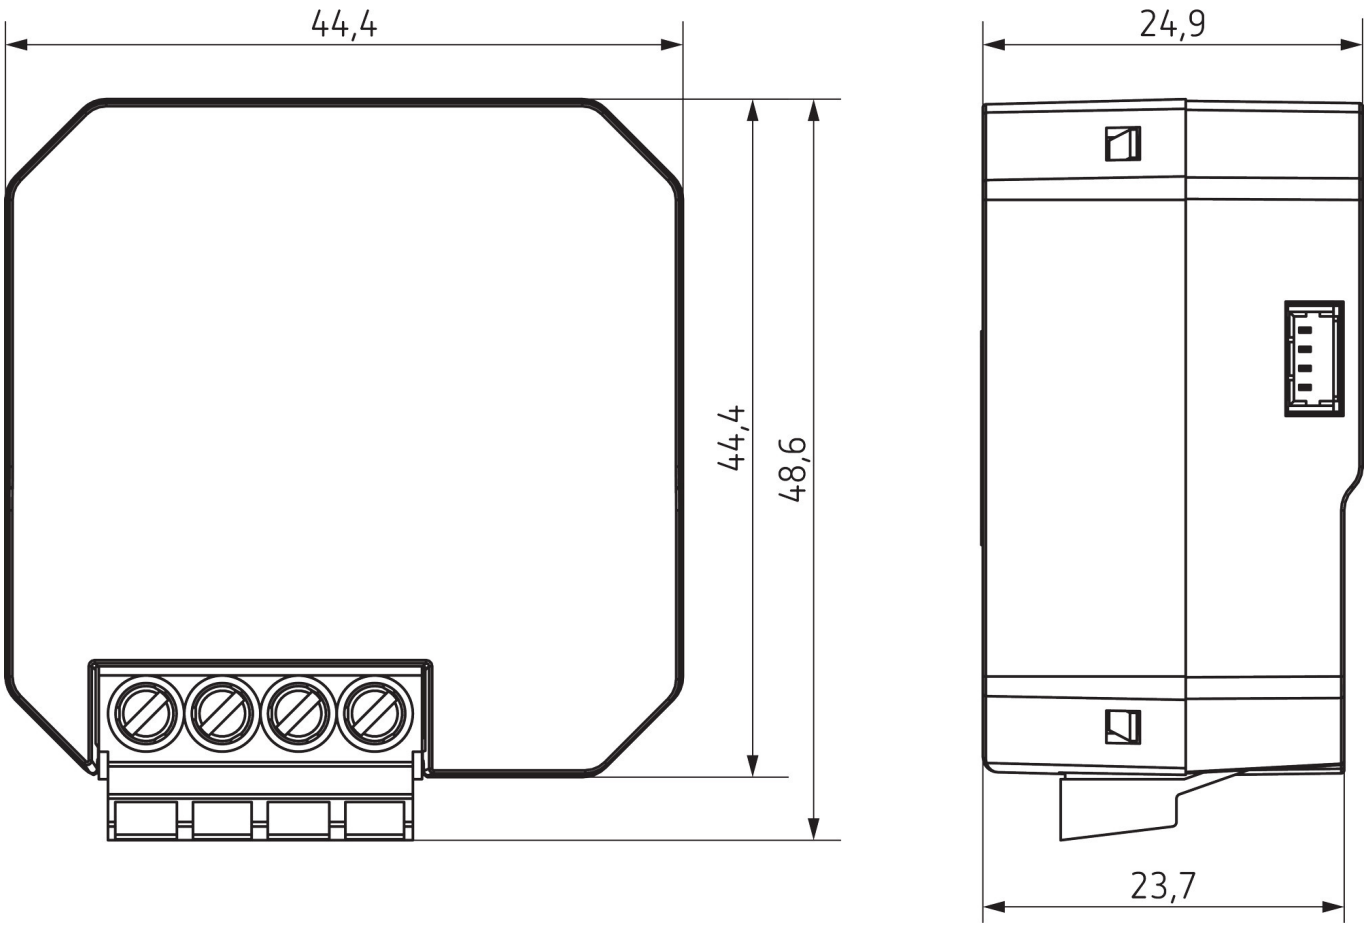

Accessoires

Vloersensor
Artikelnr.: 9070321

Temperatuursensor IP65
Artikelnr.: 9070459

Flush-mounted temperature sensor
Artikelnr.: 9070496

Snelkoppeling 72 x 72
Artikelnr.: 9080090

