

Product specificaties Glasvezel Patchkabel


Product Familie: Zyberspeed
Categorie: Glasvezel Patchkabel
Product: LC/Uniboot–LC/Uniboot Dubbele MM Patchkabel
Artikelnummer: ZSPC Series



Toepassingen & Kenmerken


- ✓ Lage invoegverliezen ($\leq 0,3$ dB)
- ✓ Compact Uniboot-ontwerp
- ✓ Geschikt voor binneninstallaties
- ✓ Hoge duurzaamheid
- ✓ LSZH-mantel
- ✓ Breed temperatuurbereik

Kabelassemblagetekening

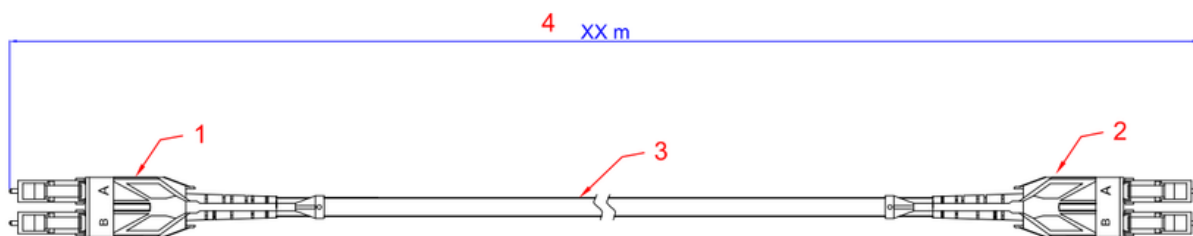

Specificaties

1. LC/Uniboot MM Connector
2. LC/Uniboot MM Connector
3. 2F MM OM3 3.0 mm Indoor Cable LSZH
4. Lengte: XX m



Prestaties

1. Invoegverlies: typisch $\leq 0,20$ dB, maximaal $\leq 0,30$ dB
2. Terugkaatsingsverlies: SM/UPC ≥ 50 dB, SM/APC ≥ 60 dB, MM ≥ 30 dB
3. Duurzaamheid: $< 0,2$ dB typische verandering na 1000 koppelingen
4. Insteek-/uittrek-test: 500 keer, verlies $< 0,5$ dB
5. Bedrijfstemperatuur: -20 °C tot $+70$ °C

Mechanische toleranties

Lengtebereik	Tolerantie
$L \leq 0,5$ m	+50 / -0 mm
$0,5 \text{ m} < L \leq 5$ m	+100 / -0 mm
$5 \text{ m} < L \leq 10$ m	+150 / -0 mm
$10 \text{ m} < L \leq 30$ m	+250 / -0 mm
$30 \text{ m} < L \leq 100$ m	+1 % L / -0 mm
$L > 100$ m	+1,5 % L / -0 mm