

Product specificaties Glasvezel Patchkabel


Product Familie: Zyberspeed
Categorie: Glasvezel Patchkabel
Product: LC-E2000 Duplex Singlemode Patchkabel
Artikelnummer: ZS09 Series



Toepassingen & Kenmerken


- ✓ Lage invoegverliezen
- ✓ Hoog retourverlies
- ✓ Geschikt voor binneninstallaties
- ✓ Hoge duurzaamheid
- ✓ Betrouwbare mechanische prestaties
- ✓ Breed temperatuurbereik

Kabelassemblagetekening

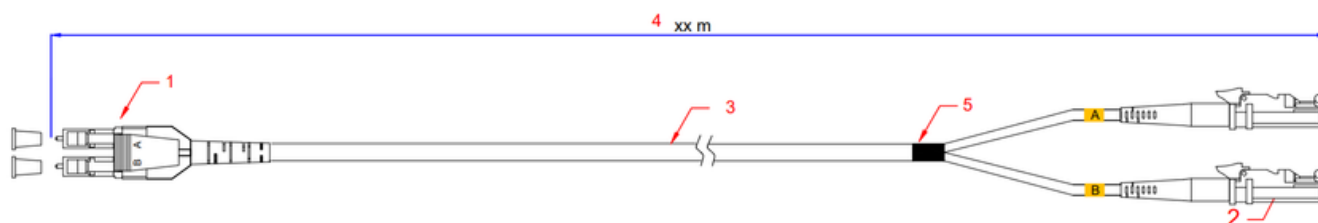

Specificaties

1. LC/UPC SM Uniboot-connector 3,0 mm
2. E2000/APC SM-connector 2,0 mm
3. 2-aderige SM G657A1 3,0 mm indoor kabel, LSZH, B2ca, geel
4. Lengte: xx m
5. Krimpkous



Prestaties

1. Invoegverlies: typisch $\leq 0,12$ dB, maximaal $\leq 0,25$ dB
2. Retourverlies: ≥ 60 dB
3. Duurzaamheid: $\leq 0,2$ dB, typische verandering na 1000 koppelingen
4. Trek-/instekentest: 500 keer $< 0,5$ dB
5. Bedrijfstemperatuur: -20°C tot $+70^{\circ}\text{C}$

Mechanische toleranties

Lengtebereik	Tolerantie
$L \leq 0,5$ m	+50 / -0 mm
$0,5 \text{ m} < L \leq 5$ m	+100 / -0 mm
$5 \text{ m} < L \leq 10$ m	+150 / -0 mm
$10 \text{ m} < L \leq 30$ m	+250 / -0 mm
$30 \text{ m} < L \leq 100$ m	+1 % L / -0 mm
$L > 100$ m	+1,5 % L / -0 mm