


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA ISFT 160 VAST VT.ICAAL B300

LVS03123

EAN Code: 3606481871169

Prijs: 47,65 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT Prismaset Pack 250 kabelgoot PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm PACK-kast - breedte 300 mm
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast ISFT160 - besturing: hendel zekeringshouders - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast ISFT160 verticaal installatie
aantal verticale modules	6 module(s): ISFT160, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot 6 module(s): ISFT160, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage 9 module(s): ISFT160, rechtstreeks in 300 mm BreedPACK-kast
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	300 mm
hoogte	150 mm
gewicht product	0,4 kg
Functionele unit	300 mm PrismaSeT G vloerstaande goot Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 1 rechtstreeks 6 150 mm 300 mm PrismaSeT G goot voor wandmontage Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 1 rechtstreeks 6 150 mm 300 mm Prisma Pack 250 PACK-kast Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 1 rechtstreeks 9 150 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	7,200 cm

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

verpakking 1 breedte	9,100 cm
verpakking 1 lengte	22,000 cm
verpakking_1_gewicht	387,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	CAR
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	21,000 cm
verpakking 2 breedte	38,500 cm
verpakking 2 lengte	58,500 cm
verpakking 2 gewicht	5,200 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P06
Aantal eenheden in verpakking 3	12
verpakking_3_hoogte	35,000 cm
verpakking 3 breedte	60,000 cm
verpakking 3 lengte	80,000 cm
verpakking 3 gewicht	11,000 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

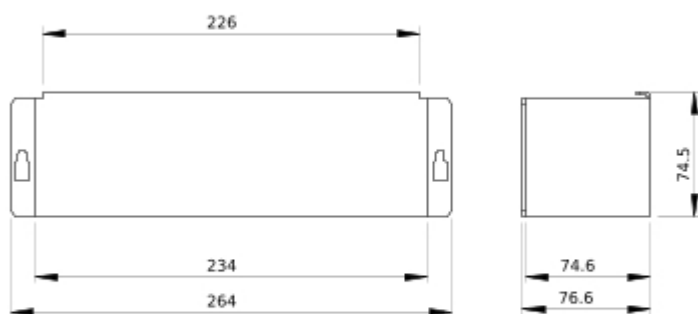

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.