
DM 8-2 T KNX

Artikelnr.: 4940285

KNX
Actoren

Functiebeschrijving

- 8-voudige universele dimactor FIX2
- Voor het dimmen van gloeilampen, LV- en HV-halogeenlampen, dimbare LED
- Ook geschikt voor het dimmen van dimbare spaarlampen
- Ook geschikt voor de aansturing van ventilatoren
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat
- Dimvermogen: 200 W per kanaal
- Automatische lastherkenning (deactiveerbaar)
- Voor R-, L- en C-Last

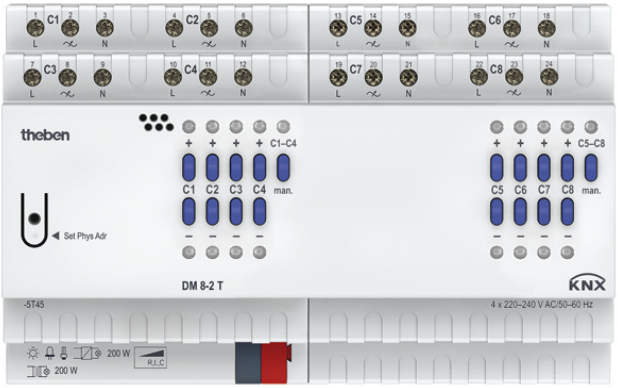


Technische specificaties

	DM 8-2 T KNX
Bedrijfsspanning KNX	Busspanning, ≤17,5 mA
Bedrijfsspanning	230 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz
Frequentie	50 - 60 Hz
Standby verbruik	<1 W
Breedte	8 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Schroefklemmen | Busaansluiting: KNX-busklem
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm² (Ø 0,8) t/m 6 mm² | litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm² t/m 4 mm²
Aantal kanalen	8

	DM 8-2 T KNX
Lampsoorten	Gloeilampen, LV- en HV-halogeenlampen, dimbare energiespaarlampen en LED
Gloei-/halogeenlampbelasting	200 W
Energiespaarlampen	Faseafsnijding (RC-mode): 200 W
Schakelvermogen min.	2 W
Max. kabellengte	100 m
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Aansluitschema's

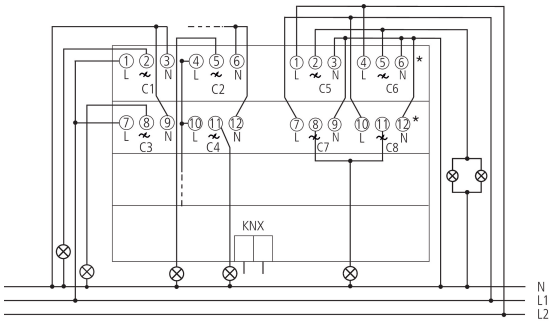

Technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden
nadere informatie op: www.theben-nederland.nl/producten/4940285
De belastingsgegevens worden bepaald met voorbeeldige geselecteerde lichtbronnen en zijn daarom typische gegevens vanwege het grote aantal beschikbare producten.

DM 8-2 T KNX

Artikelnr.: 4940285

Maattekeningen

