


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA RAILSTEUN ISFT 160 VT.ICAAL

LVS03122

EAN Code: 3606481871176

Prijs: 233,75 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
geïnstalleerd apparaat	Fupact: vast ISFT160 - besturing: hendel zekeringshouders - verticaal installatie Fupact: vast ISFT100N - besturing: hendel zekeringshouders - verticaal installatie
beschrijving polen	4 x 3P: vast ISFT160 verticaal installatie 6 x 3P: vast ISFT100N verticaal installatie
aantal verticale modules	8 module(s): ISFT100N, Achter aansluiting op rail in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 8 module(s): ISFT100N, Achter aansluiting op rail in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 8 module(s): ISFT160, Achter aansluiting op rail in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 8 module(s): ISFT160, Achter aansluiting op rail in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	600 mm
hoogte	250 mm
gewicht product	4,26 kg

Functionele unit	600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Fupact ISFT100N vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 6 Achter aansluiting op rail 8 100 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Fupact ISFT100N vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 6 Achter aansluiting op rail 8 100 mm 600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 Achter aansluiting op rail 8 75 mm 600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast Fupact ISFT160 vast hendel zekeringshouders verticaal 3P 4 Achter aansluiting op rail 8 75 mm
------------------	--

Verpakkingseenheid

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	6,500 cm
verpakking 1 breedte	10,500 cm
verpakking 1 lengte	45,500 cm
verpakking_1_gewicht	4,178 kg
Eenheidstype van verpakking 2	P12
Aantal eenheden in verpakking 2	16
verpakking 2 hoogte	21,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	80,848 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

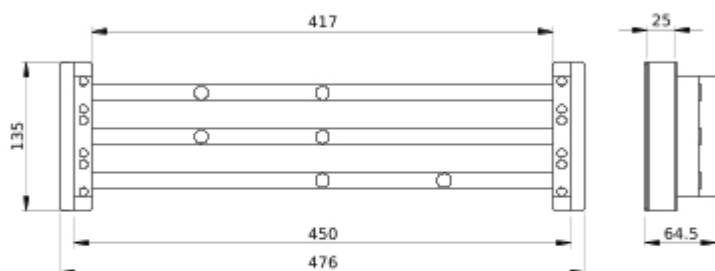

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.