DME 2 T KNX

Artikelnr.: 4930275

KNX
Actoren

Functiebeschrijving

- 2-voudige universele dimactor MIX2
- Uitbreidingsmodule MIX2
- Voor de uitbreiding tot max. 6 kanalen
- Voor het dimmen van gloeilampen, LV- en HV-halogeenlampen, dimbare LED
- Ook geschikt voor het dimmen van dimbare spaarlampen
- Ook geschikt voor de aansturing van ventilatoren
- Op een basismodule kunnen maximaal 2 uitbreidingsmodules MIX of MIX2 worden aangesloten
- Apparaat en busmodule KNX kunnen onafhankelijk van elkaar worden vervangen
- Afneembare busmodule KNX maakt vervanging van de apparaten zonder herprogrammering mogelijk
- De handmatige inbedrijfstelling en de bediening van de schakelactoren zijn ook zonder busmodule KNX mogelijk
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning)
- Dimvermogen: 400 W/VA per kanaal of 1 x 800 W/VA in parallelbedrijf
- Bij gebruik van de dimbooster DMB 1 T KNX kan het dimvermogen worden uitgebreide met 300 W/VA. Dimvermogen tot een maximum van 2000 W/VA door 4 Booster mogelijk
- Automatische lastherkenning (deactiveerbaar)
- Voor R-, L- en C-Last



Technische specificaties


	DME 2 T KNX
Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 Hz
Frequentie	50 Hz
Standby verbruik	~0,6 W
Breedte	4 TE
Soort montage	DIN-rail
Type aansluiting	Schroefklemmen
Max. kabeldiameter	Massief: 0,5 mm² (Ø 0,8) t/m 6 mm² | litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm² t/m 4 mm²
Aantal kanalen	2

	DME 2 T KNX
Lampsoorten	Gloeilampen, LV- en HV-halogeenlampen, dimbare energiespaarlampen en LED
Schakelvermogen per kanaal	400 W
Schakelvermogen in parallelbedrijf	800 W
Energiespaarlampen	Faseafsnijding (RC-mode): 400 W
Schakelvermogen min.	5 W
Max. kabellengte	100 m
Omgevingstemperatuur	-5°C ... 45°C
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669


DME 2 T KNX

Artikelnr.: 4930275

Aansluitschema's

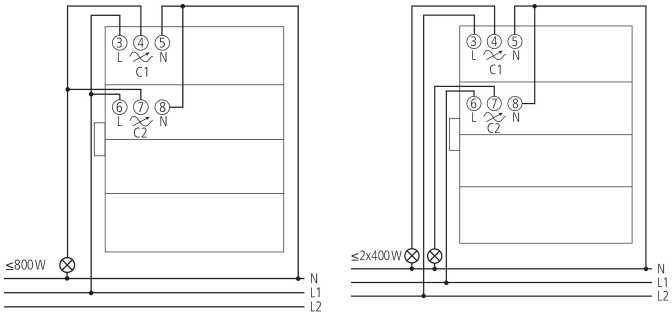

Maattekeningen

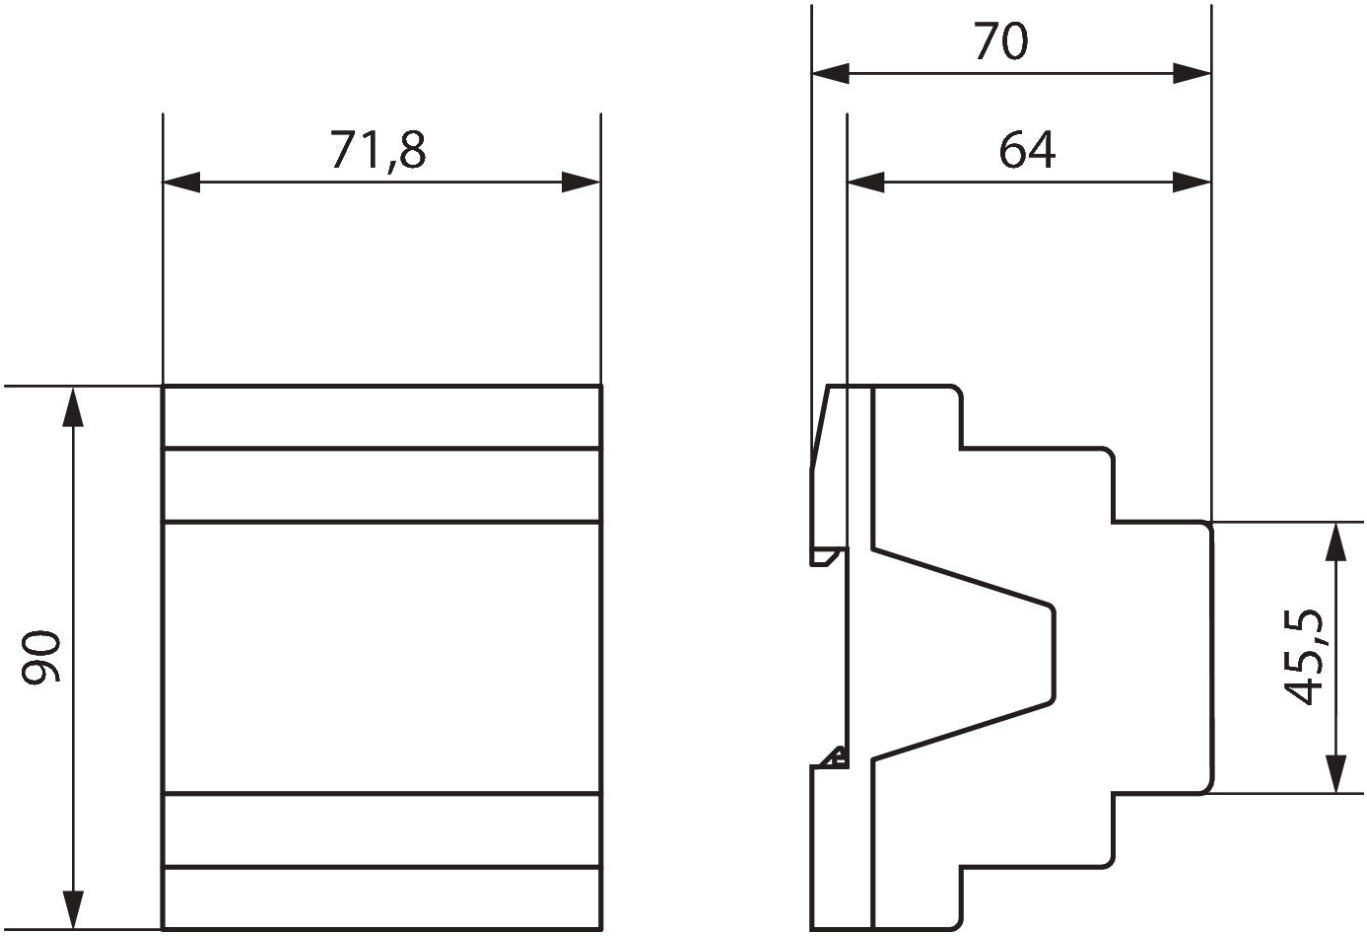

DME 2 T KNX

Artikelnr.: 4930275

Accessoires

DMB 1 T KNX
Artikelnr.: 4930279

