
# SM 4 KNX

## Artikelnr.: 4940310

**KNX**
**Actoren**

## Functiebeschrijving

- 4-voudige schakel-/dimactor 10 A 133 µF, KNX TP
- Voor de aansturing van elektrische verbruikers met 0-10 V of 1-10 V-interface
- Flexibel gebruik van stuur- en relaisuitgangen
- Stuuruitgangen voor zowel actieve (0-10 V, Source) als passieve besturing (1-10 V, Sink), ook geschikt voor gemengde bediening
- Ondersteuning van kleur- en kleurtemperatuurregeling
- Eenvoudige ingebruikname en programmering in de ETS, zonder extra tools of ETS-app
- Veilige inbedrijfstelling en communicatie door ondersteuning van KNX Data Secure
- Inschakelstroom max. 800 A, voor het betrouwbaar schakelen van capacitieve lasten (ECG en LED-drivers)

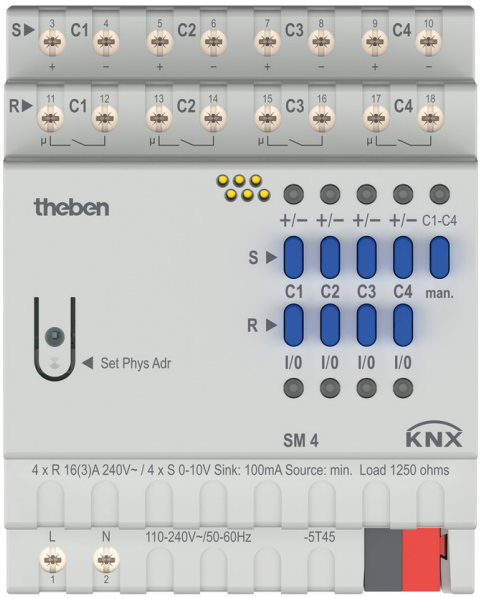


## Technische specificaties


| | SM 4 KNX |
|---|---|
| Bedrijfsspanning KNX | Busspanning, <10 mA |
| Bedrijfsspanning | 110 V AC - 240 V AC, 50 Hz - 60 Hz |
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
| Standby verbruik | ~0,5 W |
| Soort montage | DIN-rail |
| Breedte | 4 TE |
| Type aansluiting | Schroefklemmen \| Busaansluiting: KNX-busklem |
| Max. kabeldiameter | Massief: 0,5 mm² (Ø 0,8) t/m 6 mm² \| litzedraad met adereindhuls: 0,5 mm² t/m 4 mm² |
| Aantal kanalen | 4 |
| Soort contact | 10 A, 3 A |

| | SM 4 KNX |
|---|---|
| Openingswijdte | < 3 mm |
| Gloei-/halogeenlampbelasting | 1200 W |
| LED < 2 W | 55 W |
| LED 2-8 W | 600 W |
| LED > 8 W | 600 W |
| Inschakelstroom | max. 800 A / 200 µs |
| Voor SELV geschikt | Ja, als alle kanalen SELV schakelen |
| Type | FIX1-module |
| Omgevingstemperatuur | -5°C ... 45°C |
| Beschermingsgraad | IP 20 |
| Beschermingsklasse | II |

# SM 4 KNX

Artikelnr.: 4940310

## Aansluitschema's

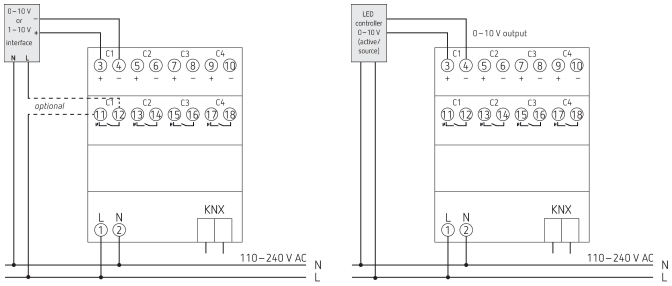


## Maattekeningen

