


Breed assortiment van besturingsapparaten, contactdozen voor voeding (conform nationale en internationale normen), signaalontvangst, klimaatbeheersing, comfortbeheer, technische alarmsignalering en noodverlichtingsbeheer. De ChoruSmart modulaire apparaten zijn beschikbaar in vijf kleuren - glanzend wit, satijn wit, natuurlijk beige, satijn zwart en gelakt titanium - en in verschillende maten van 1/2, 1, 2 en 3 modules. Dankzij de montagesteunen voor rechthoekige, vierkante en ronde dozen kunnen eindeloze combinaties worden gecreëerd met de ChoruSmart-platen.

Omschrijving	Voeding	Kleur	Wit
Uitvoer voltage	12 V dc	Max. geleverde stroom	300 mA
IP waarde	IP20	Standaard	EN 55015 - EN 61547 - EN 61000-3-2 - EN 61000-3-3
Bedradingklemmen	Met schroeven	Klem aandraaicapaciteit litzekabel (mm ²)	min. 0,5 - max. 1,0
Klem aandraaicapaciteit kabel massieve kern (mm ²)	min. 0,5 - max. 1,0	Afmetingen LxHxD (mm)	52x33x17
Electrocod	0510		

DIMENSIONAL

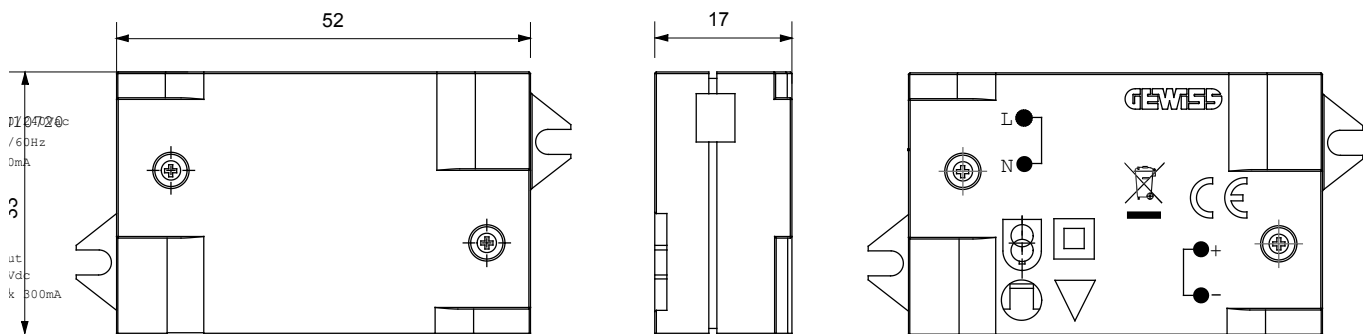

TECHNICAL SYMBOLOGY

IP

IP20

STANDARDS/APPROVALS

