PHILIPS

MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

928022601003



MASTER Actinic BL TL-D(-K) - de meest effectieve manier om insecten uit te schakelen

De Philips MASTER Actinic BL TL-D(-K)-familie is een ideale keuze voor insectenvallen. Deze lampen hebben het perfecte spectrum voor het aantrekken van insecten. Ook hebben ze nagenoeg geen UVB-output en dus zijn ze perfect veilig. Verder hebben ze de speciale ´MASTER´-coating om de efficiëntie, de initiële UVA-output en het onderhoud van de lamp te verbeteren. Met hun laagste kwikinhoud van de hele branche en doordat ze 100% loodvrij zijn, in combinatie met hun hoge efficiëntie, vormen deze lampen bovendien de beste keuze voor het milieu. Voor extra veiligheid kun je optioneel een speciale ´Secura´-omhulling toepassen die alle glasscherven en lamponderdelen bij elkaar houdt in het geval van een onvoorziene breuk. Dit sluit bijvoorbeeld het risico uit van glassplinters die neerdwarrelen op ruimten waar voedsel wordt bereid, waarmee hij voldoet aan de strenge HACCP-eisen.

Waarschuwingen en veiligheid

- Het is uiterst onwaarschijnlijk dat een kapotte lamp ook maar enige invloed heeft op uw gezondheid. Als een lamp breekt, ventileer de kamer dan gedurende 30 minuten en ruim de scherven op, bij voorkeur met handschoenen. Doe de scherven in een afgesloten plastic zak en breng die naar uw plaatselijke afvalverwerking voor recycling. Gebruik geen stofzuiger.

Wijziging van gegevens voorbehouden

Algemene informatie

Lampvoet	G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent]
Levensduur tot 50% uitval (nom.)	13.000 hr
Nuttige levensduur (nom.)	12.000 hr

Gegevens lichttechniek

Kleurcode	10
Kleuraanduiding	Actinisch
Kleurkwaliteit, coördinaat X (nominaal)	225
Kleurkwaliteit, coördinaat Y (nominaal)	215
UV-afname bij 2.000 uur	7 %
UV-afname bij 5.000 uur	14 %
UV-afname bij 8.000 uur	18 %

Bedrijfs- en elektrische gegevens

Energieverbruik	15,9 W
Lampstroom (nom.)	0,335 A
Spanning (nom.)	55 V

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampvorm	T26
Nettogewicht (per stuk)	56,570 g

Maatschets

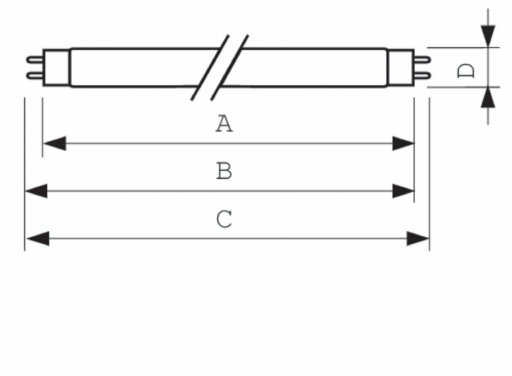

Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25	28 mm	437,4 mm	444,5 mm	442,1 mm	451,6 mm

Keurmerken en classificaties

Kwikinhoud (Hg) (nom.)	3,0 mg

UV

UV-A-straling 100 uur (IEC)	4,0 W

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Volledige productnaam	MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25
Full EOC	872790092696500
Bestelcode	8727900926965
Materiaalnr. (12NC)	928022601003
Lokale code	TLD15W10
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8727900926965
Numerator - Dozen per buitendoos	25
EAN/UPC - Case	8727900926972

Wijziging van gegevens voorbehouden

Fotometrische gegevens

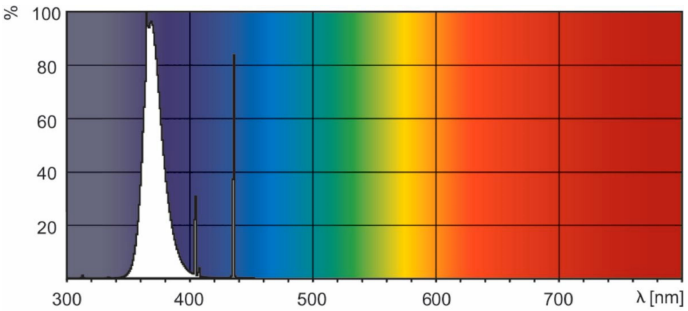

Spectral Power Distribution Colour - MASTER Actinic BL TL-D 15W/10 1SL/25

© 2026 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. De informatie die in dit document wordt verstrekt kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.