

Produkt: SpiroTrap Rp1" Innengewinde

Typ:

UE100WH

Datum:

19.11.2019

 Kunde:

 Projekt:

 Referenz:

Auslegekriterien

Medium:	Wasser / Glykol (max.50%)	
Max. Fließgeschwindigkeit:	1	m/s
Max. Volumenstrom:	2,00	m ³ /h
Max. Betriebsdruck:	10	bar-g
Max. Temperatur:	110	°C
Entwurf Standard:	EN 13445	


Qualitätskontrolle

Dichtigkeitstest:	nein
Zertifikat:	nein
Entwurf und Herstellung nach 2014/68/EU:	ja
Materialzertifikate:	nein
Zeichnung:	nein

Werkstoffe

Körper:	Messing
Swivel:	Messing
Abschlammventil:	Messing
Spirorohr Innenrohr:	Kupfer
Spirorohr Bedrahtung:	Kupfer
Spirorohr Lötverbindung:	Weichlot(SnCu3)
Magnet Klip:	PA66-GF30
Insert:	PA66-GF30
Magnet:	Neodymium

Zeichnung

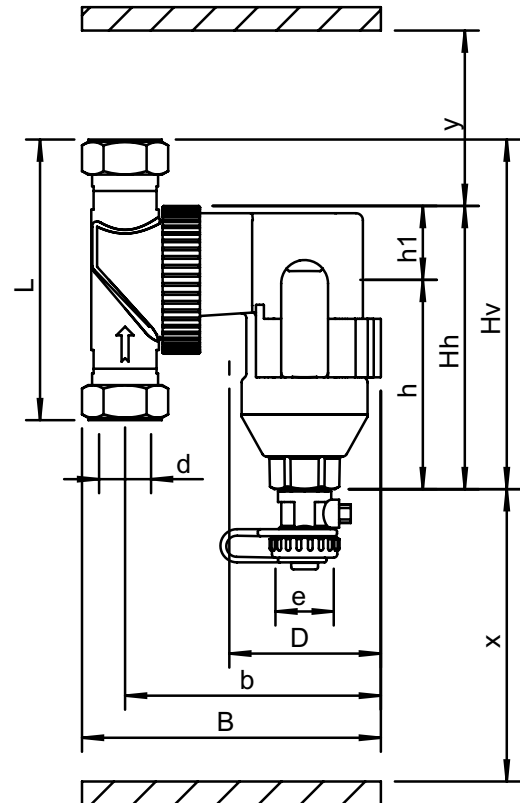

Abmessungen

d:	Rp1"
h:	90 mm
Hh:	121 mm
Hv:	140 mm
h1:	32 mm
h2:	83 mm
L:	100 mm
D:	81 mm
B:	147 mm
b:	124 mm
x:	>110 mm
y:	>50 mm
e:	G3/4

Volumen	0,39 ltr
Leergewicht (circa)	2,3 kg

Änderungen vorbehalten