


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA NS-INS630 VAST/KRUK

LVS03073

EAN Code: 3606481874702

Prijs: 77,80 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast EZC400 - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast EZC630 - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast INS320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INV500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie EasyPact: vast CVS630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX400 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSX630 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie

beschrijving polen	1 x 3P: vast CVS400 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS400 verticaal installatie 1 x 3P: vast CVS630 verticaal installatie 1 x 4P: vast CVS630 verticaal installatie 1 x 3P: vast EZC400 verticaal installatie 1 x 4P: vast EZC400 verticaal installatie 1 x 3P: vast EZC630 verticaal installatie 1 x 4P: vast EZC630 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS320...400 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS320...400 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS500...630 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS500...630 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV320...400 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV320...400 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV500...630 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV500...630 verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX400 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX400 verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX630 verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX630 verticaal installatie
---------------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Staat van gebruik van kabelbinder Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is verticaal

standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

ingang kabel	Uitgesneden platen 0,311 mm boven- of onderkant 300 mm Uitgesneden platen 0,39 mm boven- of onderkant 225 mm Uitgesneden platen 0,313 mm boven- of onderkant 325 mm Uitgesneden platen 0,314 mm boven- of onderkant 350 mm
materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy-poeder
oppervlakte afwerking	Getextureerde Mat
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	600 mm
hoogte	300 mm
gewicht product	2,64 kg

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 0,311 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 0,311 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 0,311 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 12 0,311 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,311 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,311 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,311 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 zonder vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 13 0,311 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast EasyPact CVS630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX400 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 14 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX630 met vast omschakelen verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 15 0,314 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	8,500 cm
verpakking 1 breedte	26,500 cm
verpakking 1 lengte	47,500 cm
verpakking_1_gewicht	2,508 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	4
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	10,924 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	60
verpakking_3_hoogte	103,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	175,860 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

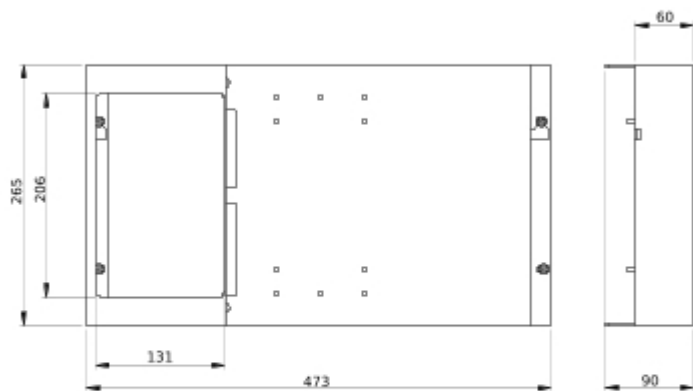

- All dimensions are approximate and are in m
- Also see technical documentation.