


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA NS630 HZ. VAST/KRUK

LVS03070

EAN Code: 3606481874696

Prijs: 66,65 EUR

### Hoofd

<b>range</b>	PrismaSeT
<b>range of product</b>	PrismaSeT G
<b>product of component type</b>	Montageplaat
<b>categorie toebehoren</b>	Installatie toebehoren
<b>bereik compatibiliteit</b>	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
<b>beschrijving behuizing/ cel</b>	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
<b>geïnstalleerd apparaat</b>	EasyPact: vast CVS400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast EZC400 - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast EZC630 - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast INS320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INS500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV320...400 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast INV500...630 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX400 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX630 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie
<b>beschrijving polen</b>	1 x 3P: vast CVS400 horizontaal installatie 1 x 4P: vast CVS400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast CVS630 horizontaal installatie 1 x 4P: vast CVS630 horizontaal installatie 1 x 3P: vast EZC400 horizontaal installatie 1 x 4P: vast EZC400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast EZC630 horizontaal installatie 1 x 4P: vast EZC630 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INS320...400 horizontaal installatie 1 x 4P: vast INS320...400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INS500...630 horizontaal installatie 1 x 4P: vast INS500...630 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INV320...400 horizontaal installatie 1 x 4P: vast INV320...400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INV500...630 horizontaal installatie 1 x 4P: vast INV500...630 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX400 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX400 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX630 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX630 horizontaal installatie
<b>Staat van gebruik van kabelbinder</b>	Extra plaat nodig (2M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is horizontaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs





<b>standards</b>	IEC 61439-2
<b>product certifications</b>	ASTA

## Complementair

<b>ingang kabel</b>	Uitgesneden platen 0,38 mm bovenzijde 217 mm Uitgesneden platen 0,32 mm onderzijde 67 mm
<b>materiaal</b>	Plaatstaal
<b>beschermende behandeling</b>	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
<b>oppervlakte afwerking</b>	Getextureerde Mat
<b>kleur</b>	Wit (RAL 9003)
<b>breedte</b>	600 mm
<b>hoogte</b>	250 mm
<b>gewicht product</b>	2,24 kg









---

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630  
zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6 0,32  
mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX630 zonder vast  
omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6 0,32 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX630  
zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6 0,32  
mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast  
omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9 0,38 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast  
omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 9 0,38 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast  
omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6 0,32 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX630 zonder vast  
omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 6 0,32 mm

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	3,000 cm
verpakking 1 breedte	29,400 cm
verpakking 1 lengte	47,500 cm
verpakking_1_gewicht	2,304 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	5
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	12,490 kg

## contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

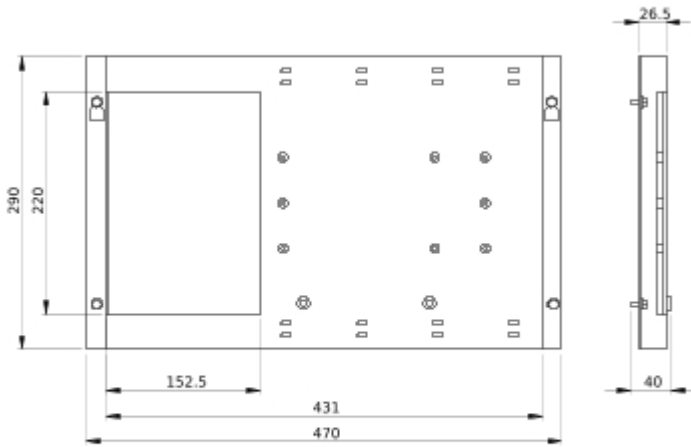

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.