


Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA N-NOS NS/INS250 DRAAIGREEP

LVS03043

EAN Code: 3606481874634

Prijs: 80,10 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 bronomschakeling - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS250 bronomschakeling - besturing: mechanische vergrendeling - verticaal installatie Compact: vast INV250 bronomschakeling - besturing: mechanische vergrendeling - verticaal installatie Bronomschakeling: vast NSX100...250 bronomschakeling - besturing: mechanische vergrendeling - verticaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast INS250 bronomschakeling verticaal installatie 1 x 4P: vast INS250 bronomschakeling verticaal installatie 1 x 3P: vast INV250 bronomschakeling verticaal installatie 1 x 4P: vast INV250 bronomschakeling verticaal installatie 1 x 3P: vast NSX100...250 bronomschakeling verticaal installatie 1 x 4P: vast NSX100...250 bronomschakeling verticaal installatie
Staat van gebruik van kabelbinder	Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is verticaal
aantal verticale modules	10 module(s): INS250 bronomschakeling, aansluiting vooraan in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 10 module(s): INS250 bronomschakeling, aansluiting vooraan in 600 mm Breedkast de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 10 module(s): INV250 bronomschakeling, aansluiting vooraan in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 10 module(s): INV250 bronomschakeling, aansluiting vooraan in 600 mm Breedkast de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 11 module(s): NSX100...250 bronomschakeling, aansluiting vooraan in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast) 11 module(s): NSX100...250 bronomschakeling, aansluiting vooraan in 600 mm Breedkast de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

ingang kabel	Uitgesneden platen 0,37 mm boven- of onderkant 192 mm
materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy-poeder

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	600 mm
hoogte	200 mm
gewicht product	1,37 kg
Functionele unit	<p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronomwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronomwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronomwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronomwisseling vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 10 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer bronomwisseling NSX100...250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 11 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast bronomwisseling NSX100...250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 3P 1 aansluiting vooraan 11 0,37 mm</p> <p>600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer bronomwisseling NSX100...250 bronomwisseling vast mechanische vergrendeling verticaal 4P 1 aansluiting vooraan 11 0,37 mm</p>

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,300 cm
verpakking 1 breedte	22,600 cm
verpakking 1 lengte	47,300 cm
verpakking_1_gewicht	1,380 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	14
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm

verpakking 2 lengte	60,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	20,020 kg
----------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

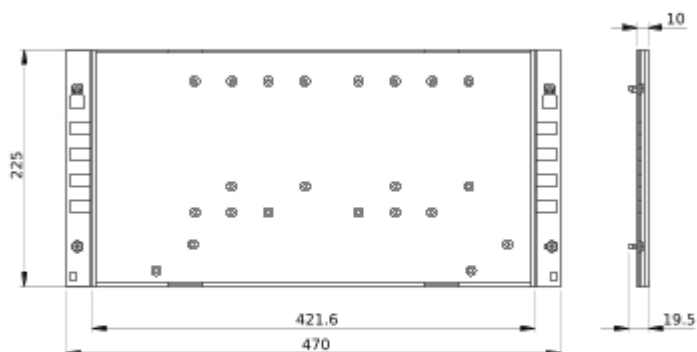

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.