


# Productinformatieblad

Specificaties



## PRISMA NS250 VIGI HZ. V./KRUK

LVS03033

EAN Code: 3606481874566

**Prijs: 46,10 EUR**

### Hoofd

<b>range</b>	PrismaSeT
<b>range of product</b>	PrismaSeT G
<b>product of component type</b>	Montageplaat
<b>categorie toebehoren</b>	Installatie toebehoren
<b>bereik compatibiliteit</b>	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
<b>beschrijving behuizing/ cel</b>	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
<b>geïnstalleerd apparaat</b>	Compact: vast NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie
<b>beschrijving polen</b>	1 x 3P: vast CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: vast CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: vast CVS250 horizontaal installatie 1 x 4P: vast CVS250 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX250 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX100...250 en ampèremeter horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX100...250 en ampèremeter horizontaal installatie
<b>Staat van gebruik van kabelbinder</b>	Extra plaat nodig (2M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is horizontaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

<b>aantal verticale modules</b>	4 module(s): CVS100...160 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	4 module(s): CVS100...160 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	4 module(s): CVS250 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	4 module(s): CVS250 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	4 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	4 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	4 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	4 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	4 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	4 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	4 module(s): NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	4 module(s): NSX100...250 en ampèremeter zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	4 module(s): CVS100...160 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)
	4 module(s): CVS250 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

**standards** IEC 61439-2

**product certifications** ASTA

## Complementair

**ingang kabel** Uitgesneden platen 0,31 mm boven- of onderkant 42 mm

**materiaal** Plaatstaal

**beschermende behandeling** Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy-poeder

**oppervlakte afwerking** Mat  
Getextureerde

**kleur** Wit (RAL 9003)

**breedte** 600 mm

**hoogte** 150 mm

**gewicht product** 0,94 kg

Functionele unit	
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...250 en ampèremeter zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...250 en ampèremeter zonder vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...250 en ampèremeter zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...250 en ampèremeter zonder vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
	850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

## Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	5,300 cm
verpakking 1 breedte	19,000 cm
verpakking 1 lengte	47,000 cm
verpakking_1_gewicht	992,000 g

<b>Eenheidstype van verpakking 2</b>	S04
<b>Aantal eenheden in verpakking 2</b>	10
<b>verpakking 2 hoogte</b>	30,000 cm
<b>verpakking 2 breedte</b>	40,000 cm
<b>verpakking 2 lengte</b>	60,000 cm
<b>verpakking 2 gewicht</b>	10,802 kg
<b>Eenheidstype van verpakking 3</b>	P12
<b>Aantal eenheden in verpakking 3</b>	120
<b>verpakking_3_hoogte</b>	102,000 cm
<b>verpakking 3 breedte</b>	80,000 cm
<b>verpakking 3 lengte</b>	120,000 cm
<b>verpakking 3 gewicht</b>	120,200 kg

## **contractuele waarborg**

<b>Garantie (in maanden)</b>	18
------------------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

### Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

## Use Better

### Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

## Use Longer

### Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

## Use Again

### Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel

Geen specifieke recycling vereist


Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

---

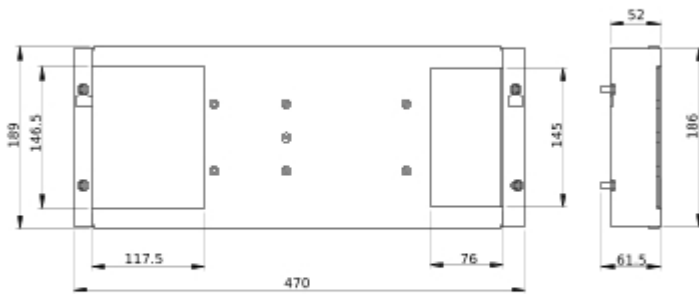

- All dimensions are approximate and are in mm  
- Also see technical documentation.