


Walraven Bifix® G2 met Inlage (M8/10) (BUP1000)

(A0552)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

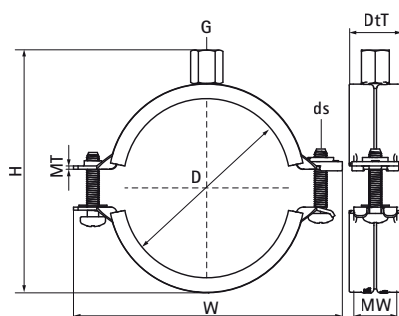

Voordelen & kenmerken

- Tweeschroefsbeugel
- snelsluiting voor het eenvoudig sluiten van de beugel met één hand
- 2-componenten rubberen inlage voor eenvoudige positionering van de leiding tijdens installatie
- Wanneer de beugel gesloten is rust de leiding op de zachte zwarte rubberen inlage voor verhoogde geluidsreductie
- materiaal: staal
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Temperatuurbestendigheid van -30 °C tot +120 °C
- Geluidsisolerende voering volgens DIN 4109
- reduceert geluidsdoorslag volgens ISO 3822-1 tot 23 dB(A)



Productnummer	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fo,z	
Eenheid beschrijving		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
31085014	DN 8	1/4	M8/M10	42	59	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085019	DN 10	3/8	M8/M10	46	63	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085023	DN 15	1/2	M8/M10	51	68	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085028	DN 20	3/4	M8/M10	57	74	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085035	DN 25	1	M8/M10	67	80	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085039	-	-	M8/M10	71	84	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085045	DN 32	1 1/4	M8/M10	76	91	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085052	DN 40	1 1/2	M8/M10	84	97	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085058	-	-	M8/M10	94	104	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085064	DN 50	2	M8/M10	101	109	24	20	1,25	M6	700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085070	-	-	M8/M10	107	118	24	20	1,50	M6	800	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085079	DN 65	2 1/2	M8/M10	113	125	22	20	1,50	M6	800	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085083	-	-	M8/M10	120	131	22	20	1,50	M6	800	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085091	DN 80	3	M8/M10	130	142	27	23	2,00	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085105	-	-	M8/M10	141	155	27	23	2,00	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085115	DN 100	4	M8/M10	153	164	27	23	2,00	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085130	-	-	M8/M10	170	181	27	23	2,00	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085140	DN 125	5	M8/M10	180	191	27	23	2,00	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085160	-	-	M8/M10	199	211	27	23	2,00	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD

Walraven Bifix® G2 met Inlage (M8/10) (BUP1000)

(A0552)

Voor stalen, koperen, gietijzeren en kunststof (meerlagen) leidingen

Productnummer	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Eenheid beschrijving		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
31085169	DN 150	6	M8/M10	211	225	29	25	2,50	M8	2.000	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085097	-	-	M8/M10	134	148	27	23	2,00	M6	1.700	CE, ETA, RAL-GZ 655/B, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085180	-	-	M8/M10	223	238	29	25	2,50	M8	2.500	CE, ETA, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085200	-	-	M8/M10	236	257	29	25	2,50	M8	2.500	CE, ETA, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085210	-	-	M8/M10	250	269	29	25	2,50	M8	2.500	CE, ETA, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD
31085225	DN 200	8	M8/M10	263	283	29	25	2,50	M8	2.500	CE, ETA, ITB (KOT), ISO 3822-1, EPD