


Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA NS250 HZ. V./AFS UIT+S



LVS03032

EAN Code: 3606481874559

Prijs: 59,80 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
geïnstalleerd apparaat	Compact: vast INS250 - besturing: zijdelingse hendel - verticaal installatie Compact: vast INV250 - besturing: zijdelingse hendel - verticaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: motormechanisme - horizontaal installatie Compact: plug-in NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX250 horizontaal installatie 1 x 3P: vast INS250 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS250 verticaal installatie 1 x 3P: vast INV250 verticaal installatie 1 x 4P: vast INV250 verticaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: plug-in NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: plug-in NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: plug-in NSX250 horizontaal installatie
Staat van gebruik van kabelbinder	Extra plaat nodig (2M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is horizontaal Extra plaat nodig (1M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is verticaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aantal verticale modules	<p>4 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>4 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INS250, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INS250, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INV250, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p> <p>8 module(s): INV250, direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)</p>
---------------------------------	---

standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

ingang kabel	Uitgesneden platen 0,31 mm boven- of onderkant 42 mm
materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxypoeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	600 mm
hoogte	150 mm
gewicht product	0,96 kg

Functionele unit

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 vast zijdelingse hendel verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 vast zijdelingse hendel verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INS250 vast zijdelingse hendel verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INS250 vast zijdelingse hendel verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 vast zijdelingse hendel verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 vast zijdelingse hendel verticaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact INV250 vast zijdelingse hendel verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact INV250 vast zijdelingse hendel verticaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 8 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder vast motormechanisme horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder plug-in omschakelen horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	3,000 cm
---------------------	----------

verpakking 1 breedte	18,900 cm
----------------------	-----------

verpakking 1 lengte	47,200 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	1,040 kg
----------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 2	P12
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	80
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	45,000 cm
verpakking 2 breedte	80,000 cm
verpakking 2 lengte	120,000 cm
verpakking 2 gewicht	97,500 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

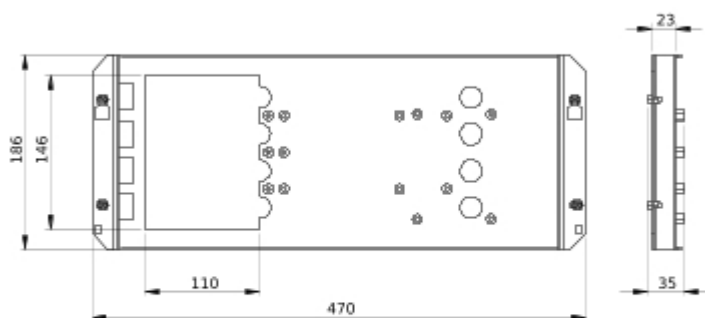

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.