Technisch specificatieblad

Montagerail MS4022, zwaar, sleufbreedte 18 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1121898



Zware C-profielrails voor individuele installatie van draagconstructies voor bijv. kabelgoten of als console voor schakelkasten. Ook toepasbaar voor kabelinstallatie in combinatie met beugelklemmen met U-voet.

CE 18 U E30 E90

St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens


Artikelnummer	1121898
Type	MS4022P6000FT
Omschrijving 1	Profielrail
Omschrijving 2	geperf., sleufbreedte 18 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	6000x40x22,5
Materiaal	Staal
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlaktenorm	DIN EN ISO 1461
Kleinste verkoop-eenheid	6
Eenheid van hoeveelheid	Meter
Gewicht	152,5 kg
Eenheid gewicht	kg/100 m
CO2-voetafdruk (GWP) van wieg tot poort	3,3077 kg CO2e / 1 Meter

Technisch specificatieblad

Montagerail MS4022, zwaar, sleufbreedte 18 mm, FT, geperforeerd

Artikelnummer: 1121898

Afmetingen

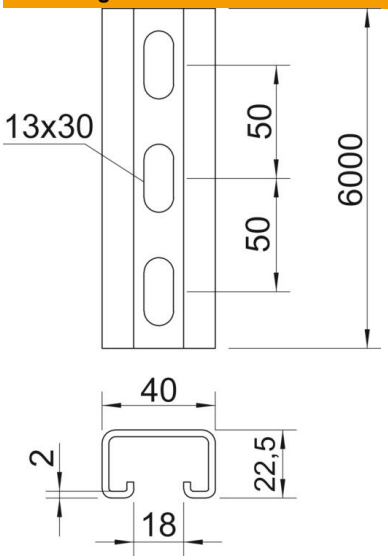

Lengte	6.000 mm
Breedte	40 mm
Hoogte	22,5 mm
Maat L	6.000 mm

Technische gegevens

Afbreekbaar	nee
Soort perforatie	Achterzijde geperforeerd
Uitvoering	Enkel profiel
Boorgatafstand centrisch	50 mm
Functiebehoud	nee
Materiaaldikte	2 mm
Met perforatie	ja
Met vertanding	nee
Profielvorm	C-profiel
ROHS-conform	ja
Sleufbreedte	18 mm
Statische waarde A	1,74 cm²
Statische waarde Iy	1,18 cm⁴
Statische waarde Iz	4,45 cm⁴
Statische waarde Wy	1,05 cm³
Statische waarde Wz	2,23 cm³