


Walraven 2S Beugel (M8/10)

(B0524)

Voor geïsoleerde leiding, staal, gietijzer en kunststof (meerlagen) leidingen

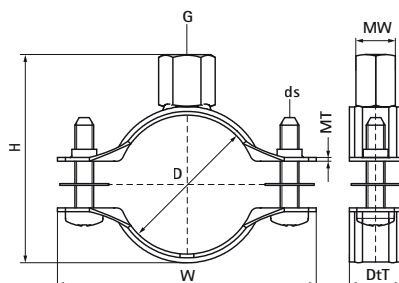

Voordelen & kenmerken

- Zonder onderbrekingen
- Anti-verlies onderlegingen voorkomen dat schroeven eruit vallen tijdens de installatie
- Perfecte oplossing voor geïsoleerde leidingondersteuning
- materiaal: staal
- elektrolytisch verzinkt



EPD

Productnummer	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Eenheid beschrijving	-	-	-	mm	mm	mm	mm	mm	-	N	
33035014	-	-	M8/M10	35	46	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035019	DN 10	3/8	M8/M10	40	51	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035024	DN 15	1/2	M8/M10	45	56	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035030	DN 20	3/4	M8/M10	51	62	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035037	DN 25	1	M8/M10	58	69	20	20	1,00	M5	700	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035046	DN 32	1 1/4	M8/M10	67	77	20	20	1,25	M5	950	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035052	DN 40	1 1/2	M8/M10	73	84	20	20	1,25	M5	950	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035061	DN 50	2	M8/M10	82	93	20	20	1,25	M5	950	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035067	-	-	M8/M10	88	99	20	20	1,25	M5	950	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035074	-	-	M8/M10	96	111	20	20	1,50	M6	1.400	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035081	DN 65	2 1/2	M8/M10	103	118	20	20	1,50	M6	1.400	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035087	-	-	M8/M10	109	124	20	20	1,50	M6	1.400	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035095	DN 80	3	M8/M10	119	136	23	23	2,00	M6	2.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035103	-	-	M8/M10	127	143	23	23	2,00	M6	2.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035112	-	-	M8/M10	136	153	23	23	2,00	M6	2.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035118	DN 100	4	M8/M10	142	159	23	23	2,00	M6	2.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035127	-	-	M8/M10	151	168	23	23	2,00	M6	2.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035137	-	-	M8/M10	161	178	23	23	2,00	M6	2.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035144	DN 125	5	M8/M10	168	185	23	23	2,00	M6	2.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035153	-	-	M8/M10	177	194	23	23	2,00	M6	2.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035162	-	-	M8/M10	186	203	23	23	2,00	M6	2.000	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD

Walraven 2S Beugel (M8/10)

(B0524)

Voor geïsoleerde leiding, staal, gietijzer en kunststof (meerlagen) leidingen

Productnummer	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	Fa,z	
Eenheid beschrijving		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33035172	DN 150	6	M8/M10	199	217	25	25	2,50	M6	3.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035183	-	-	M8/M10	210	227	25	25	2,50	M6	3.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035194	-	-	M8/M10	221	239	25	25	2,50	M6	3.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035205	-	-	M8/M10	232	249	25	25	2,50	M6	3.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035216	-	-	M8/M10	243	260	25	25	2,50	M6	3.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33035225	DN 200	8	M8/M10	253	271	25	25	2,50	M6	3.300	ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD