


Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA NS250 HZ. VAST/DRA

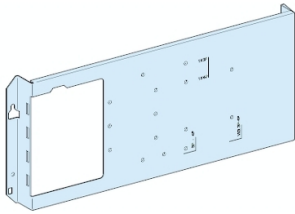

LVS03031

EAN Code: 3606481874542

Prijs: 61,15 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Montageplaat
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G behuizing
beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm Vloerstaande kast + goot - breedte 600 + 300 mm Kast voor wandmontage + goot - breedte 600 + 300 mm
geïnstalleerd apparaat	EasyPact: vast CVS100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 zonder aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie EasyPact: vast CVS250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX100...160 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie Compact: vast NSX250 met aardlekbescherming - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - horizontaal installatie
beschrijving polen	1 x 3P: vast CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: vast CVS100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: vast CVS250 horizontaal installatie 1 x 4P: vast CVS250 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX100...160 horizontaal installatie 1 x 3P: vast NSX250 horizontaal installatie 1 x 4P: vast NSX250 horizontaal installatie
Staat van gebruik van kabelbinder	Extra plaat nodig (2M hoog) wanneer de installatie van het apparaat voltooid is horizontaal

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aantal verticale modules

5 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): CVS100...160 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): CVS250 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): CVS250 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): CVS250 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): CVS250 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): CVS250 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX100...160 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX250 zonder aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): CVS100...160 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): CVS100...160 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): CVS100...160 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): CVS100...160 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): CVS250 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): CVS250 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): CVS250 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of

onderkant van de kast)

4 module(s): CVS250 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX100...160 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedvloerstaande kast + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 + 300 mm Breedkast voor wandmontage + goot (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

5 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

4 module(s): NSX250 met aardlekbescherming , direct met lange klemmenafdekkap in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer (kabel afkomstig van boven- of onderkant van de kast)

standards	IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Complementair

ingang kabel	Uitgesneden platen 0,33 mm bovenzijde 92 mm Uitgesneden platen 0,31 mm bovenzijde 42 mm Uitgesneden platen 0,31 mm onderzijde 42 mm
materiaal	Plaatstaal
beschermende behandeling	Elektroforesebehandeling en warm gepolymeriseerd polyester epoxy poeder
oppervlakte afwerking	Mat Getextureerde
kleur	Wit (RAL 9003)
breedte	600 mm
hoogte	150 mm
gewicht product	1,08 kg

klemmenafdekkap 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer EasyPact CVS250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,31 mm
850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 zonder vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,33 mm
600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 zonder vast

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,33 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,33 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,33 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,33 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX100...160 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,33 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,33 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 3P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G vloerstaande kast + goot compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 + 300 mm PrismaSeT G kast voor wandmontage + goot compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 4 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,33 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,33 mm

600 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,31 mm

600 mm PrismaSeT G aan de wand gemonteerde kast compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange klemmenafdekkap 5 0,31 mm

klemmenafdekkap 5 0,31 mm

850 mm PrismaSeT G kast voor plaatsing op de vloer compact NSX250 met vast rechtstreekse rotatiehendel vooraan horizontaal 4P 1 direct met lange

klemmenafdekkap 4 0,31 mm

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	4,200 cm
verpakking 1 breedte	19,200 cm
verpakking 1 lengte	47,000 cm
verpakking_1_gewicht	1,122 kg
Eenheidstype van verpakking 2	S04
Aantal eenheden in verpakking 2	16
verpakking 2 hoogte	30,000 cm
verpakking 2 breedte	40,000 cm
verpakking 2 lengte	60,000 cm
verpakking 2 gewicht	18,526 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetadruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Nee, we hebben het gebruik van plastic in de verpakking tot een minimum beperkt in overeenstemming met de regelgeving en rekening houdend met kwaliteits- en veiligheidsnormen

SCIP-nummer

4758f26b-dbf8-498a-a5c2-4de140d6aa9a

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform door vrijstelling](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat zorgwekkende stoffen \(SVHC\) boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

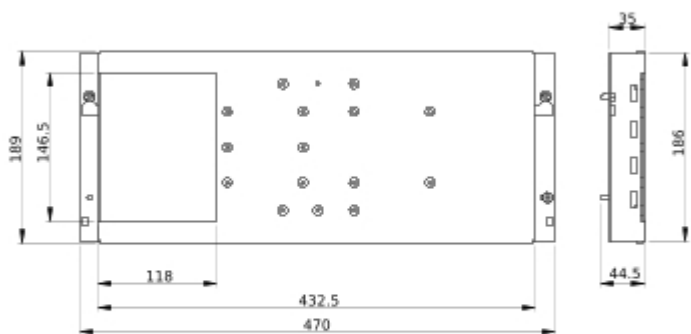

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.