

Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA G INSTELBARE RAIL MOD.APP. L250

LVS03011

EAN Code: 3606481875495

Prijs: 36,35 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Rail
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
railtype	Aanpasbaar Modulair
geïnstalleerd apparaat	TeSys: vast GV2L TeSys: vast GV2P TeSys: vast GV3 Compact: vast NG160 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast NG160 NA zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Altistart: ATSO1N103/106FT TeSys: vast D of K contactors <= 40 A - horizontaal installatie TeSys: vast GV2 + D of K contactors <= 40 A - horizontaal installatie TeSys: vast GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65 - horizontaal installatie TeSys: vast TeSys U - horizontaal installatie Compact: vast NSXm zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie Compact: vast NSXm met aardlekbescherming - besturing: omschakelen - verticaal installatie

beschrijving polen	1 x 3P: vast NG160 1 x 4P: vast NG160 1 x 3P: vast NG160 NA 1 x 4P: vast NG160 NA 4 x 4P: vast D of K contactors <= 40 A horizontaal installatie 4 x 3P: vast GV2 + D of K contactors <= 40 A horizontaal installatie 4 x 3P: vast GV2L 4 x 3P: vast GV2P 3 x 3P: vast GV3 3 x 3P: vast GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65 horizontaal installatie 4 x 3P: vast TeSys U horizontaal installatie 1 x 3P of 4P: vast NSXm verticaal installatie
--------------------	--

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
-----------------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aantal verticale modules	4 module(s): ATS01N103/106FT in 300 mm Breedvloerstaande goot
	4 module(s): ATS01N103/106FT in 300 mm Breedgoot voor wandmontage
	3 module(s): D of K contactors <= 40 A, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot
	3 module(s): D of K contactors <= 40 A, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage
	5 module(s): GV2 + D of K contactors <= 40 A, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot
	5 module(s): GV2 + D of K contactors <= 40 A, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage
	3 module(s): GV2L, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot
	3 module(s): GV2L, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage
	3 module(s): GV2P, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot
	3 module(s): GV2P, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage
	5 module(s): GV3, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot
	5 module(s): GV3, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage
	7 module(s): GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot
	7 module(s): GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage
	5 module(s): NG160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot
	5 module(s): NG160 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage
	5 module(s): NG160 NA zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot
	5 module(s): NG160 NA zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage
	7 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot
	7 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage
	7 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , aansluitblok in 300 mm Breedvloerstaande goot
	7 module(s): NSXm zonder aardlekbescherming , aansluitblok in 300 mm Breedgoot voor wandmontage
	5 module(s): TeSys U, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot
	5 module(s): TeSys U, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage
	4 module(s): TeSys U, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot
	4 module(s): TeSys U, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage
	7 module(s): NSXm met aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot
	7 module(s): NSXm met aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage
	7 module(s): NSXm met aardlekbescherming , aansluitblok in 300 mm Breedvloerstaande goot
	7 module(s): NSXm met aardlekbescherming , aansluitblok in 300 mm Breedgoot voor wandmontage

aantal modules van 9 mm	20
Quantity per set	Set van 1
hoogte	58 mm
breedte	217 mm
diepte	97 mm
gewicht product	0,18 kg
kleur	Natuurlijk
materiaal	Metaal

Omgeving

standards	IEC 61439-2 IEC 61439-1
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Einheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1

verpakking 1 hoogte	10,500 cm
verpakking 1 breedte	5,700 cm
verpakking 1 lengte	21,600 cm
verpakking_1_gewicht	238,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	10
verpakking 2 hoogte	15,000 cm
verpakking 2 breedte	23,200 cm
verpakking 2 lengte	30,400 cm
verpakking 2 gewicht	2,520 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	130
verpakking_3_hoogte	28,000 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	44,940 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

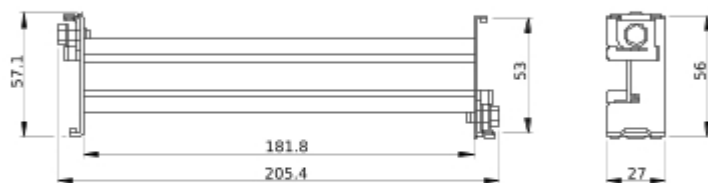

- All dimensions are approximate and are in mm
- Also see technical documentation.