


## VKEK-V-2P-GREEN: Synthetische manifold 2x P euroconus - groen

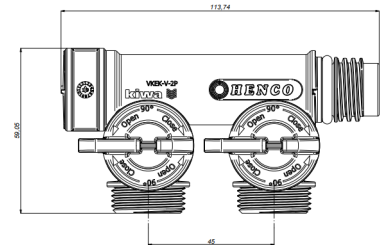

### Commerciële informatie

Met de Henco Pro-Flow Manifold geniet je van de volgende eigenschappen:

- Multifunctioneel, zelf uitlijnend ontwerp en modulair: 2-circuits, neerwaarts
- Een eigen leidingcircuit voor ieder tappunt; verbindingen in de vloer kunnen hierdoor vermeden worden.
- 100 % corrosievrij.
- Verandering van het dauwpunt resulteert in een lager risico op condensatie in koudwatersystemen.
- Maximaal aantal verbindingen in zeer korte bouwlengthe.
- Verbetert de balans in een systeem.
- Afsluiten van een enkel circuit is mogelijk, vereenvoudiging van het onderhoud.
- Geschikt voor zowel pers- als push-fittoepassingen.
- Aanvoer in 20mm en 26mm - Henco maatvoering binnendraad x buitendraad.
- Drinkwater gecertificeerd
- Diverse groepsaansluitingen in 3/4" euroconus mogelijk:
  - Kunststof schroeffitting
  - Kunststof persfitting
  - Messing persfitting
  - Kunststof steekfitting
- Verkrijgbaar met 4 verschillende kleuren hendels, waardoor het markeren van verschillende toepassingen eenvoudig is.
- Niet compatibel met metalen (Euroconus) compressiefitting.

#### Dimensies basiseenheid

|               |          |
|---------------|----------|
| Hoogte        | 58 mm    |
| Lengte        | 114 mm   |
| Breedte       | 52 mm    |
| Netto gewicht | 0,103 kg |

#### Certificaten

#### Toepassingen

Drinkwater, Verwarming, Koeling, Sanitair

#### Oplossingen

Gebouwinstallaties, Industrie, Infra

## Technische kenmerken

|                                    |                                    |                                  |                   |
|------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| Geschikt voor tapwater             | ✓                                  | Aantal aftakkingen               | 2                 |
| Geschikt voor cv-water             | ✓                                  | Aantal vertakkingsrichtingen     | 2                 |
| Geschikt voor koelwater            | ✓                                  | Afstand tussen aftakkingen       | 45 Millimeter     |
| Geschikt voor perslucht            | ✗                                  | Max. mediumtemperatuur (continu) | 95 Graden Celsius |
| Geschikt voor glycol               | ✓                                  | Breedte                          | 113,74 Millimeter |
| Geschikt voor ethanol              | ✗                                  | Hoogte                           | 59,05 Millimeter  |
| Geschikt voor gas                  | ✗                                  | Diepte                           | 52,23 Millimeter  |
| Montagewijze                       | Opbouw montage                     | Lengte verdeler                  | 113,74 Millimeter |
| Model                              | Verdeler/verzamelaar               |                                  |                   |
| Materiaal                          | Kunststof                          |                                  |                   |
| Materiaalkwaliteit                 | Polyphenylsulfon (PPSU)            |                                  |                   |
| Oppervlaktebescherming             | Onbehandeld                        |                                  |                   |
| Vorm                               | Verdeelstuk met rechte aftakkingen |                                  |                   |
| Systeemgebonden                    | ✓                                  |                                  |                   |
| Met vul- en aftapkraan             | ✗                                  |                                  |                   |
| Met terugstroombeveiliging         | ✗                                  |                                  |                   |
| Met afsluiter                      | ✓                                  |                                  |                   |
| Met ontluchting                    | ✗                                  |                                  |                   |
| Met wandbevestigingsbeugel         | ✗                                  |                                  |                   |
| Met bevestigingsmateriaal          | ✗                                  |                                  |                   |
| Met poten                          | ✗                                  |                                  |                   |
| Met verstelbare vloerpoten         | ✗                                  |                                  |                   |
| Met isolatie                       | ✗                                  |                                  |                   |
| KOMO-keur                          | ✗                                  |                                  |                   |
| Type goedkeuring volgens BBR / EKS | ✗                                  |                                  |                   |