

Technisch specificatieblad

Montagerail MS4022, zwaar, sleuf 18 mm, FT

Artikelnummer: 6007295



Profielrail MS4022 voor toepassing als sport in zware verticale ladder.
Maximale sportbelasting 175 kg De passende beugelklem is het type 2056U.



St Staal

FT thermisch verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--|--------------------------------------|
| Artikelnummer | 6007295 |
| Type | MS4022P0992FT |
| Omschrijving 1 | Profielrail |
| Omschrijving 2 | voor U-profiel |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 992x40x22,5 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | thermisch verzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN ISO 1461 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 162 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 3,3044 kg CO ₂ e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Montagerail MS4022, zwaar, sleuf 18 mm, FT


Artikelnummer: 6007295



Afmetingen



| | |
|----------------|------------|
| Afmetingen BxH | 40x22,5 mm |
| Lengte | 992 mm |
| Breedte | 40 mm |
| Hoogte | 22,5 mm |

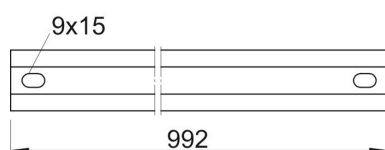

Technische gegevens

| | |
|------------------|--------------------------|
| Soort perforatie | Achterzijde geperforeerd |
| Uitvoering | Enkel profiel |
| Materiaaldikte | 2 mm |
| Profielvorm | C-profiel |
| Sleufbreedte | 18 mm |