


Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA G RAIL MOD.APP. L250



LVS03010

EAN Code: 3606481875488

Prijs: 20,40 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Rail
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G kabelgoot
railtype	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast C120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen TeSys: vast GV2LE TeSys: vast GV2ME TeSys: vast GV2RTn Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast INS100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 NA - besturing: omschakelen Acti 9: vast C120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Multi 9: vast NG125 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast INS125 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast Modulair apparaat <= 40 A

beschrijving polen	1 x 3P: vast C120 1 x 4P: vast C120 1 x 3P: vast iC120 1 x 4P: vast iC120 1 x 3P: vast INS100 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS100 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS160 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS160 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS40 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS40 verticaal installatie 1 x 3P: vast INS63 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS63 verticaal installatie 1 x 3P: vast NG125 1 x 4P: vast NG125 1 x 3P: vast NG125 NA 1 x 4P: vast NG125 NA 1 x 3P: vast INS125 verticaal installatie 1 x 4P: vast INS125 verticaal installatie 4 x 3P: vast GV2LE 4 x 3P: vast GV2ME 4 x 3P: vast GV2RTn
--------------------	---

Complementair

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

beschrijving behuizing/ cel	Vloerstaande goot - breedte 300 mm Goot voor wandmontage - breedte 300 mm
aantal verticale modules	<p>4 module(s): C120 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>4 module(s): C120 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>3 module(s): GV2LE, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>3 module(s): GV2LE, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>3 module(s): GV2ME, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>3 module(s): GV2ME, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>3 module(s): GV2RTn, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>3 module(s): GV2RTn, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>4 module(s): iC120 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>4 module(s): iC120 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>4 module(s): INS100, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>4 module(s): INS100, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>5 module(s): INS100, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>5 module(s): INS100, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>4 module(s): INS125, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>4 module(s): INS125, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>5 module(s): INS125, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>5 module(s): INS125, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>4 module(s): INS160, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>4 module(s): INS160, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>5 module(s): INS160, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>5 module(s): INS160, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>4 module(s): INS40, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>4 module(s): INS40, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>4 module(s): INS63, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>4 module(s): INS63, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>3 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>3 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>4 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>4 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>4 module(s): NG125 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>4 module(s): NG125 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>4 module(s): NG125 NA, rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>4 module(s): NG125 NA, rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>4 module(s): C120 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>4 module(s): C120 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>4 module(s): iC120 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>4 module(s): iC120 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p> <p>4 module(s): NG125 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedvloerstaande goot</p> <p>4 module(s): NG125 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 300 mm Breedgoot voor wandmontage</p>
aantal modules van 9 mm	20
Quantity per set	Set van 1
hoogte	52 mm
breedte	218 mm
diepte	100 mm
gewicht product	0,14 kg
kleur	Natuurlijk
materiaal	Metaal

Omgeving

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
-----------	----------------------------

product certifications	ASTA
------------------------	------

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 1	1
---------------------------------	---

verpakking 1 hoogte	5,200 cm
---------------------	----------

verpakking 1 breedte	10,500 cm
----------------------	-----------

verpakking 1 lengte	21,500 cm
---------------------	-----------

verpakking_1_gewicht	165,000 g
----------------------	-----------

Eenheidstype van verpakking 2	BB1
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 2	10
---------------------------------	----

verpakking 2 hoogte	13,300 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 breedte	21,700 cm
----------------------	-----------

verpakking 2 lengte	25,400 cm
---------------------	-----------

verpakking 2 gewicht	1,800 kg
----------------------	----------

Eenheidstype van verpakking 3	P12
-------------------------------	-----

Aantal eenheden in verpakking 3	300
---------------------------------	-----

verpakking_3_hoogte	40,000 cm
---------------------	-----------

verpakking 3 breedte	80,000 cm
----------------------	-----------

verpakking 3 lengte	120,000 cm
---------------------	------------

verpakking 3 gewicht	63,500 kg
----------------------	-----------

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

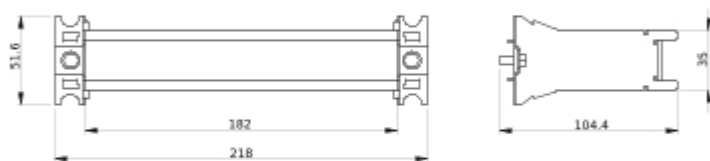

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.