

U.I.LAPP GmbH
Schulze-Delitzsch-Straße 25
D-70565 Stuttgart
Tel.0711/7838-1010
Internet:www.lappkabel.de



Bedienungsanleitung / *Instruction sheet* SKINDICHT® BL-M

Montage / *Assembly:*

SKINDICHT BL-M in Gehäuse (A) einschrauben (Drehmoment M).
Screw SKINDICHT BL-M into housing (A) (Tightening torque M).

Schutzart / *Protection class:*

IP 54 nach / *in acc. to* EN 60 529 (Ohne / *without* O-Ring)
IP 66, IP 68 (10bar/30min) nach / *in acc. to* EN 60 529 (Mit / *with* O-Ring)
Type 1 nach / *in acc. to* UL50E (Ohne / *without* O-Ring)
Type 1, Type 12 nach / *in acc. to* UL50E (Mit / *with* O-Ring, ausgenommen / *except* M75x1,5)


Temperaturbereich / *Temperature range:*

-20°C bis / *up to* +100°C

Hinweis / *Note:*

- Bei mehrmaliger Verwendung ist auf Unversehrtheit des O-Rings zu achten.
The O-Sealing must be undamaged at multiple uses.
- Sollte der Inhalt dieser Verpackung auf neue Verpackungen verteilt werden, so muss jeder neuen Verpackung eine Kopie dieser Bedienungsanleitung beigelegt werden.

If the content of this bag will be split on two ore more units, a copy of this instruction sheet must be placed in every packing unit.

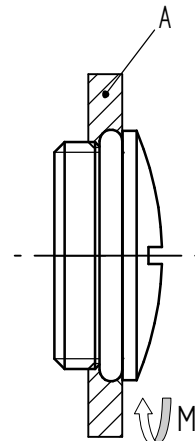

Ohne Gegenmutter:
NUR IN GEWINDEBOHRUNGEN ZU VERWENDEN!
Usage without Locknut:
FOR SECUREMENT TO A THREADED HUB ONLY!

Technische Tabelle / *Technical table:*

Artikel / <i>Part</i>	Für Gewindebohrung nach DIN EN 62444 <i>For threaded holes acc. DIN EN 62444</i>	Drehmoment M / <i>Tightening torque</i> M (Nm)	Zulassung / <i>Approval</i>
			cURus*
SKINDICHT® BL-M 12	M 12x15	2	✓
SKINDICHT® BL-M 16	M 16x15	2	✓
SKINDICHT® BL-M 20	M 20x15	2	✓
SKINDICHT® BL-M 25	M 25x15	2	✓
SKINDICHT® BL-M 32	M 32x15	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 40	M 40x15	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 50	M 50x15	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 63	M 63x15	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 75	M 75x15	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 12 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 12x15	2	✓
SKINDICHT® BL-M 16 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 16x15	2	✓
SKINDICHT® BL-M 20 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 20x15	2	✓
SKINDICHT® BL-M 25 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 25x15	2	✓
SKINDICHT® BL-M 32 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 32x15	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 40 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 40x15	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 50 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 50x15	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 63 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 63x15	2,5	✓
SKINDICHT® BL-M 75 mit O-Ring / <i>with o-ring</i>	M 75x15	2,5	-

*File no. E79903