

REPORT

Serie 50 Printrelais met gedwongen contacten 8 A



Toepassingen

- Machinegereedschappen
- Liftindustrie
- Veiligheidsmodulen
- Veiligheidsbarrières
- Railtoepassingen

Relais met gedwongen contacten voor veiligheidstoepassingen Type 50.14 en Type 50.16

Printrelais met 4 of 6 gedwongen contacten voor veiligheidstoepassingen. Lage bouwvorm.

Volgens: EN 61810-3 Klasse A (voorheen EN 50205).

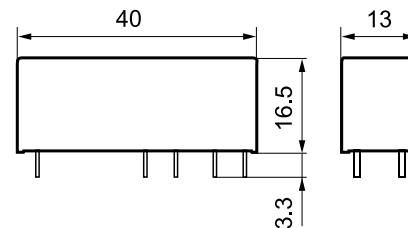
- 4 of 6 contacten: 8 A
- Cadmiumvrij contactmateriaal
- Nominaal spoelvermogen: 800 mW
- Contactmateriaal: AgSnO₂ of AgSnO₂ + Au (afhankelijk van het type)
- Wasdicht: RT III
- Printmontage

Keurmerken (afhankelijk van het type)




Type 50.14





- 4 contacten: 8 A
- Nominale spoelspanning: 12 - 24 - 48 - 110 V DC
- Spoelvermogen: 800 mW
- Contactmateriaal: AgSnO₂
- Wasdicht: RT III


Type 50.14.9.xxx.4220

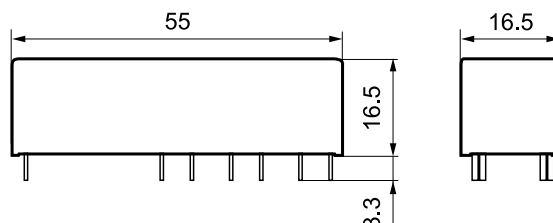
- 2 maakcontacten +
- 2 verbreekcontacten

Type 50.14.9.xxx.4310

- 3 maakcontacten +
- 1 verbreekcontacten


Type 50.16

- 6 contacten: 8 A
- Nominale spoelspanning: 12 - 24 - 48 - 110 V DC
- Spoelvermogen: 800 mW
- Contactmateriaal: AgSnO₂ + Au
- Wasdicht: RT III


Type 50.16.9.xxx.5420

- 4 maakcontacten +
- 2 verbreekcontacten

Type 50.16.9.xxx.5510

- 5 maakcontacten +
- 1 verbreekcontact

Type 50.16.9.xxx.5330

- 3 maakcontacten +
- 3 verbreekcontacten

