

Productinformatieblad

Specificaties

PRISMA G B850 MOD. APP. RAIL

LVS03006



EAN Code: 3606481875457

Prijs: 11,45 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Rail
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G
railtype	Modulair
geïnstalleerd apparaat	Acti 9: vast iC120 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast INS100 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS160 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS40 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Compact: vast INS63 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast modulair apparaat Multi 9: vast NG125 zonder aardlekbescherming - besturing: omschakelen Acti 9: vast iC120 met aardlekbescherming - besturing: omschakelen Compact: vast INS125 - besturing: rechtstreekse rotatiehendel vooraan - verticaal installatie Acti 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast Modulair apparaat <= 40 A Multi 9: vast NG125 met aardlekbescherming

beschrijving polen	24 x 1P: vast iC120 12 x 2P: vast iC120 8 x 3P: vast iC120 6 x 4P: vast iC120 4 x 3P: vast INS100 verticaal installatie 4 x 4P: vast INS100 verticaal installatie 4 x 3P: vast INS125 verticaal installatie 4 x 4P: vast INS125 verticaal installatie 4 x 3P: vast INS160 verticaal installatie 4 x 4P: vast INS160 verticaal installatie 4 x 3P: vast INS40 verticaal installatie 4 x 4P: vast INS40 verticaal installatie 4 x 3P: vast INS63 verticaal installatie 4 x 4P: vast INS63 verticaal installatie 12 x 2P: vast NG125 8 x 3P: vast NG125 6 x 4P: vast NG125 5 x 2P: vast iC120 3 x 3P: vast iC120 3 x 4P: vast iC120 6 x 2P: vast NG125 4 x 3P: vast NG125 3 x 4P: vast NG125
--------------------	---

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 850 mm
-----------------------------	--

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

aantal verticale modules	5 module(s): iC120 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS100, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): INS100, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS125, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): INS125, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS160, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): INS160, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS40, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): INS63, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): Modulair apparaat <= 40 A, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): modulair apparaat, rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NG125 zonder aardlekbescherming , rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): iC120 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): NG125 met aardlekbescherming , rechtstreeks in 850 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer
---------------------------------	--

aantal modules van 9 mm	72
Quantity per set	Set van 1
hoogte	50 mm
breedte	488 mm
diepte	102 mm
gewicht product	0,3 kg
kleur	Natuurlijk
materiaal	Metaal
dikte	1,5 mm

Omgeving

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	10,500 cm
verpakking 1 breedte	5,300 cm
verpakking 1 lengte	69,900 cm
verpakking_1_gewicht	302,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	8
verpakking 2 hoogte	19,000 cm
verpakking 2 breedte	13,000 cm
verpakking 2 lengte	73,500 cm
verpakking 2 gewicht	2,700 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	240
verpakking_3_hoogte	78,800 cm

verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	86,480 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18
-----------------------	----

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

[Uitleg van Environmental Data >](#)

[Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >](#)

Milieuoetafdruk

Milieu Profiel

[Milieuprofiel van het product](#)

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton

Ja

Verpakkingen zonder kunststof

Ja

RoHS-richtlijn van de EU

[Conform](#)

REACH-verordening

[Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde](#)

Halogeenvrije status

Product met halogeenvrije kunststof onderdelen

PVC-vrij

Ja

Siliconenvrij

Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie

Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel


Geen specifieke recycling vereist

Terugname

Ja

Technical Illustration

Dimensions

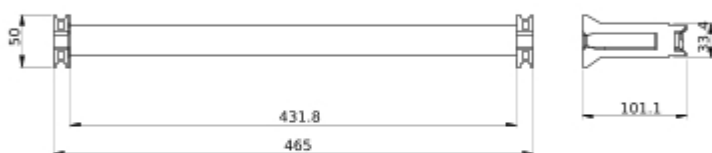

- All dimensions are approximate and are in
- Also see technical documentation.