


Technisch specificatieblad

Montagedeksel 350 nominale grootte 6

Artikelnummer: 7400509

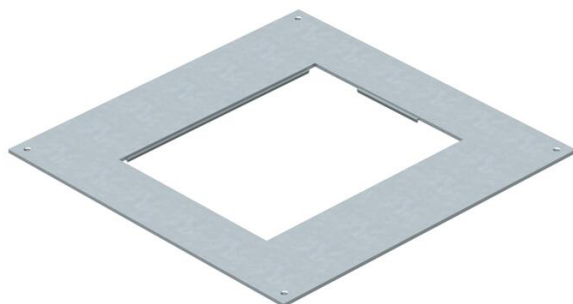

Montagedeksel voor vloertrek- en -aftakdozen van het type UZD350-3/4 voor inbouw van een inbouweenheid nominale grootte R6. Inbouwopening 3 mm verdiept voor naderhand blind afsluiten met dekselblindplaat.



St Staal

FS sendzimir verzinkt

Stamgegevens

| | |
|--|---------------------------------------|
| Artikelnummer | 7400509 |
| Type | DUG 350-3 6 |
| Omschrijving 1 | Montagedeksel |
| Omschrijving 2 | 350-2/3 voor GES6 |
| Fabrikant | OBO |
| Dimensie | 383x383x4 |
| Materiaal | Staal |
| Oppervlak | bandverzinkt |
| Oppervlaktenorm | DIN EN 10346 |
| Kleinste verkoop-eenheid | 1 |
| Eenheid van hoeveelheid | Stuk |
| Gewicht | 290 kg |
| Eenheid gewicht | kg/100 st. |
| CO ₂ -voetafdruk (GWP) van wieg tot poort | 11,2092 kg CO ₂ e / 1 Stuk |


Technisch specificatieblad

Montagedeksel 350 nominale grootte 6



Artikelnummer: 7400509

Afmetingen

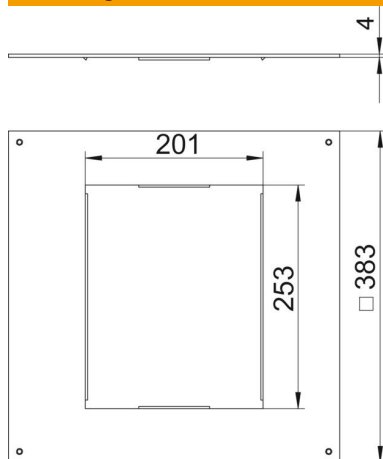

| | |
|---------|--------|
| Lengte | 383 mm |
| Breedte | 383 mm |
| Hoogte | 4 mm |
| Maat a | 201 mm |
| Maat A | 383 mm |
| Maat b | 253 mm |

Technische gegevens

| | |
|--|-------------|
| Afdekking montage-opening | nee |
| Vloeronderhoud | Droog |
| Afdichtingsinbouwmogelijkheid | nee |
| Inbouwopening voor vloeropbouw tank | nee |
| Geschikt voor vlak gesloten ondervloerkanaal | nee |
| Geschikt voor door afwerkvloer overdekt ondervloerkanaal | ja |
| Kanaalbreedte max. | 350 mm |
| Kanaalbreedte min. | 190 mm |
| Materiaaldikte | 4 mm |
| Montage-opening | Rechthoekig |
| Nominale grootte | 350 mm |
| Nominale maat voor inbouweenheden | 6 |
| Heavy-duty uitvoering | nee |