Productinformatieblad

Specificaties



PRISMA G B600 ACHTER RAIL MOD. APP

LVS03004

EAN Code: 3606481875440

Prijs: 18,35 EUR

Hoofd

range	PrismaSeT
range of product	PrismaSeT G
product of component type	Rail
categorie toebehoren	Installatie toebehoren
bereik compatibiliteit	PrismaSeT PrismaSeT G
railtype	Modulair Achterkant
geïnstalleerd apparaat	Altistart: ATS01N103/106FT TeSys: vast D of K contactors <= 40 A - horizontaal installatie TeSys: vast GV2 + D of K contactors <= 40 A - horizontaal installatie TeSys: vast GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65 - horizontaal installatie TeSys: vast TeSys U - horizontaal installatie
beschrijving polen	9 x 4P: vast D of K contactors <= 40 A horizontaal installatie 9 x 3P: vast GV2 + D of K contactors <= 40 A horizontaal installatie 7 x 3P: vast GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65 horizontaal installatie 9 x 3P: vast TeSys U horizontaal installatie

Complementair

beschrijving behuizing/ cel	Kast voor plaatsing op de vloer - breedte 600 mm Aan de wand gemonteerde kast - breedte 600 mm PACK-kast - breedte 555 mm
aantal verticale modules	4 module(s): ATS01N103/106FT in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): ATS01N103/106FT in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 4 module(s): ATS01N103/106FT in 555 mm BreedPACK-kast 3 module(s): D of K contactors <= 40 A, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 3 module(s): D of K contactors <= 40 A, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 3 module(s): D of K contactors <= 40 A, rechtstreeks in 555 mm BreedPACK-kast 5 module(s): GV2 + D of K contactors <= 40 A, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): GV2 + D of K contactors <= 40 A, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 5 module(s): GV2 + D of K contactors <= 40 A, rechtstreeks in 555 mm BreedPACK-kast 7 module(s): GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 7 module(s): GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 7 module(s): GV3Pxx1 + LC1D40 tot D65, rechtstreeks in 555 mm BreedPACK-kast 5 module(s): TeSys U, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 5 module(s): TeSys U, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 5 module(s): TeSys U, rechtstreeks in 555 mm BreedPACK-kast 4 module(s): TeSys U, rechtstreeks in 600 mm Breedkast voor plaatsing op de vloer 4 module(s): TeSys U, rechtstreeks in 600 mm Breedaan de wand gemonteerde kast 4 module(s): TeSys U, rechtstreeks in 555 mm BreedPACK-kast
aantal modules van 9 mm	48
Quantity per set	Set van 1

De weergegeven prijs is de adviesprijs in euro excl. BTW. Deze kan onderhevig zijn aan korting. Neem contact op met uw lokale distributeur of detailhandel voor de daadwerkelijke prijs

Disclaimer: Deze documentatie is niet bedoeld als vervanging voor en mag niet worden gebruikt voor het bepalen van de geschiktheid of betrouwbaarheid van deze producten voor specifieke gebruikerstoepassingen

hoogte	35 mm
breedte	465 mm
diepte	16 mm
gewicht product	0,16 kg
kleur	Natuurlijk
materiaal	Metaal

Omgeving

standards	IEC 61439-1 IEC 61439-2
product certifications	ASTA

Verpakkingseenheid

Eenheidstype van verpakking 1	PCE
Aantal eenheden in verpakking 1	1
verpakking 1 hoogte	1,500 cm
verpakking 1 breedte	3,700 cm
verpakking 1 lengte	47,300 cm
verpakking_1_gewicht	142,000 g
Eenheidstype van verpakking 2	BB1
Aantal eenheden in verpakking 2	12
verpakking 2 hoogte	8,000 cm
verpakking 2 breedte	12,400 cm
verpakking 2 lengte	47,500 cm
verpakking 2 gewicht	1,828 kg
Eenheidstype van verpakking 3	P12
Aantal eenheden in verpakking 3	576
verpakking_3_hoogte	44,500 cm
verpakking 3 breedte	80,000 cm
verpakking 3 lengte	120,000 cm
verpakking 3 gewicht	99,750 kg

contractuele waarborg

Garantie (in maanden)	18

Environmental Data

Schneider Electric wil tegen 2050 de Net Zero-status hebben bereikt via partnerschappen in de toeleveringsketen, materialen met een lagere impact en circulariteit via onze doorlopende campagne "Use Better, Use Longer, Use Again" om de levensduur van producten en de recycleerbaarheid te verlengen.

Uitleg van Environmental Data >

Hoe evalueren we de duurzaamheid van producten? >

Milieuvoetafdruk

Milieu Profiel	Milieuprofiel van het product

Use Better

Materialen en verpakking

Pakket met gerecycleerd karton	Ja
Verpakkingen zonder kunststof	Ja
RoHS-richtlijn van de EU	Conform
REACh-verordening	Referentie bevat geen SVHC boven drempelwaarde
Halogeenvrije status	Product met halogeenvrije kunststof onderdelen
PVC-vrij	Ja
Siliconenvrij	Ja

Use Longer

Levensduurverlenging

Reparatie	Nee

Use Again

Herverpakken en herfabriceren

Circulair Profiel	Geen specifieke recycling vereist
Terugname	Ja

Technical Illustration
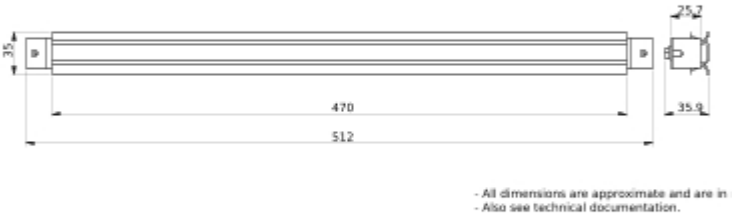
Dimensions