


Walraven Zware Uitvoering Beugel HD500 (M8/10) (BUP1000)

(B1004)

Voor stalen leidingen

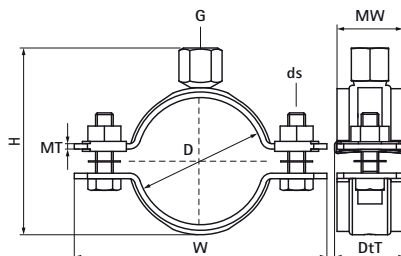

Voordelen & kenmerken

- Tweedelige beugel met twee borgbouten
- Zware uitvoering
- Sluitbouten geborgd met anti-verlies onderlegging
- Met CO₂-gelaste moer
- materiaal: staal
- oppervlaktebescherming:
- product maakt deel uit van het Walraven BIS UltraProtect® 1000 systeem
- geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
- doorstaat min. 1.000 uur zoutsproeitest (max. 5% rood roest) volgens ISO 9227
- Ook beschikbaar: geluidsisolerende bekleding van siliconenrubber (roodbruin), hittebestendig tot +200 °C (A 35 15)
- getest op brandveiligheid



EPD

Productnummer	DN	Buisdiameter (Imperial)	Aansluitdraad	Totale hoogte	Totale breedte	Totale diepte	Materiaal breedte	Materiaal dikte	Schroefmaat	Max. toegestane belasting Faz	Goedkeuringen
Referentie letter	D	D	G	H	W	DtT	MW	MT	ds	F _{0,z}	
Eenheid beschrijving		"		mm	mm	mm	mm	mm		N	
33038019	DN 10	3/8	M8/M10	46	75	32	30	2,50	M8	2.100	RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038023	DN 15	1/2	M8/M10	50	79	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038030	DN 20	3/4	M8/M10	57	85	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038036	DN 25	1	M8/M10	63	91	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038042			M8/M10	69	98	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038045	DN 32	1 1/4	M8/M10	72	102	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038052	DN 40	1 1/2	M8/M10	79	109	32	30	2,50	M8	2.100	VdS, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038058			M8/M10	85	114	32	30	2,50	M8	2.100	RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038065	DN 50	2	M8/M10	92	121	32	30	2,50	M8	2.100	RAL-GZ 656, VdS, ITB (KOT), CE, ETA, RAL-GZ 655/B, EPD
33038071			M8/M10	98	129	32	30	2,50	M8	2.100	RAL-GZ 655/B, RAL-GZ 656, ITB (KOT), CE, ETA, EPD