




CALOR V2 WHITE 774 x 460 (300W) 1200mm snoer

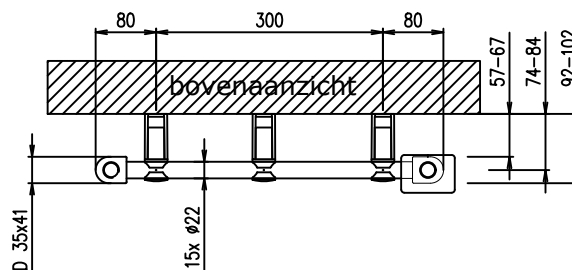

zijaanzicht

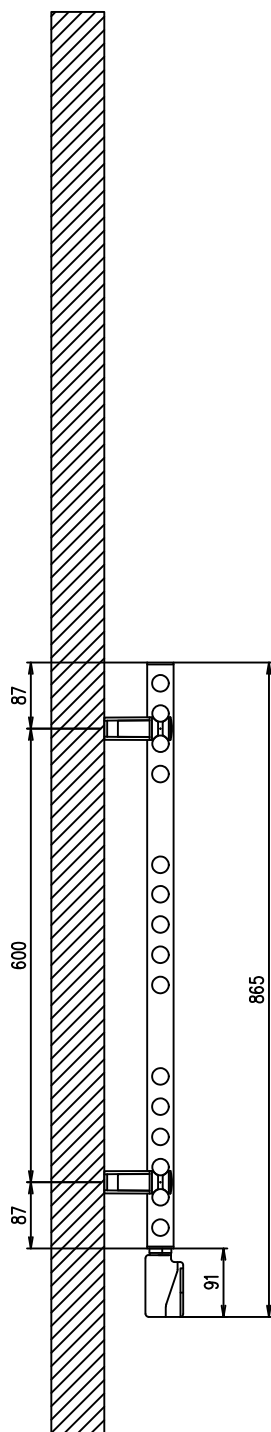

vooraanzicht

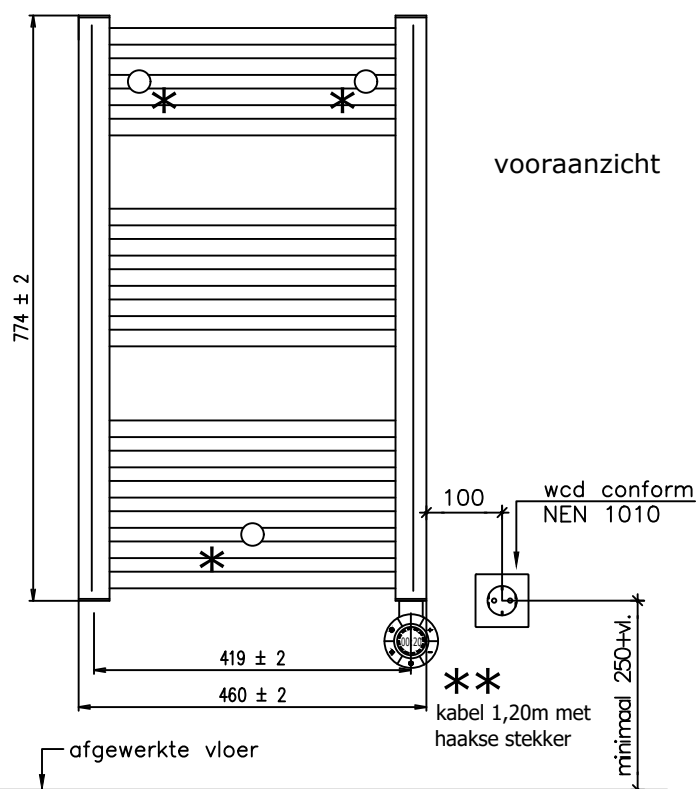

* Bevestiging (indicatief)

- ** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór).
dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.
De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.
De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.

Model	300 100 010 CALOR V2 WHITE (RAL9016) 774 x 460 (300W)
Typen	300 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.


Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1 : 10

Datum	20-02-2025
wijz. a	07-05-2025
wijz. b	




CALOR V2 WHITE 830 x 500 (500W)


1200mm snoer

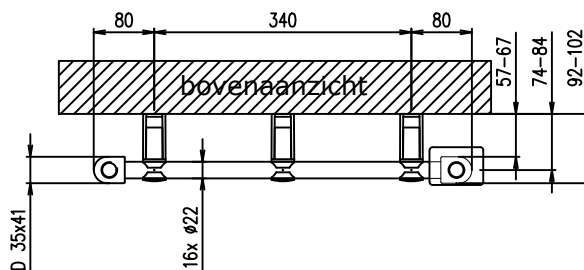

zijaanzicht

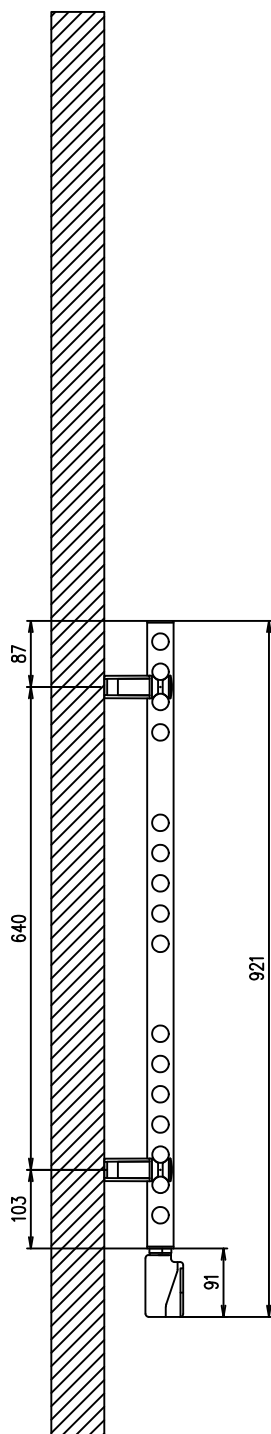

vooraanzicht

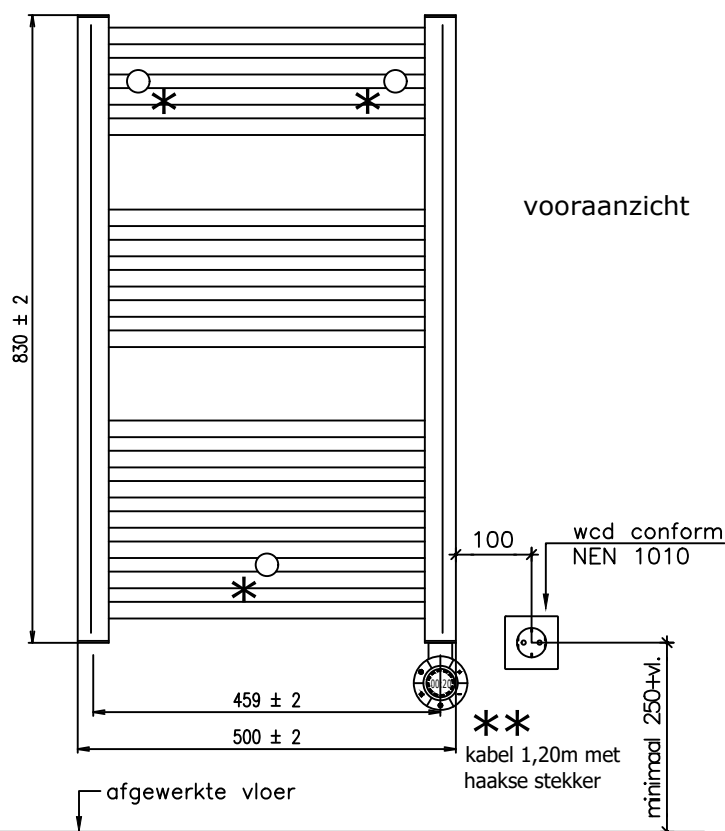

* Bevestiging (indicatief)

** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd. Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd.

Alle maten in millimeters.


Model	300 100 020 CALOR V2 WHITE (RAL9016) 830 x 500 (500W)
Typen	500 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1 : 10

Datum	20-02-2025
wijz. a	07-05-2025
wijz. b	



Technical drawing showing the top view (bovenaanzicht) of a mechanical component. The component is a rectangular plate with a width of 80 and a total length of 340. It features four mounting holes, each with a diameter of 25x Ø22. The mounting holes are positioned 80 units from the left and right edges. The drawing includes dimension lines and labels for the top view and mounting holes.



- Alle maten in millimeters.

Datum	20-02-2025
wijz. a	07-05-2025
wijz. b	



1200mm snoer




- Alle maten in millimeters.

Datum	20-02-2025
wijz. a	07-05-2025
wijz. b	



CALOR V2 WHITE HIGH 1885 x 600 (900W)

1200mm snoer

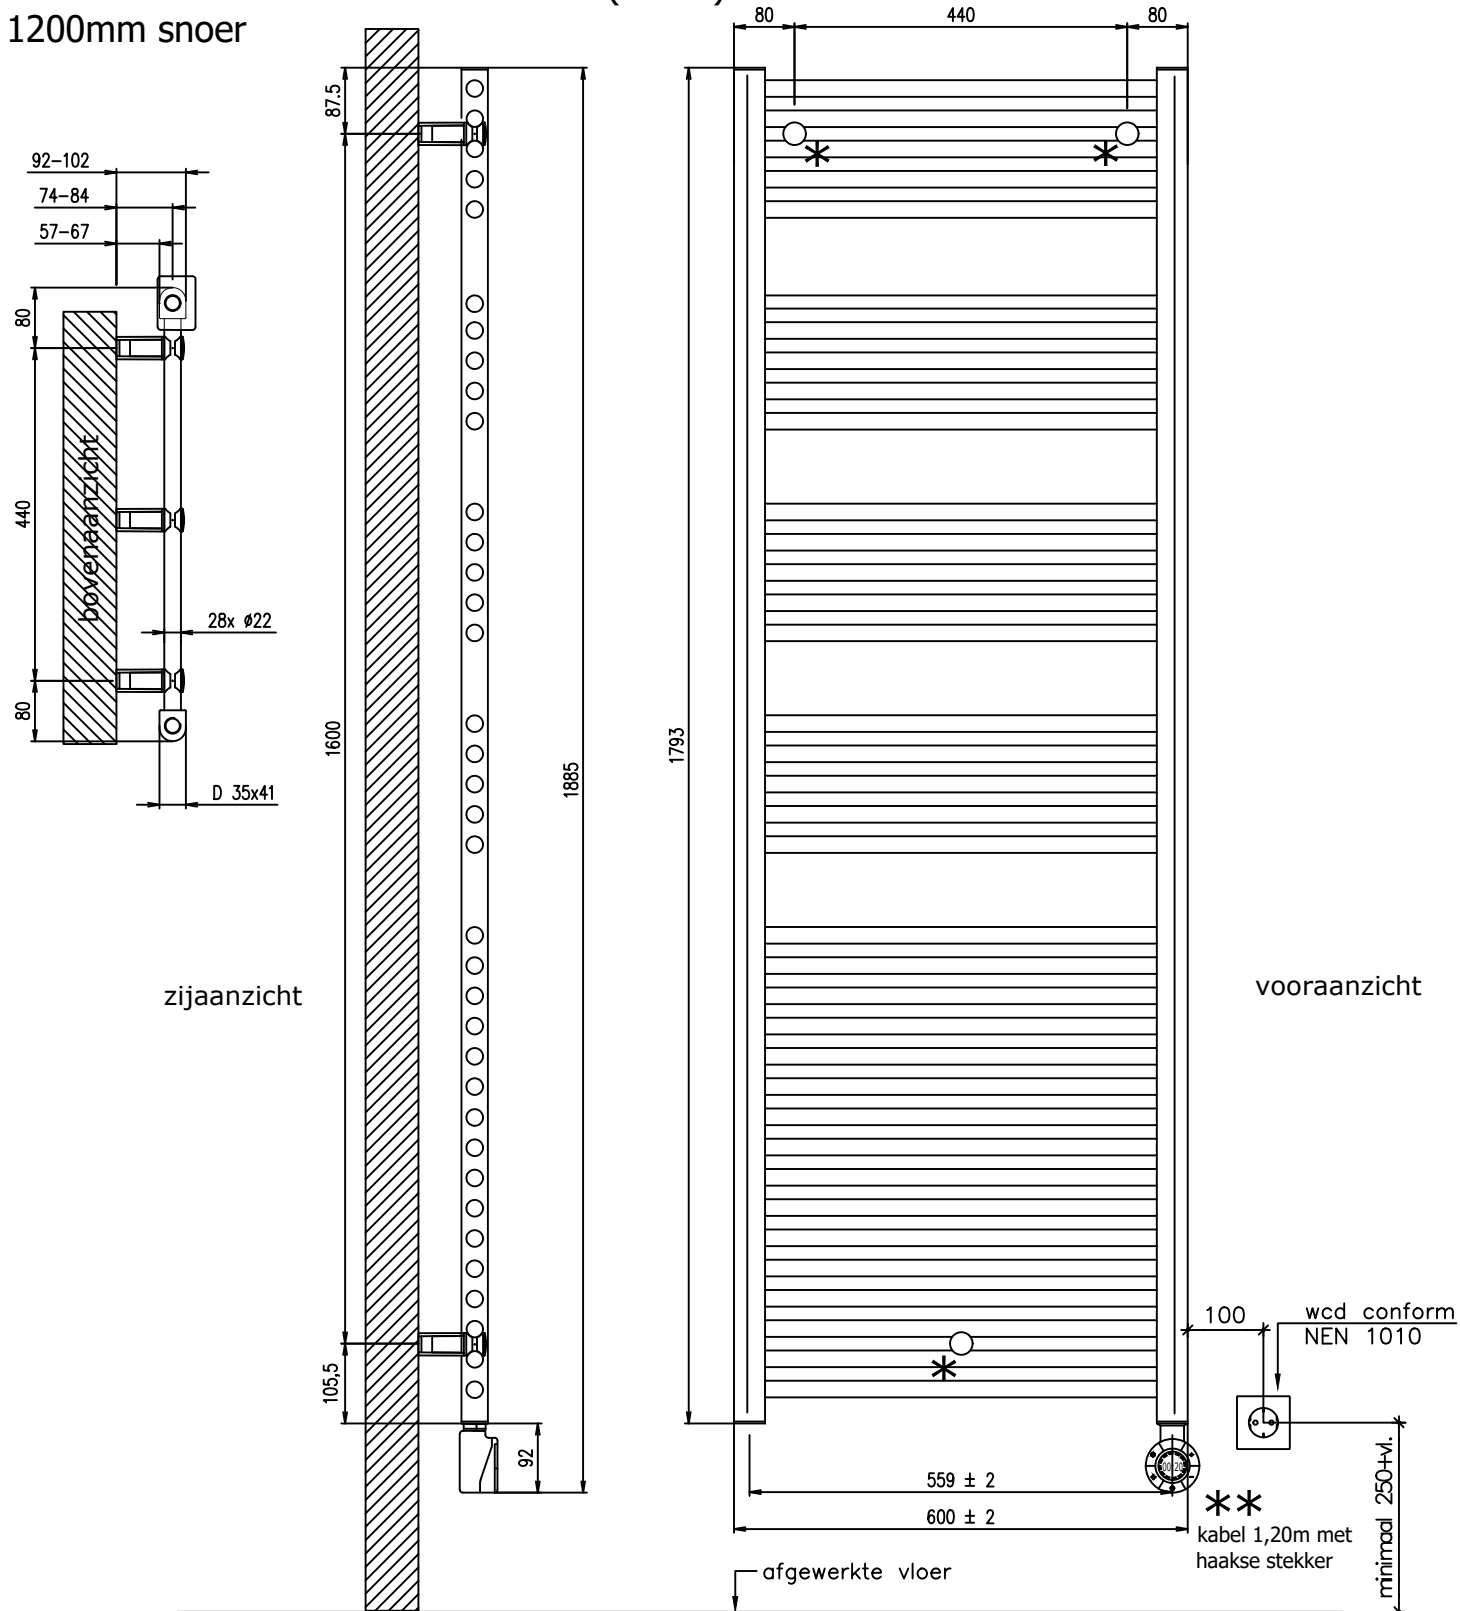

* Bevestiging (indicatief)

** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.

De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd. Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.

De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd.

Alle maten in millimeters.

Model
300 100 041 CALOR V2 WHITE HIGH (RAL9016) 1885 x 600

Typen
900 Watt

Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V

Formaat
A4

Schaal
1 : 10


Datum
07-05-2025

wijz. a
07-05-2025


wijz. b




CALOR V2 WHITE 774 x 460 (300W)
250mm snoer

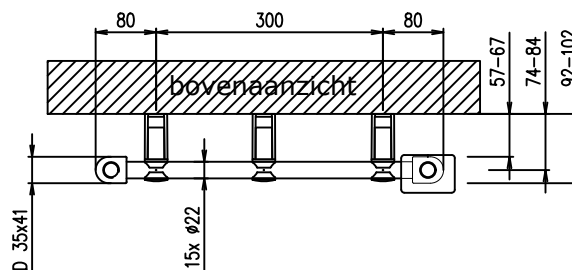

zijaanzicht

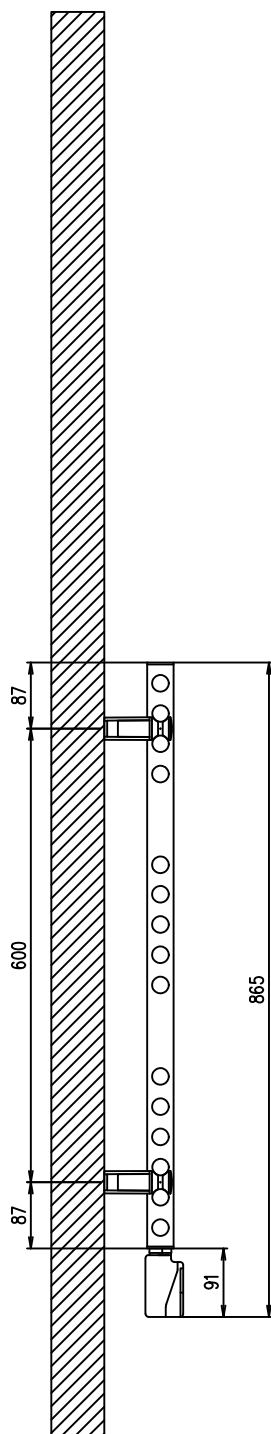

vooraanzicht

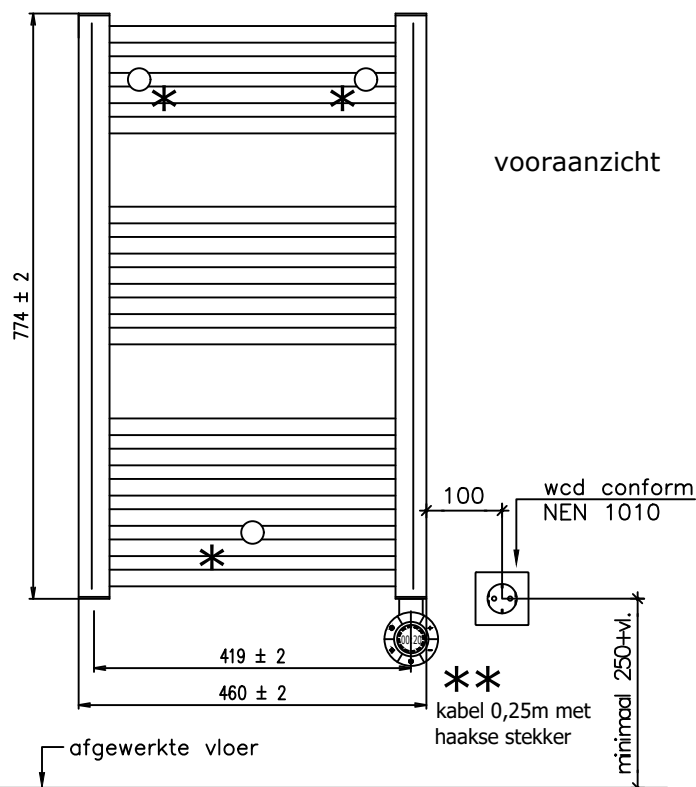

* Bevestiging (indicatief)

- ** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.
De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.
De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.


Model
300 101 010 CALOR V2 WHITE (RAL9016) 774 x 460 (300W)
Typen
300 Watt
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10


Datum
20-02-2025
wijz. a
07-05-2025
wijz. b




CALOR V2 WHITE 830 x 500 (500W) 250mm snoer

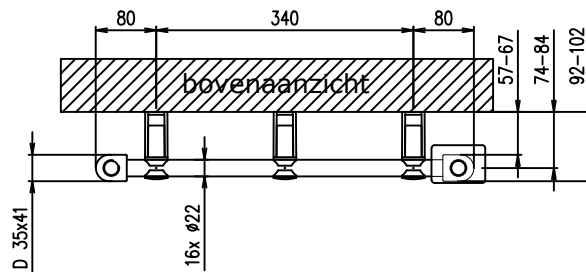

zijaanzicht

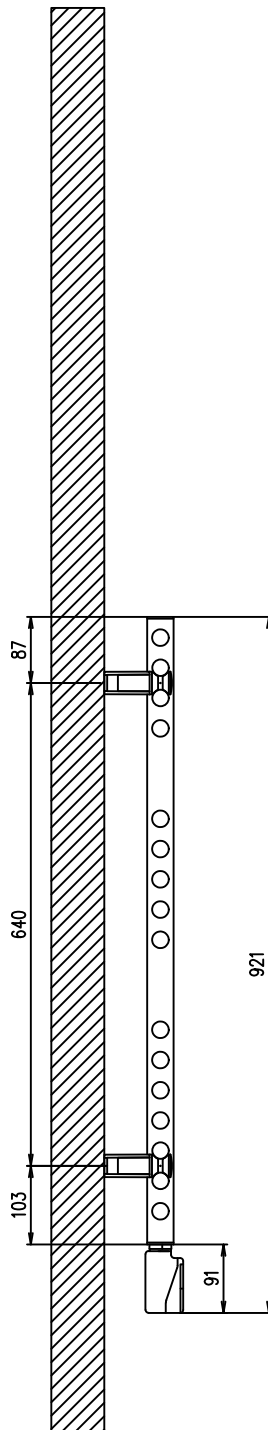

vooraanzicht

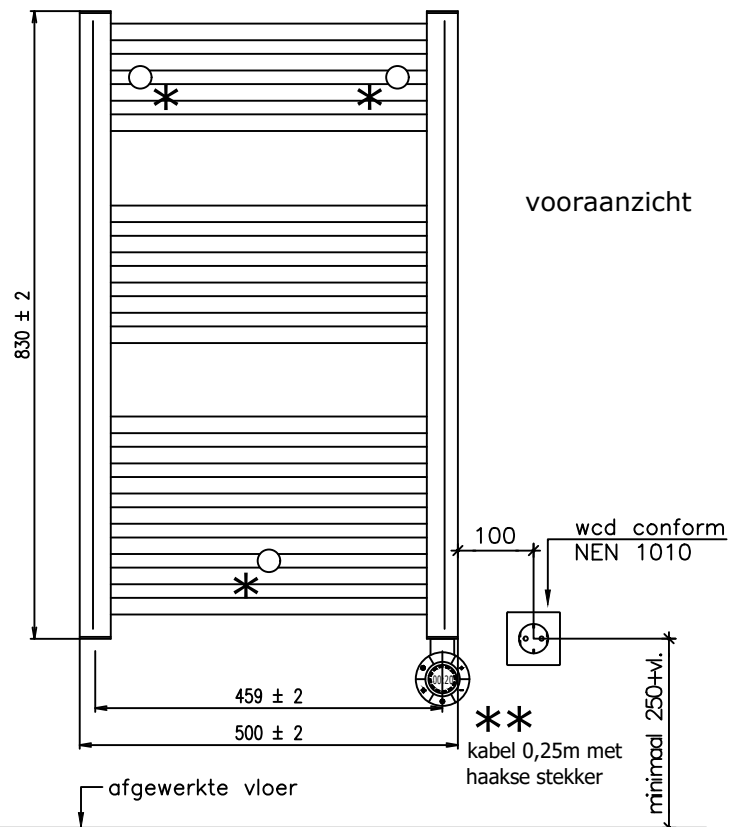

* Bevestiging (indicatief)

- ** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór).
dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.
De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.
De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.




Model	300 101 020 CALOR V2 WHITE (RAL9016) 830 x 500 (500W)
Typen	500 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Voltage	230V
Formaat	A4
Schaal	1 : 10

Datum	20-02-2025
wijz. a	07-05-2025
wijz. b	



CALOR V2 WHITE 1255 x 500 (700W)
250mm snoer

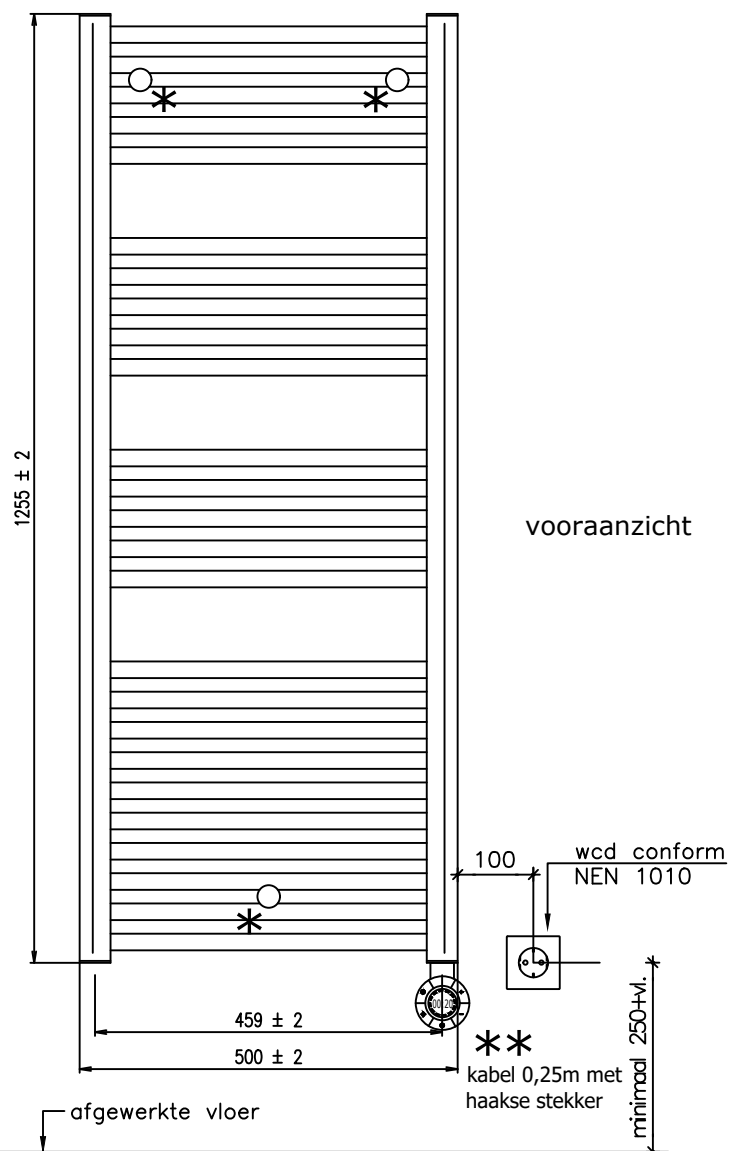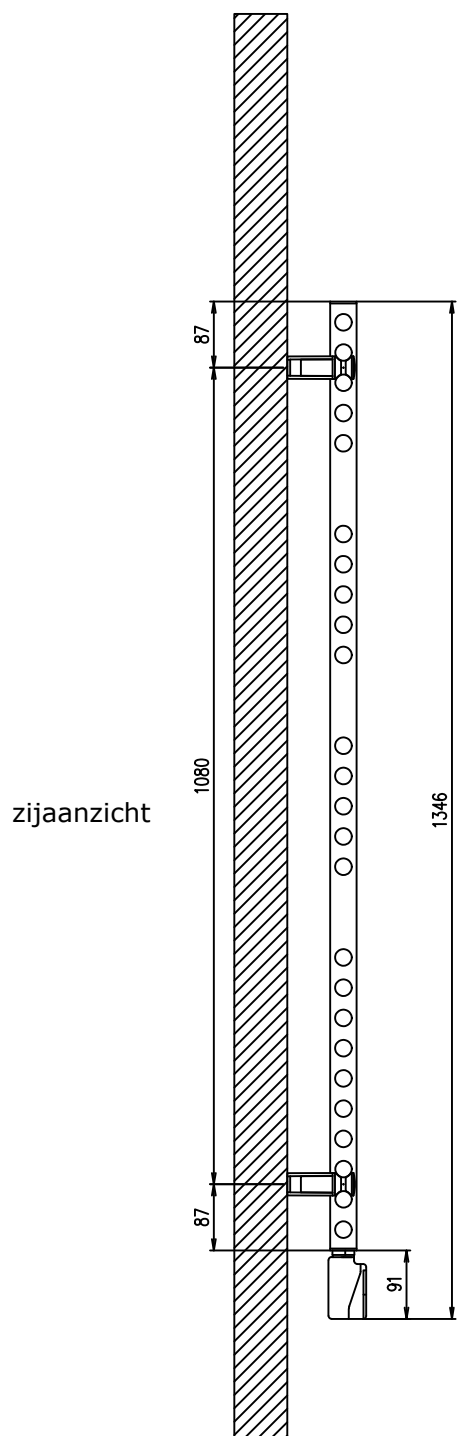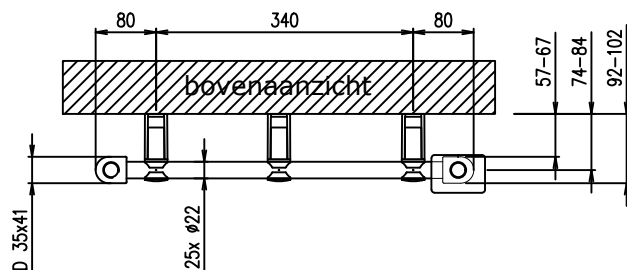

* Bevestiging (indicatief)

- ** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór). dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.
De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.
De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Alle maten in millimeters.

Model
300 101 030 CALOR V2 WHITE (RAL9016) 1255 x 400 (700W)
Typen
700 Watt
Fabrikant
Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
20-02-2025
wijz. a
wijz. b




Technical drawing showing the top view (bovenaanzicht) of a mechanical component. The drawing includes dimensions for width and height, and labels for mounting points.

Dimensions:

- Top width segments: 80, 440, 80
- Right height segments: 57-67, 74-84, 92-102
- Left height dimension: D 35x41
- Bottom width dimension: 28x Ø22

Labels:

- bovenaanzicht

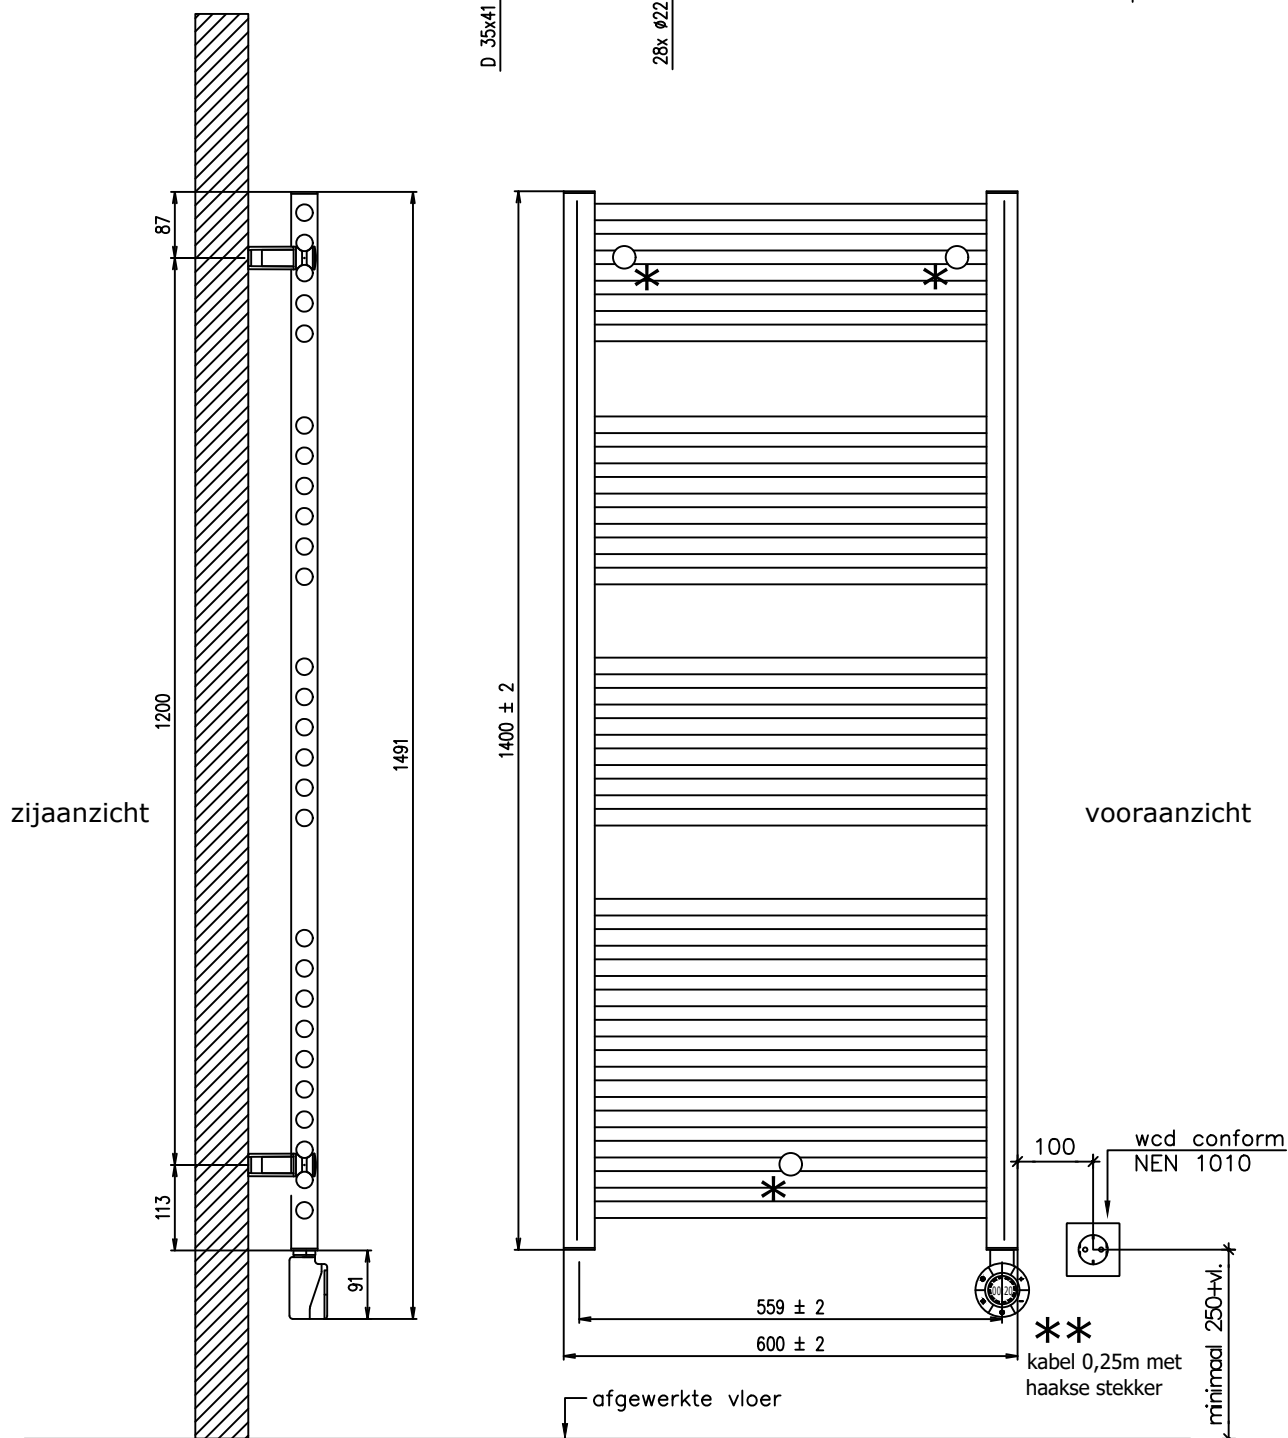

****** Thermostaat kan optioneel links worden gepositioneerd door de radiator andersom te monteren (met de achterzijde vóór).
 dmv een imbus sleutel kan de bediening worden omgedraaid.
 De radiator is IP44 en kan conform NEN1010 in zone 2 worden gemonteerd
 Montagehoogte advies o.k. radiator is ca 600+vl.
 De wandcontactdoos moet conform NEN1010 in zone 3 worden gemonteerd

Model	300 101 040 CALOR V2 WHITE (RAL9016) 1400 x 600 (900W)
Type	900 Watt
Fabrikant	Masterwatt B.V.

Voltage
230V
Formaat
A4
Schaal
1 : 10

Datum
20-02-2025
wijz. a
07-05-2025
wijz. b

